


Karta Katalogowa

KOD:	ST-03.WIFI
NAZWA:	Sterownik pompy c.o. Oraz c.w.u. Led (CS-08) WIFI
INFORMACJE:	<p>- Umożliwia racjonalne i wygodne zarządzanie domowym systemem c.o. i c.w.u.</p> <p>- Przeznaczony jest do sterowania pompą obiegu wody C.O. i C.W.U. Pompa C.O. załącza się, gdy temperatura kotła przekroczy nastawioną przez użytkownika temperaturę załączenia pompy C.O. Pompa C.W.U. działa na zasadzie różnicy temperatur. Załączenie pompy C.W.U. następuje w momencie, gdy temperatura kotła przekroczy temperaturę zasobnika o ustawioną przez użytkownika histerezę</p> <p>- Długość przewodu czujników - C.O. - 1,2m, C.W.U. - 3m</p> <p>Sterownik ST-03.WIFI jest przeznaczony do sterowania pompami C.O. oraz C.W.U. Pompa C.O. załącza się, gdy temperatura kotła przekroczy nastawioną przez użytkownika temperaturę załączenia pompy C.O.. Pompa C.W.U. działa na zasadzie różnicy temperatur. Załączanie pompy C.W.U. następuje w momencie, gdy temperatura kotła przekroczy temperaturę zasobnika o ustawioną przez użytkownika histerezę. Pompa C.W.U. pracuje do chwili, gdy temperatura kotła i zasobnika wyrównają się lub ustawiona temperatura zasobnika zostanie osiągnięta.</p>

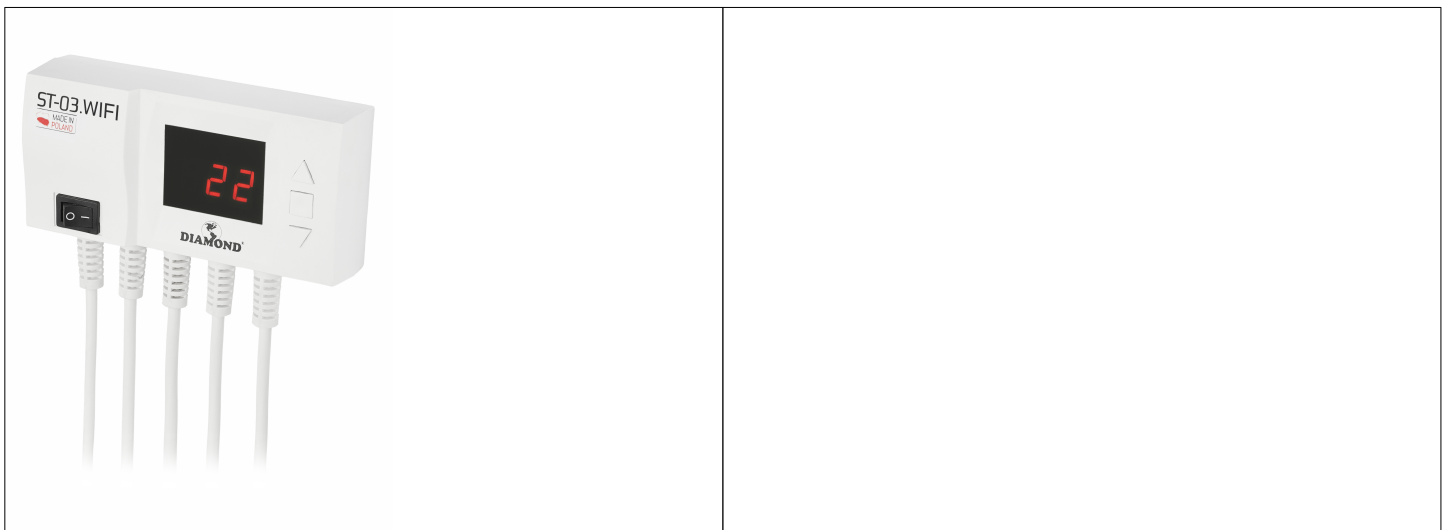

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
ST-03.WIFI	5907547606045	20	1

PARAMETRY:

KOD	ZASILANIE	POBÓR MOCY	CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY			
ST-03.WIFI	230V / 50Hz +/- 10%	2 W	2,4 GHz			

WŁAŚCIWOŚCI:	ZASILANIE 230V / 50Hz +/- 10% POBÓR MOCY 2 W ZAKRES POMIARU TEMP 10°C - 99°C STANDARD WIFI 802,11 b/g/n CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY 2,4 GHz DYREKTYWY LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE; RoHS 2011/65/UE-2015/863; RED 2014/53/UE Znak: CE
---------------------	---

MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
	OBUDOWA	ABS
	PRZEWODY ELEKTRYCZNE	MIEDŹ
	PŁYTKA DRUKOWANA	LAMINAT MIEDZIOWANY

NORMY:	PN-EN 60730-1; PN-EN 60730-2-9; PN-EN IEC 63000:2019-01E
---------------	--

ATEST:	
---------------	--

DEKLARACJA:	DZ UE 62/A
--------------------	------------

TYP PRODUKTU:	
----------------------	--

GWARANCJA:	2 lata
-------------------	--------