

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

PLATE EXCHANGER

MODEL:EATB12-40/EATB12-30/EATB12-60

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Plate Exchanger

MODEL:EATB12-40/EATB12-30/EATB12-60



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PARAMETER LIST

Model	EATB12-30	EATB12-40	EATB12-60
Dimension(mm) (length*width* thickness)	190*76*84	190*76*108	190*76*158
Maximum working pressure(Mpa)	3	3	3
Panel Quantity(pcs)	40	30	60
net weight(kg)	2	2.5	3.3
goss weight(kg)	2.5	3	3.8

PART LIST

model	picture	CB07	CB08	CB09	CB10	CB12
EATB12-30						
EATB12-40						
EATB12-60						

SECURITY & WARNINGS

- 1.This product should be used for welding spigots using refrigerant to avoid refrigerant leakage.
- 2.If undissolved solids like sand, weeds, leaves, and other fibers are in the water, the channels are easily blocked; we recommended using a 40~70 mesh strainer to avoid blocking.
- 3.Any heat exchanger could freeze up when the temperature is below zero. Freezing up inside the heat exchanger will result in structural

damage and leaking. If leaking happens in the evaporator, even the compressor could be destroyed. Such grave consequences should be paid special.

4.External freezing. If an evaporator or condenser is outdoors, the heat exchanger could freeze in winter. To protect it from low temperatures, it is imperative to install a drainage. Discharge the water when the exchanger is left unused and keep heating the water when in use. Adding glycol in the water is also an efficacious method.

5.Suitable Medium:


- * Any refrigerants except ammonia and chlorine
- * DI water
- * water, vapor
- * oil, Organic solvents, Gas
- * PH 6~8

OPERATION

Screw thread link

In order to avoid danger to the components, there will be no load to the link between BPHE and the piece; you need to use a screw cap and airproof circle to airproof. Use the ergometer to refer to the data in the table to do the screw thread link.


Model	Torque
EATB12	《170 Nm
EATB15	《170 Nm
EATB23	《350 Nm
EATB25/28	《400 Nm



EATB52/61	《400 Nm	
EATB85/95	《1000 Nm	
EATB120/128	《1000 Nm	

1.Copper brazing link

Clean the weld surface brush on the chlorate brazing flux, using 40-50 silver-based rods for welding; the maximum temperature does not exceed 650 °C; cooling water into the water-side and in the vicinity of the welding department to impose an appropriate cooling and the refrigerant-side injection with chlorine to oxidation.

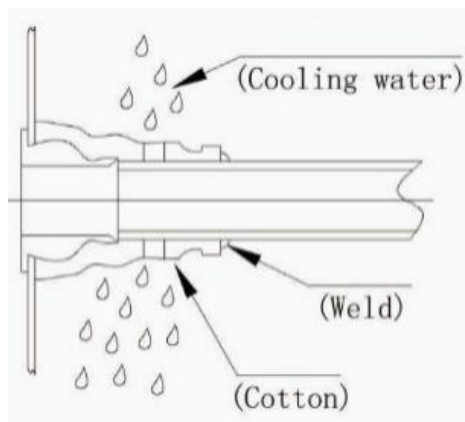


2.Bolt Fastening

In order to avoid excessive torque lead to bolt come off and the back cover plate deformation, using the measuring wrench according to the data listed on the table to fasten the bolt.

Blot	M6	1/4"	M8	M10	M12	
Torque	《10Nm	《12Nm	《15Nm	《18Nm	《22Nm	

4. Installation

Please refer to nameplate's connected tube sketch and installation drawing. Moreover, customer should configure a connected tube accurately, and install brazed plate heat exchanger vertically.

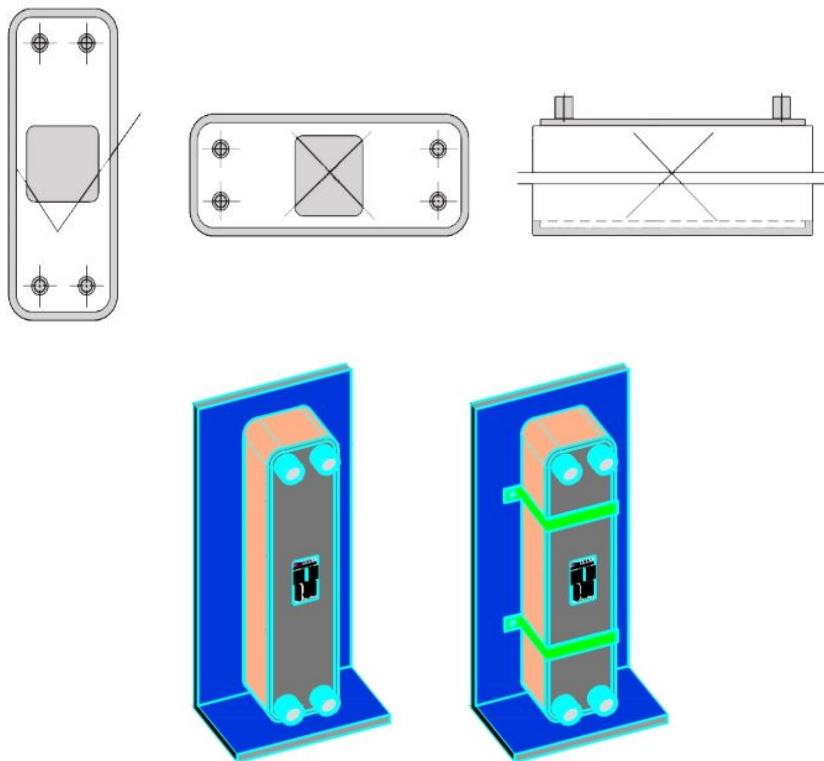

If the pipeline has vibration, longer pipe and higher thermal expansion, which will affect brazed plate heat exchanger. You'd better consider adopting the following devices: install rubber pad between brazed plate heat exchanger and bracket; compressor with shock absorber, and use corrugated pipe or other damping devices when straight pipe is longer.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

ÉCHANGEUR À PLAQUES

MODÈLE : EATB12-40/EATB12-30/EATB12-60

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Échangeur à plaques

MODÈLE : EATB12-40/EATB12-30/EATB12-60



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	EATB12-30	EATB12-40	EATB12-60
Dimension (mm) (longueur*largeur* épaisseur)	190*76*84	190*76*108	190*76*158
Capacité de travail maximale pression (Mpa)	3	3	3
Quantité de panneaux	40	30	60
(pièces) Poids net	2	2.5	3.3
(kg) Poids brut (kg)	2.5	3	3.8

LISTE DES PIÈCES

modèle	image	CB07	CB08	CB09	CB10	CB12
EATB12-30						
EATB12-40						
EATB12-60						

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

1. Ce produit doit être utilisé pour souder des robinets utilisant du réfrigérant pour éviter les fuites de réfrigérant.
2. Si des solides non dissous comme du sable, des mauvaises herbes, des feuilles et d'autres fibres sont présents l'eau, les canaux sont facilement bloqués ; nous recommandons d'utiliser un Crépine de 40 à 70 mailles pour éviter le blocage.
3. Tout échangeur de chaleur pourrait geler lorsque la température est inférieure zéro. Le gel à l'intérieur de l'échangeur de chaleur entraînera des dommages structurels

dommages et fuites. Si une fuite se produit dans l'évaporateur, même compresseur pourrait être détruit. De telles conséquences graves devraient être payé spécial.

4. Gel externe. Si un évaporateur ou un condenseur est à l'extérieur, la chaleur L'échangeur pourrait geler en hiver. Pour le protéger des basses températures, il est impératif d'installer un drainage. Évacuez l'eau lorsque le l'échangeur reste inutilisé et continue de chauffer l'eau lorsqu'il est utilisé. L'ajout de glycol dans l'eau est également une méthode efficace.

5. Support approprié :


- * Tous les réfrigérants sauf l'ammoniac et le chlore, l'eau déminéralisée,
- * la vapeur
- * d'huile, les solvants organiques, le gaz
- * PH 6 à 8

OPÉRATION

Maillon à vis

Afin d'éviter tout danger pour les composants, aucune charge ne sera appliquée sur les lien entre BPHE et la pièce ; vous devez utiliser un bouchon à vis et cercle étanche à l'air pour étancher l'air. Utilisez l'ergomètre pour vous référer aux données de la table pour faire le lien du pas de vis.

Modèle	Couple
EATB12	170 Nm
EATB15	170 Nm
EATB23	350 Nm
EATB25/28	400 Nm



EATB52/61	400 Nm
EATB85/95	1000 Nm
EATB120/128	1000 Nm

1. Lien de brasage en cuivre

Nettoyer la surface de soudure avec une brosse

le flux de brasage au chlorate, utilisant
40-50 tiges à base d'argent pour

soudage; le maximum

la température ne dépasse pas

650 ; eau de refroidissement dans le


au bord de l'eau et à proximité de la

département de soudure pour imposer une

un refroidissement approprié et la

injection côté réfrigérant avec

chlore à l'oxydation.

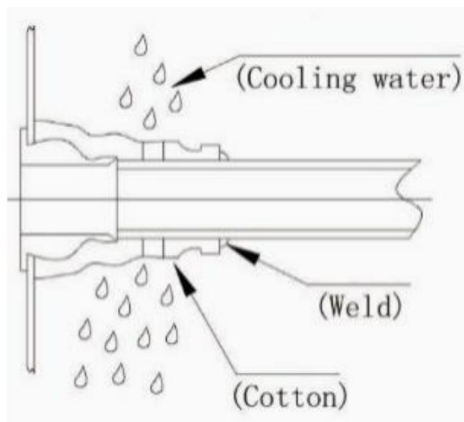

2. Fixation par boulon


Afin d'éviter un couple excessif, le boulon pourrait se détacher et l'arrière

déformation de la plaque de recouvrement, à l'aide de la clé de mesure selon la
données répertoriées dans le tableau pour fixer le boulon.

Juste	M6	1/4"	M8	M10	M12	
Couple	10 Nm	12 Nm	15 Nm	18 Nm	22 Nm	

4. Installation

Veillez vous référer au schéma du tube connecté et au plan d'installation de la plaque signalétique. De plus, le client doit configurer un tube connecté avec précision et installer l'échangeur de chaleur à plaques brasées verticalement.

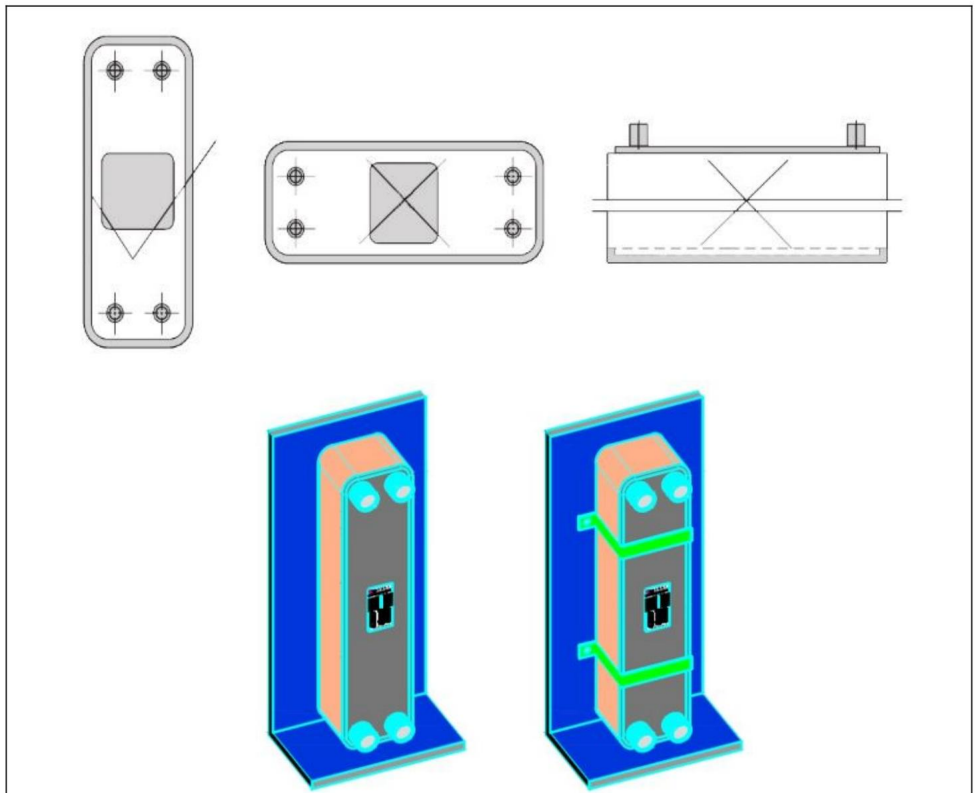

Si la canalisation présente des vibrations, un tuyau plus long et une dilatation thermique plus élevée, ce qui affectera l'échangeur de chaleur à plaques brasées. Il est préférable d'envisager d'adopter les dispositifs suivants : installer un tampon en caoutchouc entre l'échangeur de chaleur à plaques brasées et le support ; un compresseur avec amortisseur et utiliser un tuyau ondulé ou d'autres dispositifs d'amortissement lorsque le tuyau droit est plus long.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000
CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE.
A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion
Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

PLATTENWÄRMER

MODELL: EATB12-40/EATB12-30/EATB12-60

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Plattenwärmetauscher

MODELL: EATB12-40/EATB12-30/EATB12-60



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

PARAMETERLISTE

Modell	EATB12-30	EATB12-40	EATB12-60
Abmessungen (mm) (Länge*Breite* Dicke)	190*76*84	190*76*108	190*76*158
Maximale Arbeits Druck (Mpa)	3	3	3
Panel Menge (Stück)	40	30	60
Nettogewicht	2	2.5	3.3
(kg) Goss Gewicht (kg)	2.5	3	3.8

TEILELISTE

Modell	Bild	CB07	CB08	CB09	CB10	CB12	
EATB12-30							
EATB12-40							
EATB12-60							

SICHERHEIT UND WARNHINWEISE

1. Dieses Produkt sollte zum Schweißen von Zapfen mit Kältemittel verwendet werden, um Vermeiden Sie ein Austreten von Kältemittel.
2. Wenn ungelöste Feststoffe wie Sand, Unkraut, Blätter und andere Fasern vorhanden sind Wasser, die Kanäle verstopfen leicht; wir empfehlen die Verwendung eines Sieb mit 40–70 Maschen, um eine Verstopfung zu vermeiden.
3. Jeder Wärmetauscher kann einfrieren, wenn die Temperatur unter Null. Ein Einfrieren im Wärmetauscher führt zu strukturellen

Beschädigung und Undichtigkeit. Wenn es zu Undichtigkeiten im Verdampfer kommt, Kompressor könnte zerstört werden. Solche schwerwiegenden Folgen sollten sonderzahlung.

4. Externes Einfrieren. Wenn ein Verdampfer oder Kondensator im Freien steht, Wärmetauscher könnte im Winter einfrieren. Um ihn vor niedrigen Temperaturen zu schützen, ist es unbedingt erforderlich, eine Drainage zu installieren. Lassen Sie das Wasser ab, wenn die Der Wärmetauscher bleibt ungenutzt und erwärmt das Wasser weiter, wenn er verwendet wird. Auch die Zugabe von Glykol zum Wasser ist eine wirksame Methode.

5. Geeignetes Medium:


- * Alle Kältemittel außer Ammoniak und Chlor DI-Wasser Wasser, Dampf
- * Öl, Organische
- * Lösungsmittel, Gas
- * PH 6÷8

BETRIEB

Verbindungsstück mit Schraubgewinde

Um eine Gefährdung der Bauteile zu vermeiden, wird keine Belastung der Verbindung zwischen BPHE und dem Teil; Sie müssen eine Schraubkappe verwenden und airproof Kreis zu airproof. Verwenden Sie das Ergometer, um die Daten in der Tabelle zum Herstellen der Schraubgewindeverbindung.

Modell	Drehmoment
EATB12	ÿ170 Nm
EATB15	ÿ170 Nm
EATB23	ÿ350 Nm
EATB25/28	ÿ400 Nm




EATB52/61	ÿ400 Nm	
EATB85/95	ÿ1000 Nm	
EATB120/128	ÿ1000 Nm	

1.Kupferlötverbindung

Reinigen Sie die Schweißfläche mit einer Bürste
das Chlorat-Hartlötflusmittel, unter Verwendung
40-50 Silberstäbe für

Schweißen; die maximale
Temperatur nicht überschreitet
650 ÿ; Kühlwasser in die
am Wasser und in der Nähe des
Schweißabteilung, um eine
entsprechende Kühlung und die
kältemittelseitige Einspritzung mit
Chlor zur Oxidation.

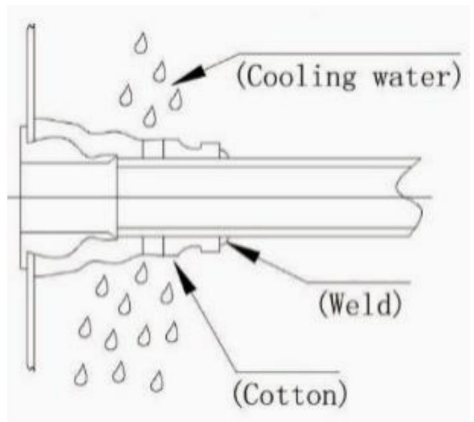

2.Schraubenbefestigung


Um zu vermeiden, dass ein zu hohes Drehmoment dazu führt, dass sich die Schraube löst und die Rückseite
Verformung der Abdeckplatte mit dem Messschlüssel gemäß

Die in der Tabelle aufgeführten Daten zum Anziehen der Schraube.

Nur	M6	1/4 Zoll	M8	M10	M12	
Drehmoment	ÿ10Nm	ÿ12Nm	ÿ15Nm	ÿ18Nm	ÿ22Nm	

4. Installation

Bitte beachten Sie die Skizze der angeschlossenen Rohre und die Installationszeichnung auf dem Typenschild. Darüber hinaus muss der Kunde die angeschlossenen Rohre genau konfigurieren und den gelöteten Plattenwärmetauscher vertikal installieren.

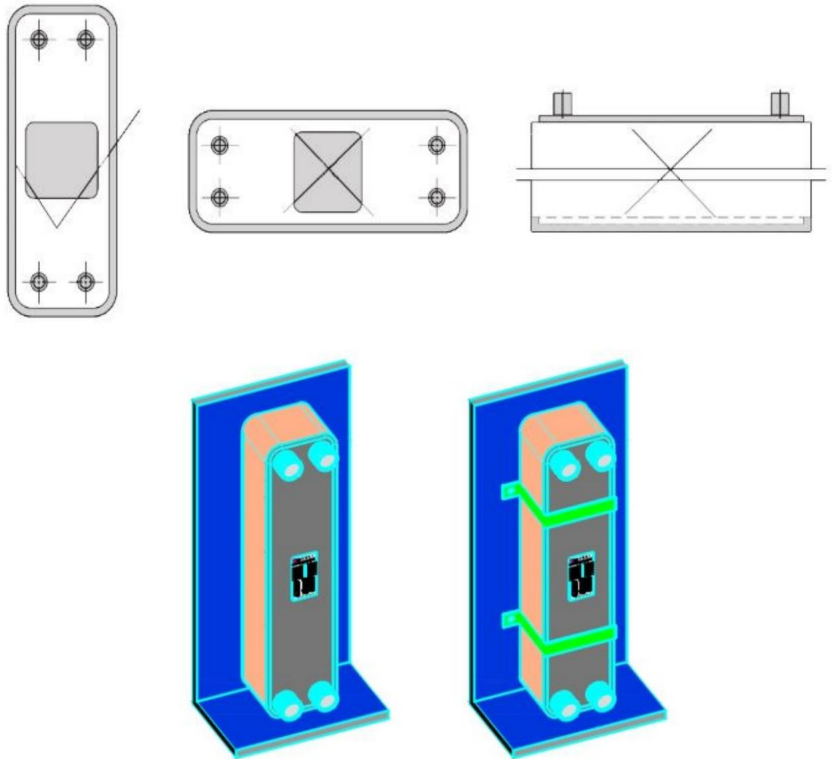


Wenn die Rohrleitung vibriert, wirkt sich ein längeres Rohr und eine höhere Wärmeausdehnung auf den gelöteten Plattenwärmetauscher aus. Sie sollten den Einsatz der folgenden Geräte in Betracht ziehen: Installieren Sie ein Gummipolster zwischen dem gelöteten Plattenwärmetauscher und der Halterung; Kompressor mit Stoßdämpfer und verwenden Sie Wellrohre oder andere Dämpfungsgeräte, wenn gerade Rohre länger sind.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000
CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion

Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SCAMBIATORE A PIASTRE

MODELLO:EATB12-40/EATB12-30/EATB12-60

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Scambiatore a piastre

MODELLO:EATB12-40/EATB12-30/EATB12-60



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/
support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ELENCO PARAMETRI

Modello	EATB12-30	EATB12-40	EATB12-60
Dimensioni (mm) (lunghezza*larghezza* spessore)	Dimensioni: 190*76*84	Dimensioni: 190*76*108	
Lavoro massimo pressione (Mpa)	3	3	3
Quantità pannello (pz)	40	30	60
peso netto (kg)	2	2.5	3.3
peso del pannello (kg)	2.5	3	3.8

ELENCO DEI PEZZI

modello	immagine	Modello	CB07, CB08, CB09,	CB10, CB12
EATB12-30				
EATB12-40				
EATB12-60				

SICUREZZA E AVVERTENZE

1. Questo prodotto deve essere utilizzato per saldare i rubinetti utilizzando refrigerante per evitare perdite di refrigerante.
2. Se sono presenti solidi non disciolti come sabbia, erbacce, foglie e altre fibre l'acqua, i canali si bloccano facilmente; si consiglia di utilizzare un Filtro da 40-70 maglie per evitare intasamenti.
3. Qualsiasi scambiatore di calore potrebbe congelarsi quando la temperatura è inferiore zero. Il congelamento all'interno dello scambiatore di calore provocherà danni strutturali

danni e perdite. Se si verificano perdite nell'evaporatore, anche il compressore potrebbe essere distrutto. Tali gravi conseguenze dovrebbero essere pagate a parte.

4. Congelamento esterno. Se un evaporatore o un condensatore è all'esterno, il calore scambiatore potrebbe congelare in inverno. Per proteggerlo dalle basse temperature, è indispensabile installare un drenaggio. Scaricare l'acqua quando il lo scambiatore rimane inutilizzato e continua a riscaldare l'acqua quando è in uso.

Un altro metodo efficace è aggiungere glicole all'acqua.

5. Mezzo adatto:


- * Tutti i refrigeranti eccetto ammoniac e cloro Acqua deionizzata
- * Acqua, vapore
- * Olio, solventi organici, gas
- * PH 6-8

OPERAZIONE

Collegamento filettato

Per evitare pericoli ai componenti, non ci sarà alcun carico sul collegamento tra BPHE e il pezzo; è necessario utilizzare un tappo a vite e cerchio airproof per airproof. Utilizzare l'ergometro per fare riferimento ai dati nel tabella per realizzare il collegamento della filettatura.


Modello	Coppia
EATB12	~170 Nm
EATB15	170 Nm
EATB23	~350 Nm
EATB25/28	400 Nm



EATB52/61	400 Nm
EATB85/95	1000 Nm
EATB120/128	1000 Nm

1. Collegamento per brasatura in rame

Pulisci la superficie di saldatura con la spazzola il flusso di brasatura al clorato, utilizzando 40-50 barre a base d'argento per saldatura; il massimo la temperatura non supera 650 °C; acqua di raffreddamento nel in riva all'acqua e nelle vicinanze dell' reparto di saldatura per imporre un raffreddamento adeguato e iniezione lato refrigerante con cloro all'ossidazione.

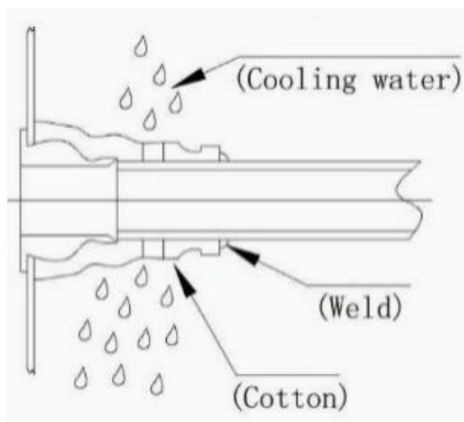


2. Fissaggio tramite bulloni

Per evitare una coppia eccessiva che potrebbe causare lo svitamento del bullone e la parte posteriore deformazione della piastra di copertura, utilizzando la chiave di misura secondo la dati indicati nella tabella per il fissaggio del bullone.

Appena	M6	1/4"	M8	M10	M12	
Coppia 10Nm 12Nm 15Nm 18Nm 22Nm						

4. Installazione

Fare riferimento allo schizzo del tubo collegato e al disegno di installazione della targhetta. Inoltre, il cliente deve configurare un tubo collegato in modo accurato e installare lo scambiatore di calore a piastre brasate verticalmente.

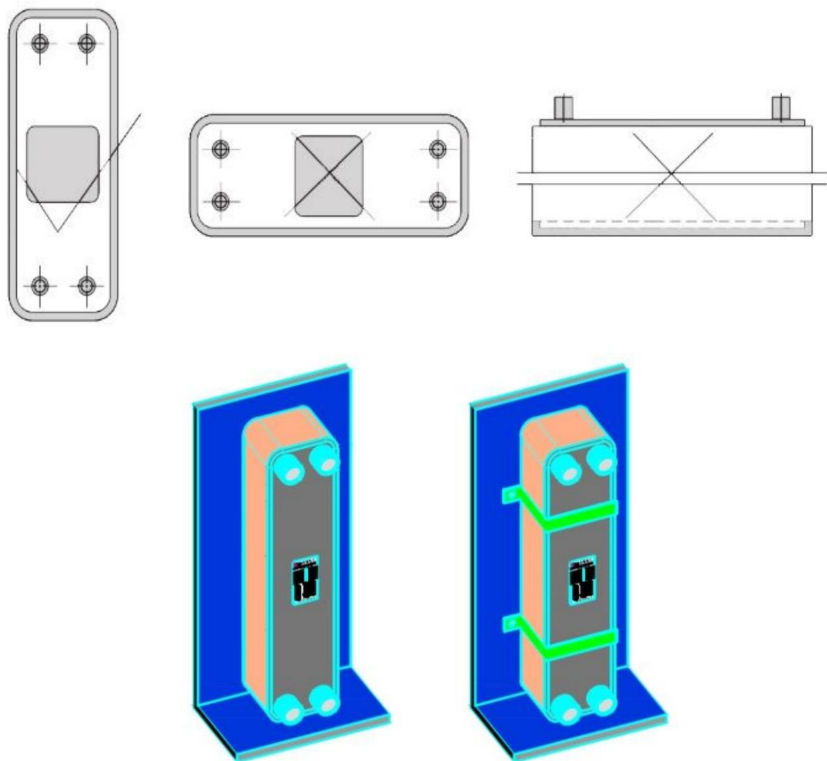

Se la conduttura presenta vibrazioni, tubi più lunghi e una maggiore dilatazione termica, che influenzeranno lo scambiatore di calore a piastre brasate. È meglio prendere in considerazione l'adozione dei seguenti dispositivi: installare un cuscinetto in gomma tra lo scambiatore di calore a piastre brasate e la staffa; compressore con ammortizzatore e utilizzare tubi corrugati o altri dispositivi di smorzamento quando il tubo dritto è più lungo.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

Rappresentante della CE	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	
--------------------------------	--

CONSULENZA YH LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion
Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

INTERCAMBIADOR DE PLACAS

MODELO:EATB12-40/EATB12-30/EATB12-60

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Intercambiador de placas

MODELO:EATB12-40/EATB12-30/EATB12-60



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	EATB12-30	EATB12-40	EATB12-60
Dimensión (mm) (largo*ancho* espesor)	190*76*84	190*76*108	190*76*158
Trabajo máximo presión (Mpa)	3	3	3
Cantidad de paneles	40	30	60
(piezas) Peso	2	2.5	3.3
neto (kg) Peso bruto (kg)	2.5	3	3.8

LISTA DE PIEZAS

modelo	imagen	CB07	CB08	CB09	CB10	CB12	
EATB12-30							
EATB12-40							
EATB12-60							

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

1. Este producto debe utilizarse para soldar espigas utilizando refrigerante para evitar fugas de refrigerante.
2. Si hay sólidos no disueltos como arena, malezas, hojas y otras fibras en el agua, el agua, los canales se bloquean fácilmente, recomendamos utilizar un Colador de malla 40~70 para evitar bloqueos.
3. Cualquier intercambiador de calor podría congelarse cuando la temperatura sea inferior cero. La congelación dentro del intercambiador de calor provocará daños estructurales.

Daños y fugas. Si se producen fugas en el evaporador, incluso el

El compresor podría quedar destruido. Se deben tomar en cuenta las graves consecuencias.

pago especial

4. Congelación externa. Si un evaporador o condensador está al aire libre, el calor

El intercambiador de calor puede congelarse en invierno. Para protegerlo de las bajas temperaturas,

Es imprescindible instalar un drenaje. Descargue el agua cuando el

El intercambiador se deja sin usar y continúa calentando el agua cuando está en uso.

Añadir glicol al agua también es un método eficaz.

5. Medio adecuado:

*

Cualquier refrigerante excepto amoníaco y cloro, agua DI, agua, vapor,

*

aceite,

*

disolventes orgánicos, gas.

*

PH 6 8

OPERACIÓN

Enlace de rosca de tornillo


Para evitar peligros para los componentes, no se aplicará ninguna carga a los mismos.

enlace entre BPHE y la pieza; es necesario utilizar un tapón de rosca y


círculo hermético a hermético. Utilice el ergómetro para consultar los datos en el

Tabla para realizar el enlace de rosca de tornillo.

Modelo	Esfuerzo de torsión
EATB12	170 Nm
EATB15	170 Nm
EATB23	350 Nm
EATB25/28	400 Nm




EATB52/61	400 Nm
EATB85/95	1000 nm
EATB120/128	1000 nm

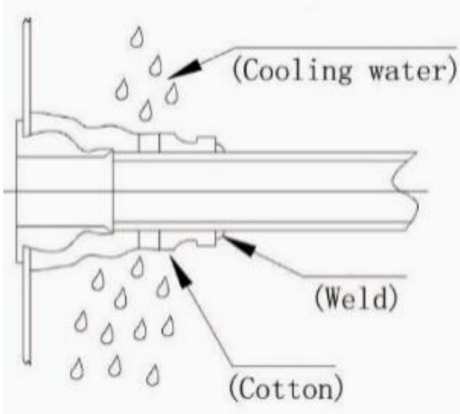1. Enlace de soldadura fuerte de cobre Limpie el cepillo de superficie de soldadura El fundente de soldadura fuerte de clorato, utilizando 40-50 varillas a base de plata para soldadura; el máximo La temperatura no excede 650 ; agua de enfriamiento en el junto al agua y en las proximidades de la departamento de soldadura para imponer una refrigeración adecuada y la Inyección del lado del refrigerante con cloro a la oxidación.	
2. Fijación con pernos Para evitar que un torque excesivo provoque que el perno se salga y se rompa la parte posterior. Deformación de la placa de cubierta, utilizando la llave de medición de acuerdo con la datos que figuran en la tabla para fijar el perno.	

Justo	M6	1/4"	M8	M10	M12	
Par motor	10 Nm	12 Nm	15 Nm	18 Nm	22 Nm	

4. Instalación

Consulte el esquema de instalación y el diagrama de conexión de tubos de la placa de identificación. Además, el cliente debe configurar el tubo conectado con precisión e instalar el intercambiador de calor de placas soldadas en forma vertical.

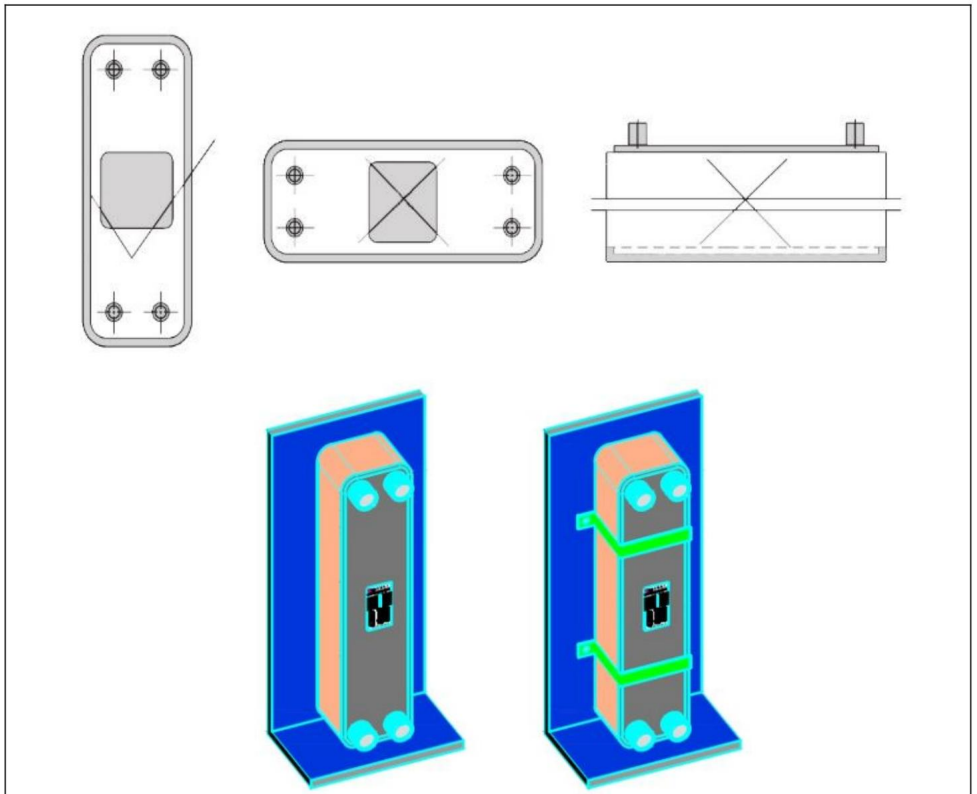

Si la tubería tiene vibraciones, la tubería es más larga y la expansión térmica es mayor, lo que afectará al intercambiador de calor de placas soldadas. Es mejor considerar la adopción de los siguientes dispositivos: instalar una almohadilla de goma entre el intercambiador de calor de placas soldadas y el soporte; un compresor con amortiguador y utilizar un tubo corrugado u otros dispositivos de amortiguación cuando el tubo recto sea más largo.


Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD


Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion

Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

WYMIENNIK PŁYTOWY

MODEL:EATB12-40/EATB12-30/EATB12-60

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wymiennik płytowy

MODEL:EATB12-40/EATB12-30/EATB12-60



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

LISTA PARAMETRÓW

Model	EATB12-30	EATB12-40	EATB12-60
Wymiary (mm) (długość*szerokość* grubość)	190*76*84	190*76*108	190*76*158
Maksymalna praca ciśnienie (Mpa)	3	3	3
Ilość paneli (szt.) Masa	40	30	60
netto (kg) Masa	2	2,5	3.3
własna (kg)	2,5	3	3.8

LISTA CZĘŚCI

model	zdjęcie	CB07	CB08	CB09	CB10	CB12
EATB12-30						
EATB12-40						
EATB12-60						

BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA

1. Produkt ten należy stosować do spawania króćców przy użyciu czynnika chłodniczego. Unikaj wycieku czynnika chłodniczego.
2. Jeśli w glebie znajdują się nierozpuszczone ciała stałe, takie jak piasek, chwasty, liście i inne włókna, woda, kanały łatwo się blokują; zalecamy użycie Sitko o oczkach 40~70, aby uniknąć zatkania.
3. Każdy wymiennik ciepła może zamarznąć, gdy temperatura spadnie poniżej zero. Zamrożenie wewnątrz wymiennika ciepła spowoduje uszkodzenia konstrukcyjne

uszkodzenia i przecieki. Jeśli w parowniku dojdzie do przecieku, nawet kompresor może zostać zniszczony. Takie poważne konsekwencje powinny być płatne specjalnie.

4. Zamrażanie zewnętrzne. Jeśli parownik lub skraplacz znajduje się na zewnątrz, ciepło wymiennik może zamarznąć zimą. Aby chronić go przed niskimi temperaturami, konieczne jest zainstalowanie odwodnienia. Odprowadź wodę, gdy wymiennik ciepła pozostaje nieużywany i nadal podgrzewa wodę, gdy jest w użyciu. Dodanie glikolu do wody jest również skuteczną metodą.

5. Odpowiednie medium:


- * Jakiegokolwiek czynniki chłodnicze z wyjątkiem amoniaku i chloru Woda DI
- * Woda, olej
- * parowy, rozpuszczalniki organiczne, gaz
- * pH 68

DZIAŁANIE

Łącznik gwintowany


Aby uniknąć zagrożenia dla podzespołów, nie będzie żadnego obciążenia połączenie między BPHE a elementem; należy użyć nakrętki i airproof circle to airproof. Użyj ergometru, aby odnieść się do danych w stół do wykonania połączenia gwintowego.

Model	Moment obrotowy
EATB12	170 Nm
EATB15	170 Nm
EATB23	350 Nm
EATB25/28	400 Nm



EATB52/61	400 Nm
EATB85/95	1000 Nm
EATB120/128	1000 Nm

1. Łącznik lutowniczy miedziany
Wyczyść powierzchnię spoiny szczotką
topnik lutowniczy chloranowy, wykorzystujący
40-50 prętów na bazie srebra
spawanie; maksimum
temperatura nie przekracza
650 °C; woda chłodząca do
nad wodą i w jej pobliżu
dział spawalniczy do nałożenia
odpowiednie chłodzenie i
wtrysk czynnika chłodniczego z
chloru do utleniania.

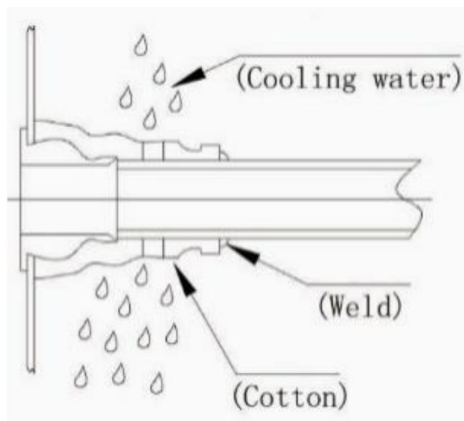


2. Mocowanie śrubowe

Aby uniknąć nadmiernego momentu obrotowego, który może spowodować odkręcenie się śruby i jej uszkodzenie
odkształcenie płyty pokrywki, używając klucza pomiarowego zgodnie z
dane podane w tabeli służą do dokręcania śruby.

Tylko	M6	1/4"	M8	M10	M12	
Moment obrotowy	10 Nm	12 Nm	15 Nm	18 Nm	22 Nm	

4. Instalacja

Proszę zapoznać się ze szkicem podłączonej rury i rysunkiem instalacyjnym na tabliczce znamionowej. Ponadto klient powinien dokładnie skonfigurować podłączoną rurę i zainstalować lutowany płytowy wymiennik ciepła pionowo.

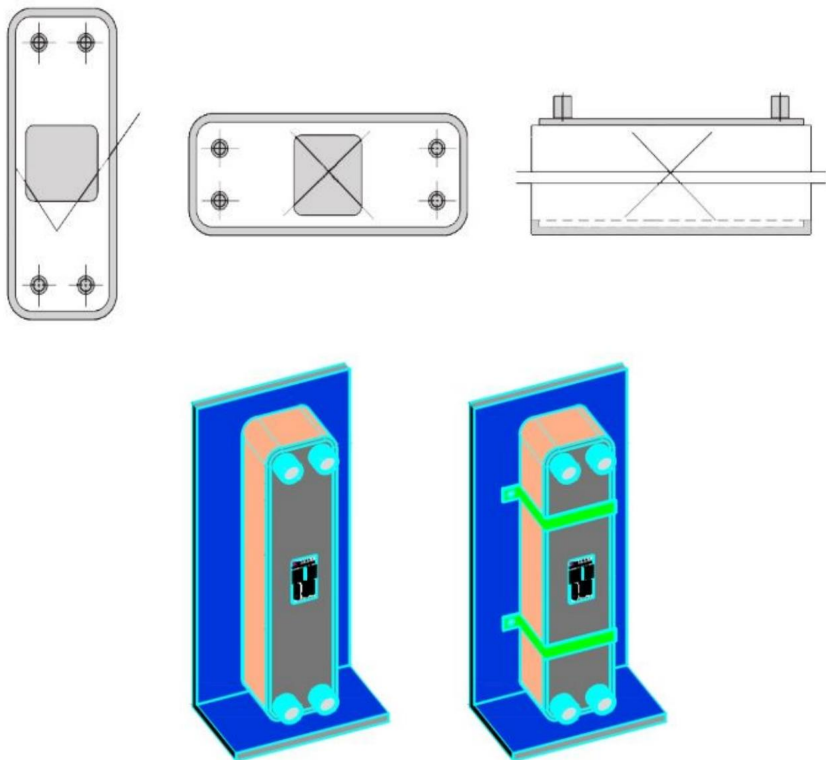

Jeśli rurociąg ma drgania, dłuższą rurę i większą rozszerzalność cieplną, co wpłynie na lutowany wymiennik ciepła płytowego. Lepiej rozważyć zastosowanie następujących urządzeń: zamontuj gumową podkładkę między lutowanym wymiennikiem ciepła płytowym a wspornikiem; kompresor z amortyzatorem i użyj rury falistej lub innych urządzeń tłumiących, gdy prosta rura jest dłuższa.

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion

Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

PLAATWISSELAAR

MODEL:EATB12-40/EATB12-30/EATB12-60

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij

herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Platenwisselaar

MODEL:EATB12-40/EATB12-30/EATB12-60



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

PARAMETERLIJST

Model	EATB12-30	EATB12-40	EATB12-60
Afmeting (mm) (lengte*breedte* dikte)	190*76*84	190*76*108	190*76*158
Maximale werkdruk druk (Mpa)	3	3	3
Paneel Hoeveelheid	40	30	60
(stuks)	2	2.5	3.3
nettogewicht (kg) brutogewicht (kg)	2.5	3	3.8

ONDERDELENLIJST

model	afbeelding	CB07	CB08	CB09	CB10	CB12	
EETB12-30							
EETB12-40							
EETB12-60							

VEILIGHEID & WAARSCHUWINGEN

1. Dit product moet worden gebruikt voor het lassen van tappen met behulp van koelmiddel. lekkage van koelmiddel voorkomen.
2. Als er onopgeloste vaste stoffen zoals zand, onkruid, bladeren en andere vezels in zitten het water, de kanalen raken gemakkelijk geblokkeerd; wij raden aan om een Zeef van 40-70 mesh om verstopping te voorkomen.
3. Elke warmtewisselaar kan bevriezen als de temperatuur lager is dan nul. Bevriezing in de warmtewisselaar zal resulteren in structurele

schade en lekkage. Als er lekkage optreedt in de verdamper, zelfs de compressor zou kunnen worden vernietigd. Zulke ernstige gevolgen zouden moeten worden

Betaalde speciale aanbieding.

4. Extern bevroren. Als een verdamper of condensor buiten staat, is de warmte wisselaar kan in de winter bevroren. Om hem te beschermen tegen lage temperaturen, is het noodzakelijk om een drainage te installeren. Laat het water weglopen wanneer de De wisselaar blijft ongebruikt en blijft het water verwarmen tijdens gebruik. Het toevoegen van glycol aan het water is ook een effectieve methode.

5. Geschikt medium:

- * Alle koelmiddelen behalve ammoniak en chloor DI-water, waterdamp, olie,
- * organische
- * oplosmiddelen, gas


*
pH-waarde 6 tot 8

WERKING

Schroefdraadverbinding

Om gevaar voor de componenten te voorkomen, mag er geen belasting op de verbinding tussen BPHE en het stuk; u moet een schroefdoop gebruiken en luchtdichte cirkel om luchtdicht te maken. Gebruik de ergometer om te verwijzen naar de gegevens in de tafel om de schroefdraadverbinding te maken.


Model	Koppel
EETB12	ÿ170 Nm
ETENB15	ÿ170 Nm
ETENB23	ÿ350 Nm
EETB25/28	ÿ400 Nm



EETB52/61	ÿ400 Nm	
EETB85/95	ÿ1000 Nm	
EETB120/128	ÿ1000 Nm	

1. Koperen soldeerverbinding

Reinig de lasoppervlakteborstel op de chloraat soldeervloeistof, met behulp van 40-50 staven op basis van zilver voor lassen; het maximum temperatuur niet overschrijdt 650 ÿ; koelwater in de aan het water en in de buurt van de lasafdeling om een passende koeling en de injectie aan de koelmiddelzijde met chloor tot oxidatie.

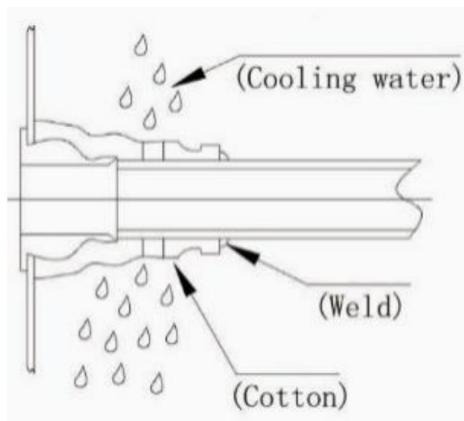


2. Boutbevestiging

Om te voorkomen dat de bout losraakt en de achterkant losraakt door een te hoog koppel vervorming van de afdekplaat, met behulp van de meetsleutel volgens de gegevens die in de tabel staan vermeld om de bout vast te draaien.

Zojuist	M6	1/4"	M8	M10	M12	
Koppel ÿ10Nm ÿ12Nm ÿ15Nm ÿ18Nm ÿ22Nm						

4. Installatie

Raadpleeg de schets van de aangesloten buis en de installatietekening van het typeplaatje. Bovendien moet de klant een aangesloten buis nauwkeurig configureren en de gesoldeerde platenwarmtewisselaar verticaal installeren.

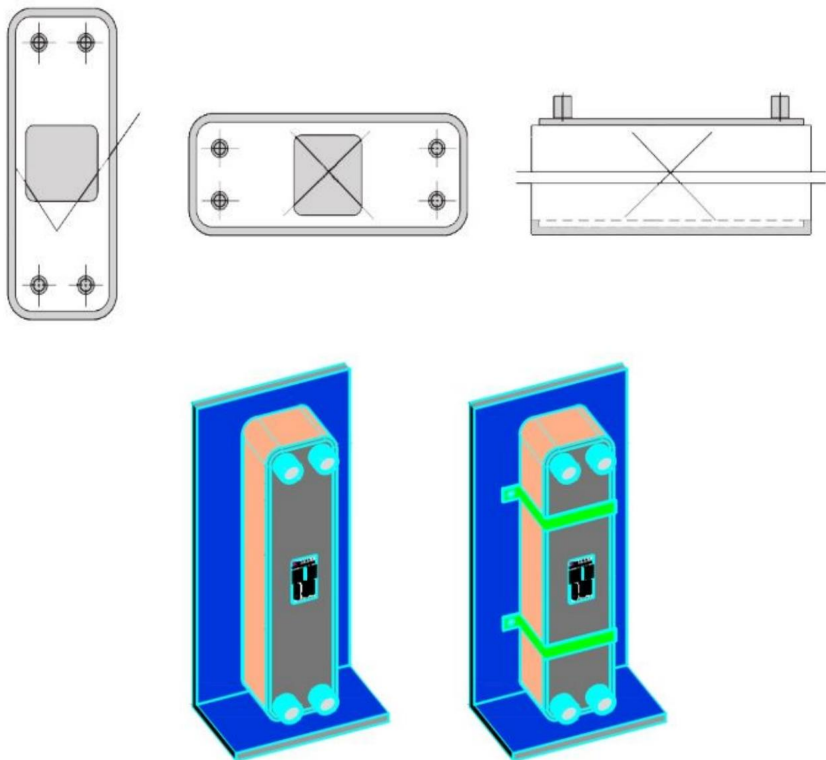

Als de pijpleiding trillingen heeft, langere pijp en hogere thermische uitzetting, wat van invloed is op de gesoldeerde platenwarmtewisselaar. U kunt beter overwegen om de volgende apparaten te gebruiken: installeer een rubberen pad tussen de gesoldeerde platenwarmtewisselaar en de beugel; compressor met schokdemper, en gebruik gegolfde pijp of andere dempingsapparaten wanneer de rechte pijp langer is.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion

Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

PLATTVÄXARE

MODELL:EATB12-40/EATB12-30/EATB12-60

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Plattväxlare

MODELL: EATB12-40/EATB12-30/EATB12-60



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

PARAMETERLISTA

Modell	EATB12-30	EATB12-40	EATB12-60
Mått (mm) (längd*bredd* tjocklek)	190*76*84	190*76*108	190*76*158
Maximalt arbete tryck (Mpa)	3	3	3
Panel Kvantitet(st)	40	30	60
nettovikt(kg)	2	2.5	3.3
totalvikt(kg)	2.5	3	3.8

DELLISTA

modell	bild	CB07	CB08	CB09	CB10	CB12	
EATB12-30							
EATB12-40							
EATB12-60							

SÄKERHET OCH VARNINGAR

1. Denna produkt ska användas för att svetsa tappar som använder köldmedium till undvika köldmedieläckage.
2. Om olösta fasta ämnen som sand, ogräs, löv och andra fibrer finns i vattnet, kanalerna blockeras lätt; vi rekommenderade att använda en 40 ~ 70 mesh sil för att undvika blockering.
3. Alla värmeväxlare kan frysa när temperaturen är lägre noll. Frysning inuti värmeväxlaren kommer att resultera i strukturella

skada och läckage. Om läckage inträffar i förångaren, till och med kompressorn kan förstöras. Sådana allvarliga konsekvenser borde få betalas speciellt.

4.Extern frysning. Om en förångare eller kondensor är utomhus, värmen växlaren kan frysa på vintern. För att skydda den från låga temperaturer, den är absolut nödvändigt att installera en dränering. Töm ut vattnet när växlaren lämnas oanvänd och fortsätt värma upp vattnet när den används. Att tillsätta glykol i vattnet är också en effektiv metod.

5. Lämpligt medium:


- * Alla köldmedier utom ammoniak och klor DI vatten vatten, ångolja,
- * organiska
- * lösningsmedel, gas
- * PH 6–8

DRIFT

Skruvgänga länk

För att undvika fara för komponenterna kommer det inte att finnas någon belastning på länk mellan BPHE och stycket; du behöver använda ett skruvlock och lufttät cirkel till lufttät. Använd ergometern för att referera till data i tabell för att göra skruvgänglänken.


Modell	Vridmoment
EATB12	ÿ170 Nm
EATB15	ÿ170 Nm
EATB23	ÿ350 Nm
EATB25/28	ÿ400 Nm



EATB52/61	ÿ400 Nm
EATB85/95	ÿ1000 Nm
EATB120/128	ÿ1000 Nm

1. Kopparlödningsslänk

Rengör svetsytans borste på kloratlödningssflödet, med hjälp av 40-50 silverbaserade spön för svetsning; maximalt temperaturen inte överstiger 650 ÿ; kylvatten in i vattensidan och i närheten av svetsavdelningen att införa en lämplig kylning och insprutning på köldmediesidan med klor till oxidation.

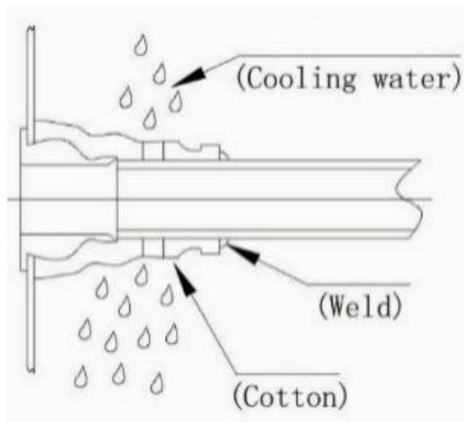


2. Bultfästning

För att undvika överdrivet vridmoment ska bulten lossna och baksidan täckplattans deformation, med hjälp av mättryckeln enligt data listade i tabellen för att fästa bulten.

Precis	M6	1/4"	M8	M10	M12	
Vridmoment ÿ10Nm ÿ12Nm ÿ15Nm ÿ18Nm ÿ22Nm						

4 Installation

Se namnskyltens anslutna rörskiss och installationsritning. Dessutom bör kunden konfigurera ett anslutet rör noggrant och installera den lödda plattvärmeväxlaren vertikalt.

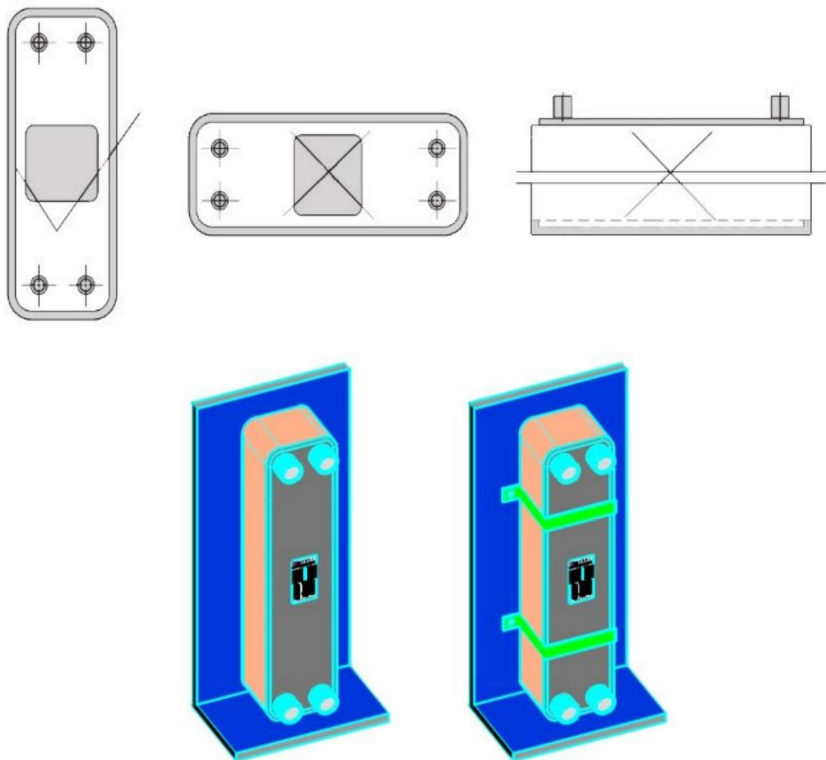

Om rörledningen har vibrationer, längre rör och högre termisk expansion, vilket kommer att påverka den lödda plattvärmeväxlaren. Det är bättre att överväga att använda följande enheter: installera gummidyna mellan den lödda plattvärmeväxlaren och fästet; kompressor med stötdämpare, och använd korrugerat rör eller andra dämpningsanordningar när det raka röret är längre.

Tillverkare: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000
CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion

House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support