

Niezależny czujnik dymu

- Instrukcja obsługi -



1. Uwagi:


- Miejsca, w których dym normalnie się utrzymuje.
- Miejsca o znacznym zapyleniu, mgłę, parze, zanieczyszczeniu mgłą olejową lub gazami korozyjnymi.
- Miejsca o wilgotności względnej powyżej 95%.
- Obszary o prędkości wentylacji przekraczającej 5 m/s.

2. Parametry techniczne:


- Zasilanie: DC 3V (2x1,5V bateria AA)
- Prąd spoczynkowy: $<15 \mu\text{A}$
- Prąd alarmowy: $<60 \text{ mA}$
- Poziom ciśnienia akustycznego: $>80 \text{ dB}$ (w odległości 3 m)
- Temperatura pracy: -10°C do $+50^{\circ}\text{C}$
- Wilgotność względna: 95% RH (przy $40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$)
- Waga produktu: 120 g (z bateriami)
- Wymiary: 90 x 40 mm
- Standard wykonania: EN 14604:2005

3. Schemat instalacji:

1) Montaż za pomocą śrub

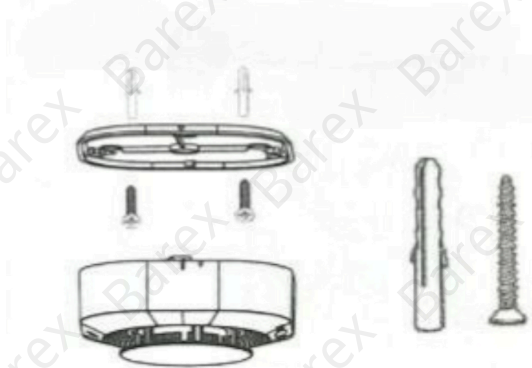

2) Montaż za pomocą taśmy dwustronnej

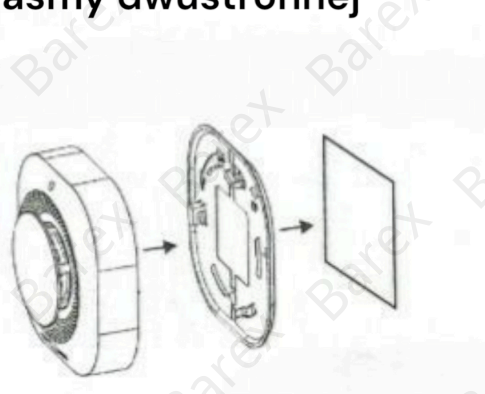

4. Przypomnienie: Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych instrukcji, zeskanuj kod QR (który jest w instrukcji dołączonej do opakowania) poniżej, aby uzyskać dostęp do wersji elektronicznej instrukcji obsługi.