

QTP-OPTIMAL 2X18-40

QUICKTRONIC PROFESSIONAL OPTIMAL | ECG for FL and CFL, not dimmable



Korzyści ze stosowania produktu

- Doskonale włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- Automatyczny restart po wymianie lampy

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz, 50 Hz...60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Trwałość: >100 000 h (dla $T = 65^{\circ}\text{C}$ przy T_c)
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL)
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 5015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15
- Harmoniczne prądu: zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność: zgodna z PN-EN 61547


Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz

Wymiary i waga

Długość	360.0 mm
Szerokość	30.0 mm
Wysokość	21.0 mm
Masa produktu	243.70 g

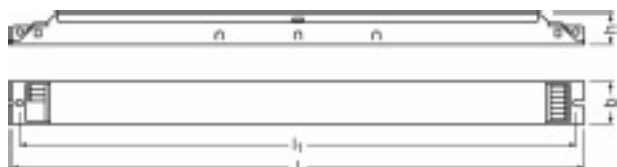

Product line drawing

Certyfikaty i Normy

EEI – Etykieta energetyczna	A2 BAT
-----------------------------	--------

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

DULUX F 18 W

Produkty

DULUX F 18W/827 2G10

DULUX F 18W/830 2G10

DULUX F 18W/840 2G10

DULUX F 24 W

Produkty

DULUX F 24W/827 2G10

DULUX F 24W/830 2G10

DULUX F 24W/840 2G10

DULUX F 36 W

Produkty

DULUX F 36W/827 2G10

DULUX F 36W/830 2G10

DULUX F 36W/840 2G10

DULUX L 18 W XT

Produkty

DULUX L 18 W/830 XT

DULUX L 18 W/840 XT

DULUX L 18 W

Produkty

DULUX L 18 W/840 SP 2G11

DULUX L 18W/827 2G11

DULUX L 18W/830 2G11

DULUX L 18W/830 SP 2G11

DULUX L 18W/835 2G11

DULUX L 18W/840 2G11

DULUX L 24 W XT

Produkty

DULUX L 24 W/830 XT

DULUX L 24 W/840 XT

DULUX L 24 W

Produkty

DULUX L 24W/827 2G11

DULUX L 24W/830 2G11

DULUX L 24W/830 SP 2G11

DULUX L 24W/835 2G11

DULUX L 24W/840 2G11

DULUX L 24W/840 SP 2G11

DULUX L 36 W XT

Produkty

DULUX L 36 W/830 XT

DULUX L 36 W/840 XT

DULUX L 36 W

Produkty

DULUX L 36 W/830 SP
DULUX L 36 W/840 SP
DULUX L 36W/827 2G11
DULUX L 36W/830 2G11
DULUX L 36W/835 2G11
DULUX L 36W/840 2G11
DULUX L 36W/865 2G11
DULUX L 36W/880 2G11

DULUX L 40 W CONSTANT

Produkty

DULUX L 40W/840 CONSTANT 2G11

DULUX L 40 W

Produkty

DULUX L 40W/827 2G11
DULUX L 40W/830 2G11
DULUX L 40W/835 2G11
DULUX L 40W/840 2G11
DULUX L 40W/865 2G11
DULUX L 40W/880 2G11

HO 24 W CONSTANT

Produkty

HO 24 W/830 CONSTANT
HO 24 W/840 CONSTANT
HO 24 W/865 CONSTANT

HO 24 W

Produkty

HO 24 W/827

HO 24 W/830

HO 24 W/835

HO 24 W/840

HO 24 W/865

HO 24 W/880

HO 39 W CONSTANT

Produkty

HO 39 W/830 CONSTANT

HO 39 W/840 CONSTANT

HO 39 W/865 CONSTANT

HO 39 W

Produkty

HO 39 W/827

HO 39 W/830

HO 39 W/840

HO 39 W/865

HO 39 W/880

L 15 W

Produkty

L 15W/827

L 15W/830

L 15W/840

L 15W/865

L 16 W ES

Produkty

L 16 W/830 ES

L 16 W/840 ES

L 18 W U

Produkty

L 18 W/840 U

L 18W/830 U

L 18 W XT

Produkty

L 18W/830 XT

L 18W/840 XT

L 18W/865 XT

L 18 W XXT

Produkty

L 18W/830 XXT

L 18W/840 XXT

L 18W/865 XXT

L 18 W

Produkty

L 18W/827

L 18W/830

L 18W/835

L 18W/840

L 18W/865

L 18W/880

L 30 W

Produkty

L 30W/827

L 30W/830

L 30W/840

L 30W/865

L 30W/880 SKYWHITE

L 32 W ES

Produkty

L 32W/830 ES

L 32W/840 ES

L 36 W -1

Produkty

L 36 W/830-1

L 36W/827-1

L 36W/840-1

L 36 W XT

Produkty

L 36W/830 XT

L 36W/840 XT

L 36W/865 XT

L 36 W XXT

Produkty

L 36W/830 XXT

L 36W/840 XXT

L 36W/865 XXT

L 36 W

Produkty

L 36 W/830-1

L 36W/827

L 36W/827-1

L 36W/830

L 36W/835

L 36W/840

L 36W/840-1

L 36W/865

L 36W/880

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.