# WENTYLATORY OSIOWE

Z WYMIENNYM PANELEM DEKORACYJNYM

Ø100

WYDAJNOŚĆ do 85 m³/h

ŁOŻYSKA KULOWE

ZAWÓR ZWROTNY

CICHY

5 lat gwarancji

seria: **KLIQ COLORS**

Wentylatory osiowe z wymiennym płaskim panelem dekoracyjnym do wentylacji wywiewnej

**ZASTOSOWANIE** **NOWOŚĆ**

- Stała lub okresowa wentylacja wywiewna węzłów sanitarnych, łazienek, kuchni i innych pomieszczeń mieszkalnych.
- Szczególnie polecane do pomieszczeń, w których występują wymogi dotyczące obniżonego poziomu hałasu
- Do montażu w szybach wentylacyjnych lub łączenia z kanałami wentylacyjnymi.
- Przetłaczanie małej lub średniej ilości powietrza na niewielkie odległości przy niskim oporze systemu wentylacyjnego /bardzo krótkie ciągi wentylacyjne/.
- Do wspomagania ciągu wentylacyjnego w kominach grawitacyjnych.

## CECHY WENTYLATORA

**Konstrukcja**

- Mocna obudowa i estetyczne wykonanie.
- Obudowa i wirnik wykonane z wysokiej jakości plastiku – tworzywo ABS, odpornego na uszkodzenia mechaniczne i działanie promieni UV.
- Konstrukcja wirnika umożliwia zmniejszenie poziomu hałasu wentylatora.
- Niezawodny silnik na łożyskach kulowych o niskim poborze energii, przeznaczony do pracy ciągłej, nie wymaga konserwacji. Umożliwia montaż wentylatora pod dowolnym kątem.
- Silnik wyposażony w termiczną ochronę przed przegrzaniem.
- Wyposażony w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu powietrza do wntęrza systemu.
- Wymienny płaski panel frontowy w kolorze białym.
- W zestawie dostępne dodatkowe panele w kolorze czerwonym i czarnym.

## TYPY I OPCJE

S STANDARD — **KLIQ COLORS D100 V3**– wersja standard

TIMER — **KLIQ COLORS D100 V3 WC** – wersja z timerem Czas działania zwłoki od 2 do 30 minut.

SENSOR — **KLIQ COLORS D100 V3 H**– wersja z czujnikiem wilgotności wersja z czujnikiem wilgotności (próg działania 60-90%) oraz z timerem (czas działania zwłoki od 2 do 30 minut).

## STEROWANIE

**Ręczne:**

- Regulacja prędkości za pomocą regulatora tyrystorowego. Możliwe jest podłączenie kilku wentylatorów do jednego regulatora. Regulatorów prędkości nie należy podłączać do wentylatorów w wersjach: **WC** i **H**.

**Automatyczne:**

- W wersji **WC** można zaprogramować działanie opóźnienia czasowego (wbudowany timer umożliwia pracę wentylatora od 2 do 30 minut po jego wyłączeniu).
- W wersji **H** można sterować pracą wentylatora za pomocą czujnika wilgotności i timera (jeżeli wilgotność w pomieszczeniu przewyższy ustawioną na czujniku wartość 60-90%, wentylator automatycznie włącza się i pracuje do czasu, kiedy wilgotność wróci do normy; wentylator pracuje dalej przez czas ustawiony na timerze po czym wyłączy się).

## MONTAŻ

- Wentylator należy w miarę możliwości montować bezpośrednio w otworze szybu wentylacyjnego.
- Prawidłowy montaż do ściany powinien odbywać się za pomocą wkrętów.
- Wymienny panel pierwotny można łatwo montować demontować (na kliknięcie).

## KOLORYSTYKA

- Wentylatory dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: białej , czerwonej i czarnej (wymienne panele w zestawie).

KLIQ COLORS

| | m³/h | m⁻¹ | A | W | V | dB(A)~3 m | °C | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KLIQ COLORS 100** | 85 | 2000 | 0,05 | 7,5 | 230 | 25 | 45 | 0,51 |

| WYMIARY [mm] | OPCJE | CHARAKTERYSTYKA AERODYNAMICZNA | OPAKOWANIE |
|---|---|---|---|

## KLIQ COLORS




**KLIQ COLORS D100 V3** (STANDARD)

**KLIQ COLORS D100 V3 WC** (TIMER)

**KLIQ COLORS D100 V3 H** (SENSOR)

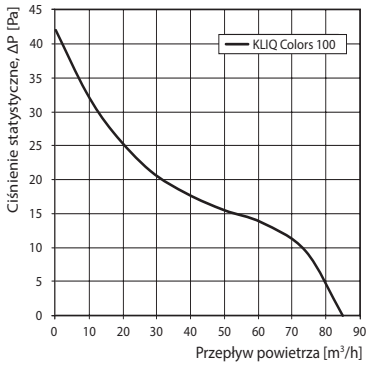

W ZESTAWIE

**Zestaw zawiera:**

- ✔ Wentylator z panelem dekoracyjnym w kolorze białym + dodatkowe 2 panele wymienne w kolorze czerwonym i czarnym

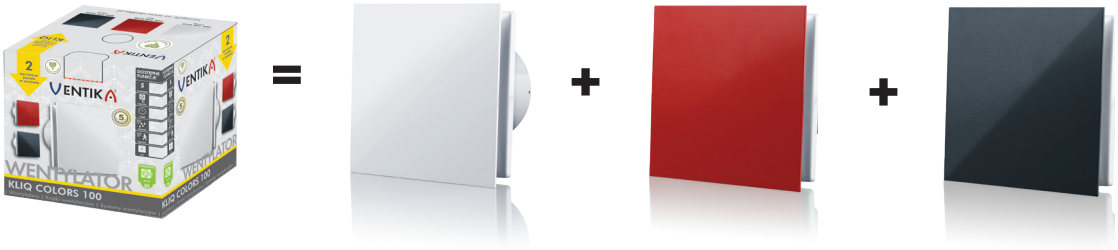


## DODATKOWO

- ✔ Sprawdź również kratki wentylacyjne dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: białej czerwonej i czarnej.

MW KLIQ WHITE

MW KLIQ RED

MW KLIQ BLACK

Str: 51