

Nr kat.

8054601

8054701



Dybel do płyt budowlanych XPS




Ocynkowane dybeli stalowe do szybkiego i łatwego montażu Sopro Board


- Do mocowania Sopro Board do podłoża betonowych, ceglanych, murowanych i tynkowanych
- Prosty montaż bez dodatkowego elementu rozporowego
- Otwór na dybel: 8 mm
- Długość: 80 mm lub 110 mm

Zastosowanie	Sopro Board Pin do mocowania Sopro Board do podłoża betonowych, ceglanych, murowanych i tynkowanych. Sopro Board Pin umożliwia łatwą instalację bez dodatkowego elementu rozporowego.
Składowanie	Nieograniczony okres trwałości (suche, nieotwarte oryginalne opakowanie)
Właściwości	Ocynkowane dyble stalowe do szybkiego i łatwego montażu Sopro Board. Tarcze :35 mm Długość: 80 mm lub 110 mm
Sposób użycia	Rozmieszczenie dybli Sopro Board Pin można zobaczyć na załączonych zdjęciach.
Narzędzia	Wiertarka, młotek

Rozmieszczenie dybli Sopro Board Pin

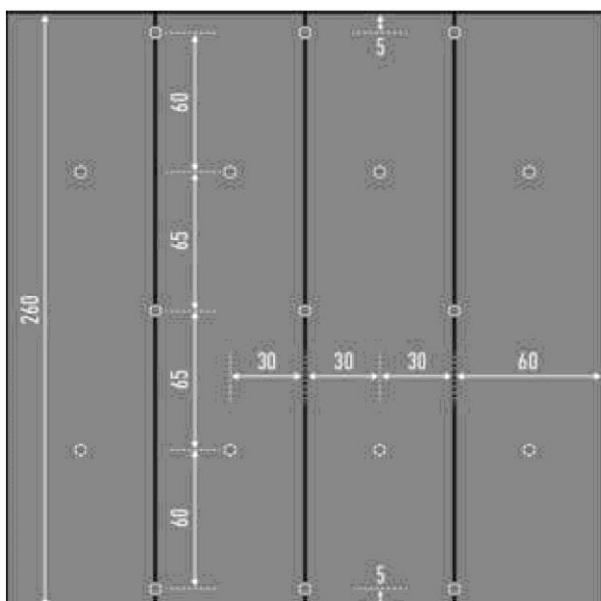

Klejenie pełnopowierzchniowe na równym podłożu : Sopro Board o grubości od 4 mm

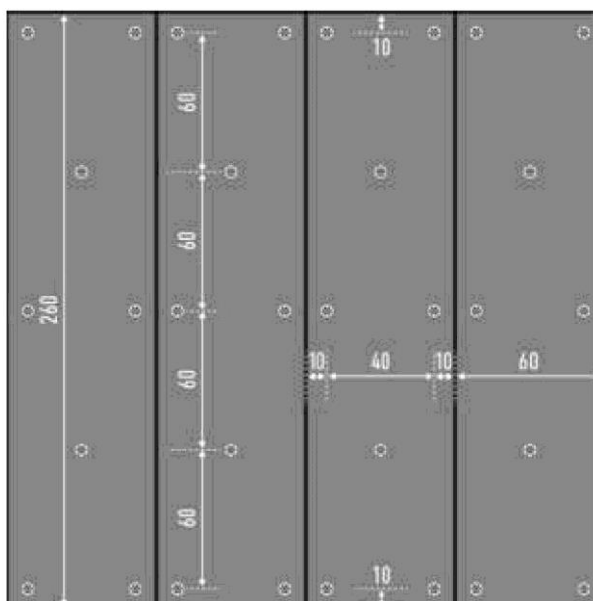

Klejenie do podłoża na tzw. "plackach": Sopro Board o grubości od 20 mm