

iQ700, Piekarnik do zabudowy z funkcją pary, 60 x 60 cm, Czarny HS758G3B1



1 x Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x Ruszt, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna, 1 x Pojemnik do gotowa. na parze perfor., XL, 1 x Pojemnik do gotowan. na parze perfor., 1 x Pojemnik do gotowa. na parze nieperfor., M

HZ32WA00 Bezprzewodowa termosonda, HZ530000 Blachy półowkowe, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ617000 Forma do pieczenia pizzy, HZ629070 Blacha Air Fry i do grillowania, HZ631070 :, HZ632070 Forma uniwersalna, HZ633001 Pokrywa formy profesjonalnej, HZ633070 Forma profesjonalna, HZ633073 Forma profesjonalna, HZ635000 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch, HZ636000 Forma szklana, HZ638D00 Prowadnice teleskop. 1 pozio. VarioClip, HZ664000 :, HZ66D52 :, HZ66X650 :, HZ915003 Brytfanka szklana o poj. 5,4 L, HZG0AS00 Kabel zasilający 3 m

Inteligentny piekarnik fullSteam Plus z Asystentem głosowym wspomaga intuicyjne ustawienie programu, termosonda roastingSensor Plus zapewni wyśmienite wyniki.

- ✓ Home Connect ze zdalnym sterowaniem: Uwolnij cały potencjał swojego inteligentnego piekarnika.
- ✓ Asystent piekarnika ze sterowaniem głosowym: Intuicyjnie ustaw odpowiedni program.
- ✓ TFT-Touchdisplay Pro – Duży kolorowy wyświetlacz dotykowy zapewniający wygodną obsługę.
- ✓ fullSteam Plus – Szybkie i zdrowe gotowanie na parze.
- ✓ roastingSensor Plus – doskonałe rezultaty pieczenia.

Rodzaj: Do pełnej zabudowy
Otwieranie drzwi: Opuszczane
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): .. 585-595 x 560-568 x 550 mm
Wymiary urządzenia (WxSxG): 595x594x548 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 670 x 660 x 690 mm
Materiał panelu sterowania: Szkło
Materiał drzwi: Szkło
Ciężar netto: 39.5 kg
Długość kabla przyłączeniowego: 120.0 cm
Kod EAN: 4242003902608
Natężenie: 16 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Pojemność użytkowa (komory) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/EC): 71 l
Klasa efektywności energetycznej: A+
Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.87 kWh/cykl
Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC): 0.69 kWh/cykl
Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC): 81.2 %
Wyposażenie standardowe: 1 x Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x Ruszt, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna, 1 x Pojemnik do gotowa. na parze perfor., XL, 1 x Pojemnik do gotowan. na parze perfor., M, 1 x Pojemnik do gotowa. na parze nieperfor., M



iQ700, Piekarnik do zabudowy z funkcją pary, 60 x 60 cm, Czarny HS758G3B1

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik parowy z funkcją pieczenia z 22 funkcjami grzania: termoobieg 4D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart, grzanie dolne, grzanie intensywne, gotowanie w niskiej temperaturze, podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła, termoobieg delikatny, grzanie góra/ dół delikatne, para 100%, regeneracja z parą, fermentacja z parą, rozmrażanie z parą, grill z obiegiem powietrza z parą, podtrzymywanie ciepła z parą, termoobieg 4D z parą, grzanie góra/dół z parą
- Rodzaje grzania za pomocą aplikacji Home Connect App: Air Fry, pozwól odpocząć, nagrzewanie
- Regulacja temperatury: 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus
- Pojemność: 71 l

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 5 szt
- Prowadnice teleskopowe dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego

Design:

- Obsługa sensorowa
- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa titanGlanz

Czyszczenie:

- ecoClean Plus: powlekane sufit, ścianka tylna, boki
- humidClean Plus: czyszczenie parowe, Program ecoClean
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

Komfort:

- Wyświetlacz dotykowy TFT touchDisplay Pro
- Zegar elektroniczny
- Automatyczna propozycja temperatury
- Wskaźnik aktualnej temperatury Kontrola nagrzewania
- softMove: delikatne otwieranie i domykanie drzwi piekarnika
- cookControl Pro: programy automatyczne
- Termosonda roastingSensor Plus
- Automatyczne szybkie nagrzewanie
- Funkcja coolStart
- steamBoost : dodaj 3 minuty intensywnego wyrzutu pary za jednym dotknięciem.
- Stopnie intensywności wyrzutu pary: wysoki stopień, średni stopień, niski stopień
- Oświetlenie LED
- Wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Wskaźnik zapełnienia pojemnika na wodę
- Umiejscowienie generatora pary na zewnątrz komory
- Dmuchawa chłodząca
- Home Connect: możliwość podłączenia do sieci WLAN
- Asystent Piekarnika ze sterowaniem głosowym. Urządzenie do sterowania głosowego nie jest częścią wyposażenia, należy je zainstalować (np. Amazon Alexa - obsługiwane języki: angielski,

niemiecki, hiszpański, francuski, włoski).

Wyposażenie standardowe:

- emaliowana blacha do pieczenia, pojemnik do gotowania na parze, perforowany, rozmiar M , pojemnik do gotowania na parze perforowany (XL), pojemnik do gotowania na parze, nieperforowany, rozmiar M, Ruszt, blacha uniwersalna

Bezpieczeństwo:

- Niska temperatura frontu
- CoolTouch door: panele szklane w drzwiach piekarnika 3 szt
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa Wskaźnik zalegania ciepła Przycisk start/stop Wyłącznik kontaktowy drzwi

Dane techniczne:


- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW
- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A+(w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym:0.87 kWh
- Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem:0.69 kWh
- Liczba komór: 1 Źródło ciepła: elektryczne Objętość:71 l

Wymiary:



- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

iQ700, Piekarnik do zabudowy z funkcją pary, 60 x 60 cm, Czarny HS758G3B1

Montaż dwóch urządzeń jedno na drugim
Wymiana powietrza

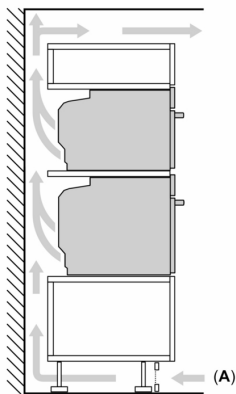

A: Wlot powietrza $\geq 200 \text{ cm}^2$

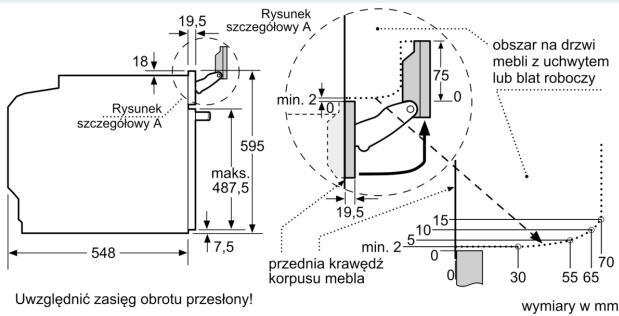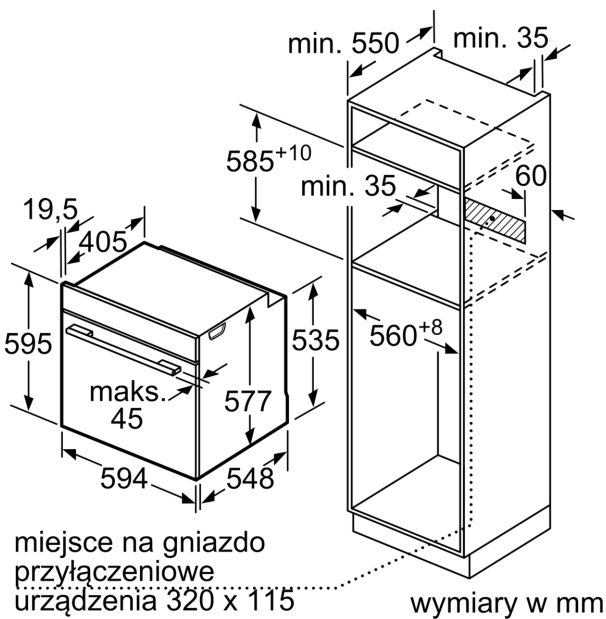

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	37 mm	38 mm
Pełnopłaszczyznowa płyta indukcyjna	47 mm	48 mm
Płyta gazowa	30 mm	38 mm
Płyta elektryczna	27 mm	30 mm

