


PHA-064M

SEPARATOR  
MAGNETYCZNY Z FILTREM  
I ODPOWIEETRZENIEM

PARAMETRY

| TMAX  | PMAX    | GW wg  |
|-------|---------|--------|
| +90°C | 0,4 MPa | ISO228 |

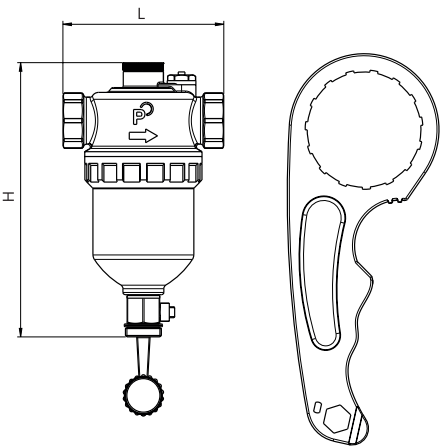

DANE TECHNICZNE



MAX FLOW

| indeks          | wielkość | t       | L   | H     | Q[m³/h] | Kvs [m³/h] |
|-----------------|----------|---------|-----|-------|---------|------------|
| 03-064-0250-000 | 1"       | 9000 Gs | 118 | 198,7 | 4,37    | 13,55      |
| 03-064-0320-000 | 1¼"      | 9000 Gs | 116 | 200,2 | 4,95    | 15,56      |


PRZEZNACZENIE

Separator magnetyczny z filtrem służy do dwustopniowego tj. magnetycznego oraz mechanicznego wychwytywania oraz usuwania zanieczyszczeń w instalacjach centralnego ogrzewania. Zastosowanie wkładu magnetycznego zapewnia skuteczne wyłapywanie cząstek metali ferromagnetycznych niesionych wraz czynnikiem grzewczym, co skutecznie przedłuża żywotność elementów instalacji, jak pompy, kotły, a także zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń w niewralgicznych punktach instalacji i chroni je np. przed zablokowaniem przepływu. Technologia **MAX FLOW** sprawia, że filtr nie dławí przepływu w instalacji.

ZASADA DZIAŁANIA

Separator magnetyczny wykorzystuje:  
- filtrację mechaniczną dzięki zastosowanie wkładu filtracyjnego od dużej gęstości oczek.  
- pole magnetyczne wyłapuje elementy ferromagnetyczne zawieszone w wodzie.  
Zatrzymane zanieczyszczenia odkładają się w komorze separatora.

INSTALACJA

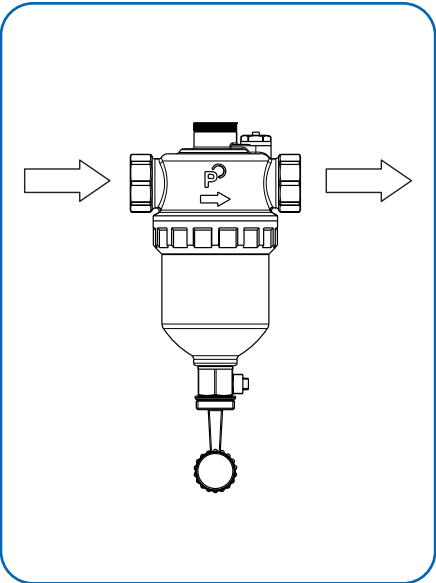

MATERIAŁY

- ELEMENTY GALWANICZNE: mosiądz
- KORPUS: nylon z włóknym szklanym