


✓ TYNK dekoracyjny SUROWY BETON architektoniczny D-COR pro

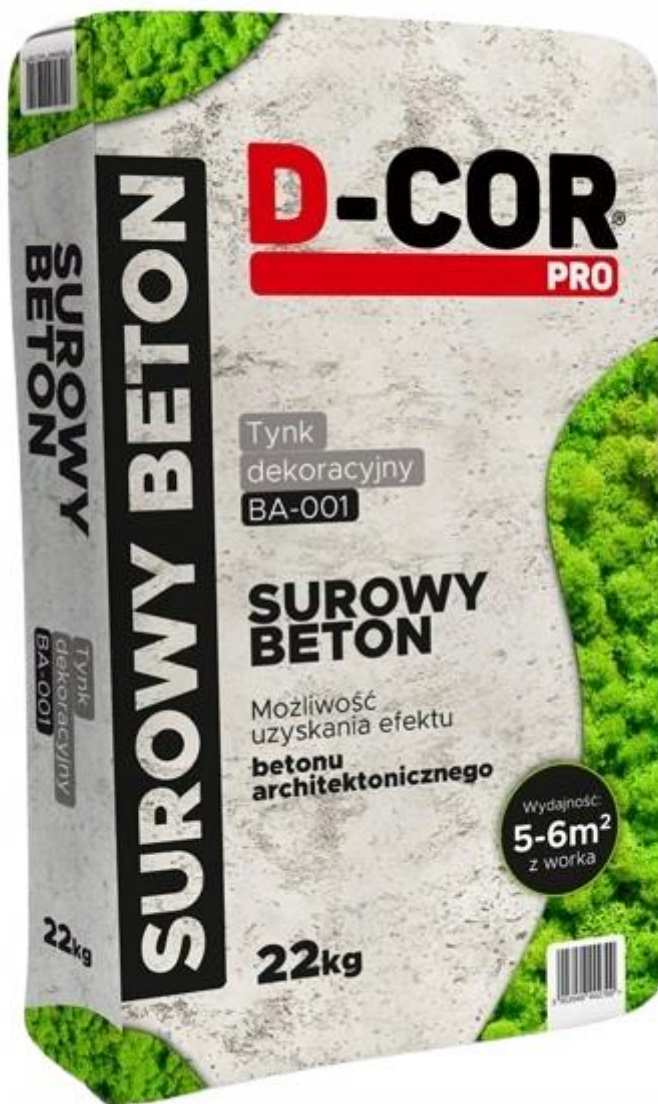

Pragniesz wyjątkowego, nowoczesnego wystroju wnętrza, który przykuje uwagę gości i stworzy niepowtarzalny klimat ?

☐ Odkryj SUROWY BETON - tynk dekoracyjny, który doskonale imituje surowość i wyjątkowość architektonicznego betonu.

☒ To niezwykle rozwiązanie pozwoli Ci wprowadzić do swojego domu lub biura niepowtarzalny element designu, nadając pomieszczeniu unikalny charakter.



✦ Tynk dekoracyjny IMITACJA BETONU ARCHITEKTONICZNEGO.

✓ Wyjątkowy Efekt Wizualny

SUROWY BETON imituje autentyczną fakturę i kolorystykę architektonicznego betonu, dodając industrialnego piękna i niepowtarzalności do Twojego wnętrza.

✓ Łatwość i szybkość aplikacji

Dzięki prostemu procesowi aplikacji, nawet osoby bez doświadczenia mogą samodzielnie stworzyć niezapomniane miejsce, korzystając z naszego tynku dekoracyjnego.

Wystarczy 1 warstwa (czas wykonania 1-2 dni robocze), gdzie przy gładzeniu - malowaniu (około 5-6 dni).


W aplikacji tynku pomoże Ci:

☐ szczegółowa instrukcja montażu,

☒ instrukcja krok po kroku (filmik).

✓ Wyjątkowe Korzyści

SUROWY BETON oferuje **wytrzymałość, trwałość** oraz **łatwą konserwację**, zapewniając długotrwałe piękno i olśniewający wygląd Twojego domu lub biura.

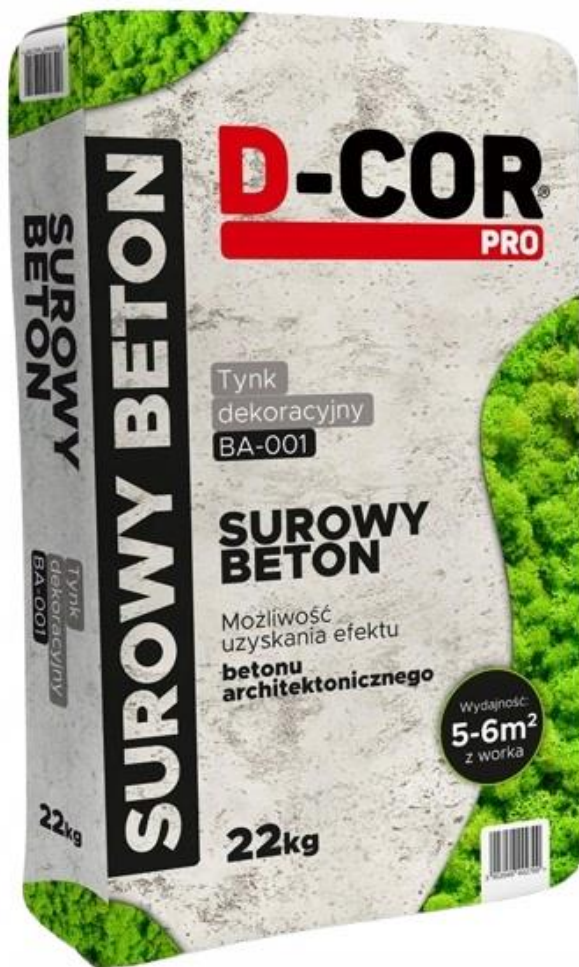

✓ Specyfikacja produktu

- **Produkt:** Surowy beton BA-001 D-COR pro
- **Kolor:** Naturalny beton
- **Zastosowanie:** Do wewnątrz
- **Waga:** 22 kg
- **Masa:** Sypka do rozrobienia z wodą 0,16-0,18l na 1 kg masy)
- **Wydajność:** Około 5-6 m2

✓ Wyrób posiada **ATEST HIGIENICZNY**

✓ **TYNK JEDNOWARSTWOWY** - oszczędność czasu i pieniędzy

✓ **Grubość 1 warstwy** - aż 2mm co daje tynkowi bardzo wyrazisty efekt!



✅ Zastosowanie

🏠 Wnętrza Domów:

- Nadaj swojemu salonowi, sypialni, kuchni lub łazience nowoczesny, surowy wygląd betonu.
- Stwórz eleganckie i minimalistyczne ściany, które będą przyciągać wzrok.
- Dodaj unikalny akcent w postaci betonowych elementów dekoracyjnych, takich jak blat kuchenny, ława czy stolik kawowy.

2 Biura i Przestrzenie Komercyjne:

- Wykreuj nowoczesne i stylowe wnętrze, które podkreśli profesjonalizm Twojej firmy.
- Stwórz unikalną przestrzeń recepcji, która zostanie zapamiętana przez klientów.
- Zastosuj tynk betonowy na ścianach w kawiarniach, restauracjach lub sklepach, tworząc industrialny, nowoczesny klimat.

3 Projektowanie Wnętrz

- Stwórz unikalne aranżacje, w których tynk betonowy będzie stanowił główny element.
- Dodaj charakteru i nowoczesności do hoteli, restauracji, salonów urody i innych przestrzeni publicznych.

💎 INSTRUKCJA MONTAŻU

Wykonanie krok po kroku:

- <https://youtu.be/gwn5FNO11vw>

1 ETAP 1 - PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Ściana musi być stabilna, wolna od zanieczyszczeń, starych powłok, kurzu;
- Jeżeli ściana ma różne powłoki, tj. tynk, płyta kg, resztki farb zalecamy położenie na całości kleju wysoko elastycznego na gładko aby powierzchnia była jednolita;
- Przy ścianach pomalowanych farbą, należy całość zdrapać, chyba że się dobrze trzyma to zagruntować "beton kontaktem".

2 ETAP 2 - GRUNTOWANIE

- Całą powierzchnie na której ma znajdować się tynk dekoracyjny malujemy GRUNTEM GPX, przy chłonnych podłożach gruntowanie wykonać 2 razy i zostawić do wyschnięcia na około 24 godziny.

3 ETAP 3 - FUGI OZDOBNE

- Malujemy wąskim pędzelkiem około 1-1,5 cm LAKIEREM DEKORACYJNYM LD-001 w miejscach gdzie mają być fugi;
- Pozostawiamy do wyschnięcia na około 24 godziny;
- Następnie przed nakładaniem tynku naklejamy taśmę na pomalowaną powierzchnie.

ETAP 4 - NAKŁADANIE MASY DEKORACYJNEJ

- Tynk nakładamy pacą nierdzewną na grubość ziarna z lekkim naddatkiem na całej pełnej ścianie.
- Nie dzielimy jednej ściany na dwa etapy w celu uniknięcia widocznych łączeń, chyba że oddzielamy je taśmą dekoracyjną.

ETAP 5 - WSTĘPNE WYGŁADZANIE TYNKU

- Wstępnie wygładzamy tynk pacą fasadową nierdzewną i zostawiamy go do podeschnięcia na około 15-20 min w zależności od podłoża i temperatury otoczenia

ETAP 6 - FINALNE WYGŁADZANIE TYNKU

- Gdy tynk podeschnie (można sprawdzić "gołą ręką" -tynk nie powinien się "kleić do palców"), zaczynamy wygładzanie powierzchni pacą wenecką;
- Można zwilżyć powierzchnię spryskiwaczem z czystą wodą gdy nie nadążamy z wygładzaniem i tynk za szybko wysycha;
- Zaraz po dotarciu oderwać taśmę, jeżeli były robione fugi ozdobne.

ETAP 7 - IMPREGNACJA

- Po całkowitym wyschnięciu tynku po około 24 godzinach całą powierzchnię malujemy IMPREGNATEM KBX, czynność można powtórzyć

! Ważne informacje:

Jeżeli chcą Państwo zrobić fugi ozdobne na powierzchniach typu:

- tynk gipsowy,
- tynk cementowo-wapienny z worka,
- czy gładź (z racji że są to tynki słabe),

ZAŁECANE jest przygotowanie podłoża w następujący sposób, aby uniknąć odklejanie się farby od ściany razem z taśmą.

1. Zagruntowanie powierzchni;

2. Położenie "cieniutkiej" warstwy kleju wysoko elastycznego "na gładko";

3. Następnie wszystkie etapy od 1-7 z powyższej instrukcji montażu.

Dane techniczne :

Spełnia wymagania EN 13813; EN 998-1

Ilość warstw - tynk jednowarstwowy

Czas zużycia tynku - około 3 godziny

Czas schnięcia - od 24-48 godz. w zależności od grubości warstwy tynku

Temperatura wykonywania prac: - od +5 °C do +25 °C

Opakowanie - 22 kg masy

Wydajność - 5-6 m² / 22 kg

Kolor - naturalny beton (jasny szary)

Rozrabianie - 3,7-3,8 l wody na worek 22 kg

Data ważności - 18 m-cy od daty produkcji

Stosowanie - wewnątrz i na zewnątrz

Reakcja na ogień - A1/A1fl

Współczynnik przewodzenia ciepła - 0,82W(m·K)

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej ≤ 37

Wytrzymałość na ściskanie: C 25

Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w cemencie jest poniżej 2 mg/kg (0,0002%) całkowitej suchej masy

Dodatkowe informacje:

Produkt posiada: Atest higieniczny

Przechowywać w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

Chronić przed zbyt szybkim wysychaniem

Tynk wymaga pielęgnacji typowej dla zapraw cementowych

Stosować ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy

Zawiera Cement

Działa drażniąco na skórę

Powoduje poważne uszkodzenie oczu

Może powodować reakcję alergiczną skóry

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

Chronić przed dziećmi.

Unikać wdychania pyłu.

Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: umyć dużą ilością wody z mydłem

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.