

7" Przemysłowy panel dotykowy z systemem Android

MODEL	OPIS
iSMA-D-PA7C-B1	Przemysłowy 7-calowy panel dotykowy z systemem operacyjnym Android oraz autorską aplikacją



ZASTOSOWANIE

iSMA-D-PA7C-B1 to 7" przemysłowy panel dotykowy z systemem operacyjnym Android 6.0. Został on zaprojektowany tak, aby ułatwić korzystanie ze sterownika MAC36NL. Dzięki zainstalowanej aplikacji panel staje się wszechstronną platformą umożliwiającą wizualizację pracy sterowników wyposażonych w web serwer. System automatycznego logowania oraz wsparcie web serwerów opartych o HTML sprawia, że panel iSMA-D-PA7C-B1 może zostać wykorzystany jako centrum sterowania budynkiem. Panel jest przystosowany do instalacji w drzwiach szafy sterowniczej, a dzięki dołączonemu uchwyty VESA może zostać powieszony w dowolnym pomieszczeniu na ścianie. Solidna aluminiowa obudowa wykonana z najwyższej jakości materiałów zapewnia ochronę w klasie IP65.

GŁÓWNE CECHY

- System operacyjny Android 6.0
- 7" pojemnościowy ekran dotykowy
- Proporcje ekranu 16:9
- Rozdzielczość 1024x600
- Czas reakcji 6,5 ms
- IP65 dla panelu frontowego
- Obudowa ze stopu aluminium
- Kompatybilność z VESA (uchwyt w zestawie)
- Dostępny w wersji z zasilaczem EU, UK lub US

DEDYKOWANE OPROGRAMOWANIE




iSMA Android Application - aplikacja zaprojektowana dla paneli Android produkcji iSMA CONTROLLI. Umożliwia łatwe logowanie i dostęp do stacji Niagara oraz dowolnego sterownika wyposażonego w web serwer HTML5

CECHY iSMA ANDROID APPLICATION

- Wyłącznie dla paneli Android produkcji iSMA CONTROLLI
- Obsługa wielu widoków, w tym stacji Niagara oraz web serwerów HTML5 innych sterowników
- Obsługa HTTPS
- Autologowanie
- Tryb Kiosk
- Automatyczne uruchamianie Aplikacji po restarcie urządzenia
- Blokada widoków za pomocą kodu pin PIN
- Możliwość eksportu ustawień do pliku
- Możliwość importu ustawień z pliku
- Rest API umożliwia zdalne zarządzanie aplikacją

Parametry podane w karcie katalogowej mogą być zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

OPIS		7" PANEL PC
Zasilanie	Napięcie	110-240 V AC, 50/60 Hz
	Wejście zasilające	12 V DC
	Zasilacz	EU, UK lub US
Wyświetlacz	Ekran	LCD z żywotnością podświetlenia ≥50000 h
	Ekran dotykowy	10-punktowy pojemnościowy ekran dotykowy
	Rozmiar	7 in
	Proporcje	16:9
	Rozdzielczość	1024x600
	Kontrast	800:1
	Jasność	300 nitów
	Czas reakcji	6,5 ms
	Obszar aktywny	154,81x86,52 mm/6,09x3,40 cali
	Paleta kolorów	16.7 M
	Kąt widzenia	75/75/70/75
Interfejsy	COM1	RS232
	COM2	RS232
	Audio	Wyjście audio
	ETH1	RJ45
	USB1	mini USB OTG
	USB2	USB 2.0
	USB3	USB 2.0
	HDMI	Port HDMI
	Karta TF/SD	Slot karty TF/SD
	SIM	Slot karty SIM
Stopień ochrony	IP	IP 65 dla panelu frontowego
Temperatura	Temperatura przechowywania	-10°C do 60°C (14°F do 140°F)
	Temperatura pracy	0°C do 60°C (32°F do 140°F)
Wilgotność	Wilgotność względna	20 do 85% RH
Obudowa	Materiał	Obudowa ze stopu aluminium
	Montaż	Montaż w drzwiach szafy sterowniczej lub naścienny przy pomocy dołączonego uchwytu VESA
Wymiary	Szerokość	196,54 mm/7,73 in
	Długość	152,20 mm/5,99 in
	Wysokość	38,90 mm/1,53 in

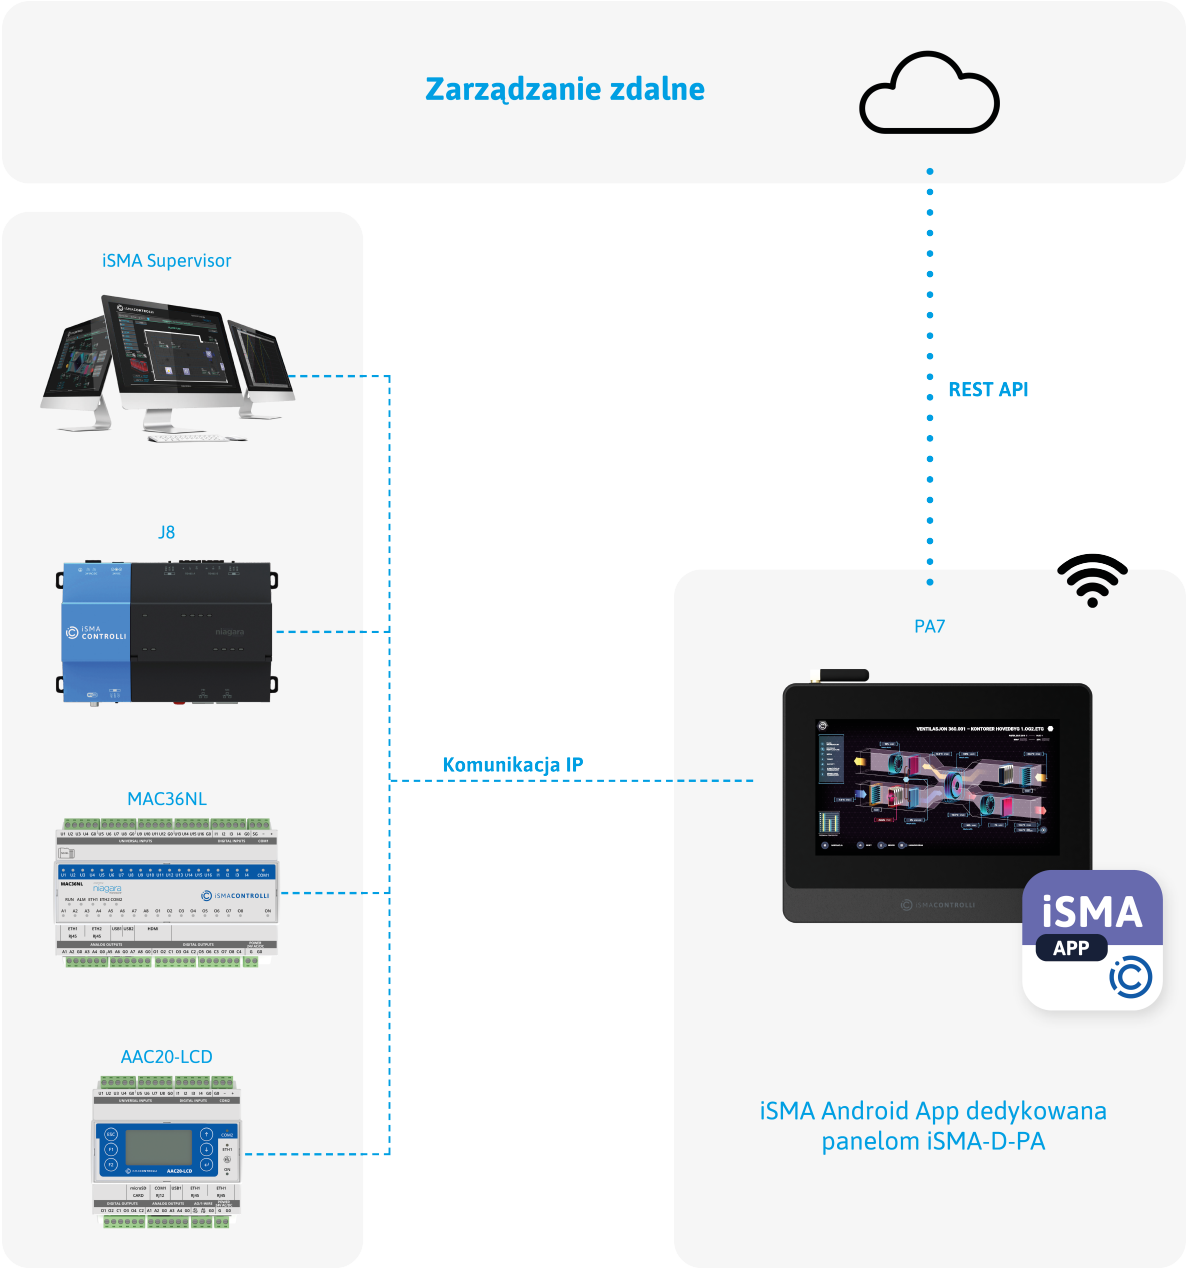

WYMIARY [mm]

