

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SCHODY STRYCHOWE LDK

I. ZASTOSOWANIE

Schody strychowe wysuwane przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, do wbudowania w otwór stropowy, przez który odbywa się komunikacja pionowa.

Schody LDK to termoizolacyjne schody, w których segmenty drabinki przesuwają się względem siebie, co pozwoliło na wyeliminowanie odległości zamachowej i możliwość montażu schodów w głębi sufitu.

II. BUDOWA

L.p.	Element	Opis
1	Kłapa	Termoizolacyjna typu sandwich o grubości 3,6 cm. Grubość izolacji termicznej 3 cm. Wykończona obustronnie białą płytą HDF. Wypożona w zamek.
2	Skrzynka	Wykonana z drewna sosnowego. Wysokość 14 cm. Wypożona w uszczelkę obwodową.
3	Drabinka	Wykonana z drewna sosnowego. Szerokość drabiny 38 cm. Wysokość policzka 8 cm. Odległość między stopniami 25 cm.
4	Stopnie	Wykonane z drewna sosnowego, posiadają profil antypoślizgowy. Szerokość stopnia 8 cm. Grubość stopnia 2 cm. Długość stopnia 34 cm.
5	Wypożenie standardowe	Poręcz. Drążek do otwierania kłapy.

III. ROZMIARY

Rozmiar	Wys. pomieszczenia	Ilość segmentów
60 x 120 cm	305 cm	2
70 x 120 cm		

IV. PARAMETRY TECHNICZNE

Opis	Wartość	Norma
Dopuszczalne obciążenie	160 kg	EN 14975+A1:2010
Współczynnik przenikania ciepła	$U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	PN-EN ISO 10211:2008 i PN-EN ISO 6946:2008



Tabela kompatybilności akcesoriów:




VI. INFORMACJE MONTAŻOWE

W skład kompletnych schodów LDK wchodzi górna część oraz segment przesuwany LDS, pakowane osobno. Maksymalna grubość stropu w przypadku liczenia dolnej krawędzi skrzynki schodów z sufitem wynosi 31,5cm. Schody LDK po złożeniu wymagają odpowiedniej przestrzeni na strychu.

System rozkładania drabinki pozwala na montaż schodów w głębi sufitu.

Montaż schodów należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do produktu

VII. WYMIARY SZCZEGÓŁOWE

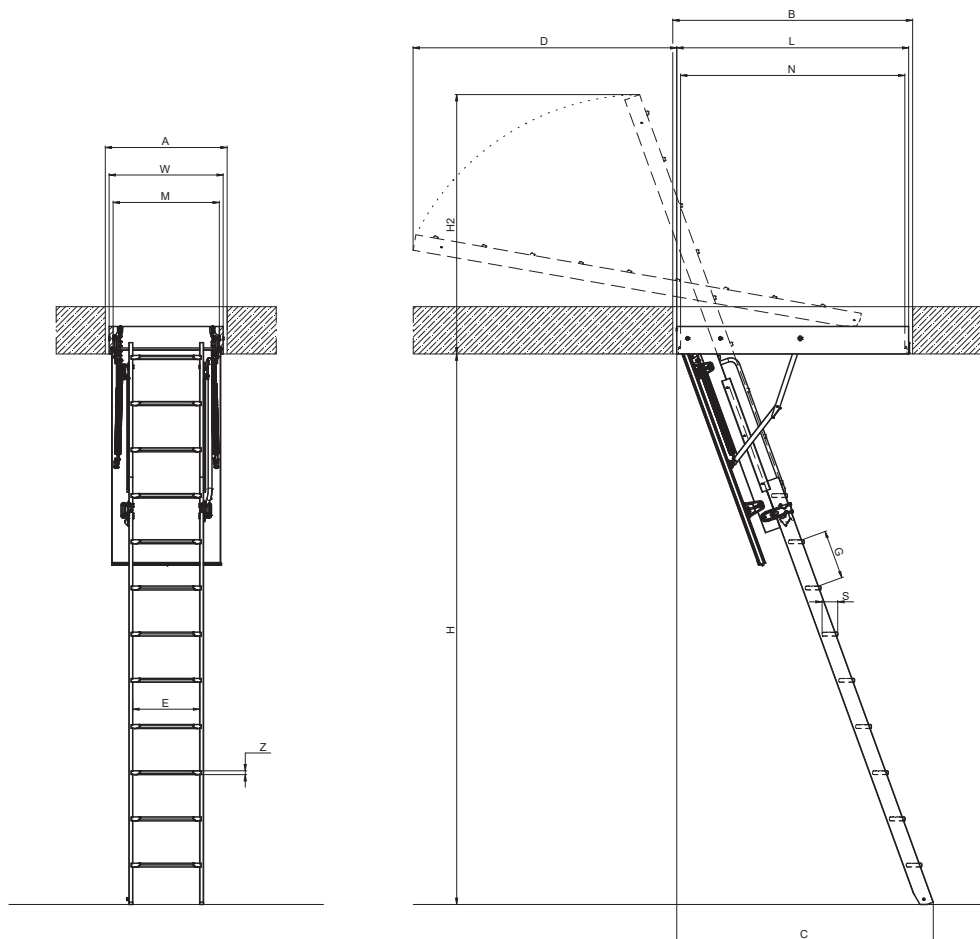

WYMIARY SCHODÓW LDK*

Wymiary otworu w suficie [cm]	AxB	60x120	70x120
Segment przesuwany LDS			LDS
Wysokość pomieszczenia [cm]	H		305
Minimalna wys. pomieszczenia** [cm]	H min.		205
Zewnętrzne wymiary skrzynki [cm]	WxL	58 x 118,4	68 x 118,4
Wymiary wewnętrzne skrzynki [cm]	MxN	54 x 114	64 x 114
Odległość po wysunięciu drabinki [cm]	C		140
Maks. wys. na poddaszu po wysunięciu drabinki [cm]	H2		155
Maks. dł. na poddaszu po zamknięciu kłapy [cm]	D		155
Maksymalna grubość stropu [cm]			31,5
Wysokość skrzynki [cm]			14

PARAMETRY DRABINEK

Długość stopni [cm]	E	34
Szerokość stopni [cm]	S	8
Odległość między stopniami [cm]	G	25
Grubość stopnia [cm]	Z	2

Schody występują tylko w rozmiarach podanych powyżej.

* W skład kompletnych schodów LDK wchodzi górna część oraz segment przesuwany LDS, pakowane osobno.

** dla pomieszczeń niższych niż maksymalna standardowa wysokość H, należy dopasować długość drabiny zgodnie z instrukcją montażu

Wysokość pomieszczenia [cm]		Minimalna dopuszczalna wysokość pomieszczenia: 205	Maksymalna dopuszczalna wysokość pomieszczenia: 305
Odległość po wysunięciu drabinki [cm]	C	105	140
Maks. wys. na poddaszu po wysunięciu drabinki [cm]	H2	55	155
Maks. dł. na poddaszu po zamknięciu kłapy [cm]	D	55	155
Wysokość do której należy sięgnąć w celu obsługi drabinki schodów [cm]	X	130	230