


Podgrzewacz elektryczny

Instrukcja

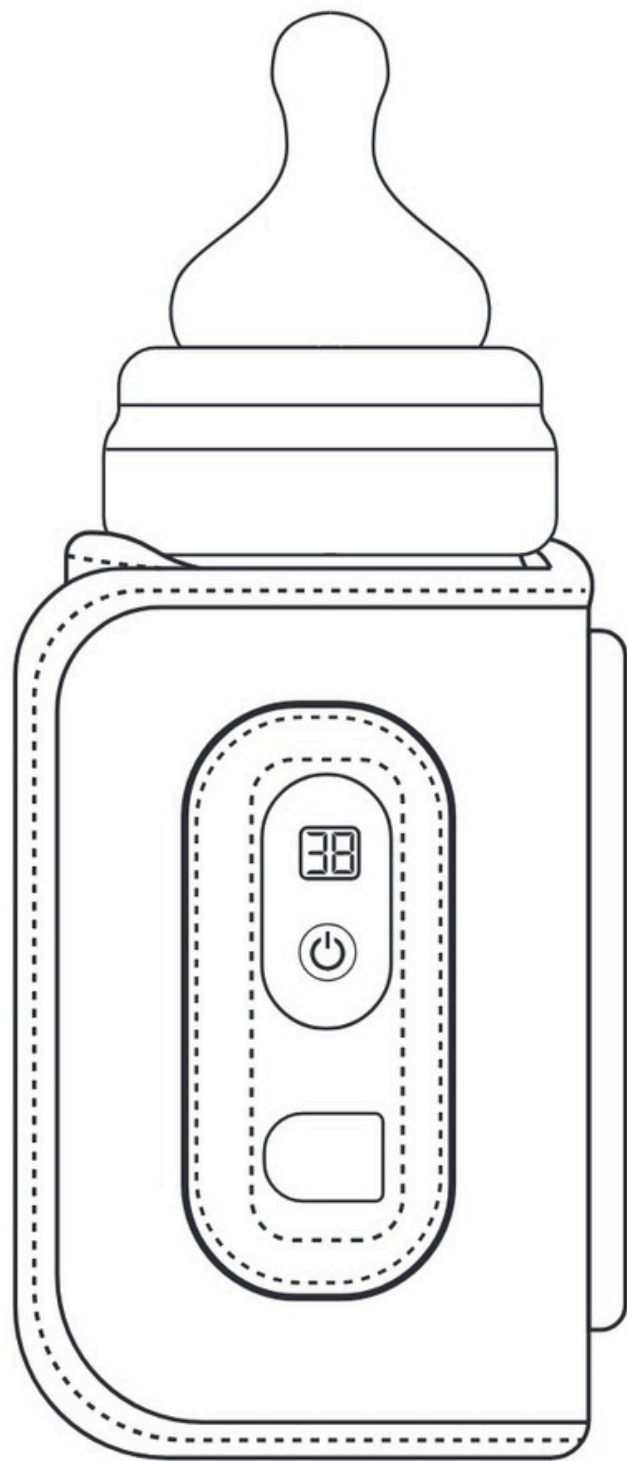


Instrukcja użytkowania

- (1) Podłączyć przewód zasilający, następnie zasilanie
- (2) Długie przyciśnięcie przełącznika przez 3 sekundy uruchamia urządzenie, domyślnie ustawiona temperatura 55°C, urządzenie po 30 minutach grzania automatycznie zmniejsza bieg na niższy i temperaturę na 50°C, po kolejnych 30 minutach na 46°C, następnie na 42°C oraz po ostatnim cyklu 30 minut na 38°C, jest to temperatura docelowo, którą urządzenie utrzymuje automatycznie i nie wyłącza się.
- (3) Manualna zmiana poziomu grzania następuje swobodnie po naciśnięciu głównego przycisku.
- (4) Przytrzymaj długo przycisk główny aby wyłączyć urządzenie.

Zakresy temperatur

38 42 46 50 55

Kompatybilny z większością butelek

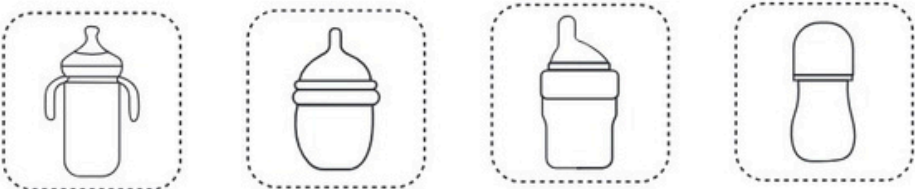

UWAGA

- do zasilania można wykorzystać zapalniczkę samochodową, powerbanka, zasilanie z sieci,
- zalecana temperatura początkowa podgrzewanej cieczy to od 35 do 50°C,
- nie zaleca się podgrzewania zimnej cieczy ze względu na długi czas podgrzewania, podniesienie temperatury cieczy o 15°C zajmuje około 1 godziny,
- do zasilania wykorzystać przewód USB zalecany prąd 5V/2A, lub więcej.

Specyfikacja

Nazwa: podgrzewacz elektryczny

Gniazdo zasilania: USB-C

Izolacja: produkt otoczony izolatorem

Moc wejściowa: DC 5V/2A 10W

Standard wykonania	GB4706.1-2005
	GB4706.55-2008

Wymiary: 30.5*14cm

Materiał: skóra PU, tkanina izolacyjna

Poziomy temperatur: 5 zakresów temperatury

Wyświetlacz: wyświetlacz cyfrowy

W zestawie

- Podgrzewacz elektryczny x1
- Przewód zasilający USB-C x1
- Instrukcja obsługi x1