

KORZYŚCI

- Centralny plastikowy zacisk antyrotacyjny do bezpośredniego mocowania za pomocą osadzaka.
- Metalowy zacisk do mocowania rur i kabli.
- Szybki montaż w dwóch krokach za pomocą osadzaka do betonu. Wystarczy wstrzelić i zainstalować kable.
- Posiada dwa żebra wzmacniające wzdłuż zacisku.
- Materiał: Wykonany z miękkiej stali.
- Powłoka ocynkowana na biało (minimum 5 mikronów).


MATERIAŁY BAZOWE

- Beton
- Błoczek betonowy
- Cegła dziurawka
- Stal

PROCEDURA INSTALACJI

Mocowanie bezpośrednie za pomocą osadzaka gazowego do betonu.

GŁÓWNE WYMIARY [mm]

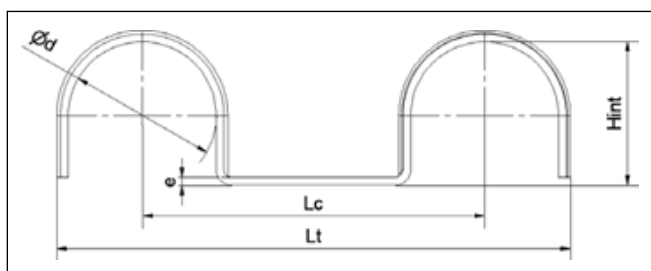

ref.	L _{tot}	L _c	Ød	H _{int}	e
DFT-5	34	29.5	4.5	3.8	1
DFT-6	37	31	6	5.5	
DFT-8	40	32.5	7.5	7	
DFT-10	44	34.5	9.5	9	
DFT-12	48	36.5	11.5	11	

ZAKRES RUR

ref.	RURY	
	Miedź	Kabel
DFT-5	5	
DFT-6	6	1x1,5 / 1x2,5
DFT-8	8	1x6 / 1x10
DFT-10	10	1x16 / 1x25 / 2x2,5 / 3x1,5 / 4x1,5
DFT-12	12	1x25 / 1x / 2x4 / 3x2,5 / 3x4 / 4x1,5 / 4x2,5

PARAMETRY INSTALACJI

Materiał		Betona	Błoczek betonowy	Stal
Minimalna odległość	S _{min} (mm)	40	40	40
Minimalna odległość krawędzi	C _{min} (mm)	75	100	25
Minimalna grubość	h _{min} (mm)	100	35	3,5

ZALECANE OBCIĄŻENIA

Wytrzymałość: 6-10 kg w zależności od rozmiaru*

(*) Odporność zacisku na zerwanie jest mniejsza niż odporność gwoźdźca.

ZASTOSOWANIE

Instalacja elektryczna

