

MH PRO

Seria wielostopniowych, samossących odśrodkowych pomp powierzchniowych charakteryzująca się najwyższą jakością wykonania, wyposażonych w układ podnoszący zdolność zasysania, dzięki zastosowaniu tuby Venturiego. Przeznaczone są do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz podnoszenia ciśnienia. Pompy znajdują zastosowanie zarówno w gospodarstwach domowych (zaopatrzenie w wodę, podlewanie, woda deszczowa) jak i w przemyśle (myjnie, systemy klimatyzacji, chłodnictwo).

CECHY:

- Zdolność zasysania z głębokości max. 9m
- Duża wydajność oraz wysokie ciśnienie
- Wykonane z najwyższej jakości materiałów
- Cicha praca
- Możliwość pracy ze zbiornikiem lub automatami hydroforowymi (np. PC, SK)
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Gwarancja 24 miesiące
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny


DANE TECHNICZNE:

- Maksymalna temperatura cieczy: 70°C
- Maksymalna temperatura otoczenia: 50°C
- Zasilanie: jednofazowe 1x 230V lub trójfazowe 3x230V lub 3x400V
- Klasa izolacji: F
- Tryb pracy: ciągły
- Bezpieczeństwo: IP55
- Prędkość obrotowa silnika: 2850RMP





MATERIAŁY:


- Korpus: Stal nierdzewna AISI 304.
- Wał: Stal nierdzewna AISI 304.
- Dławnica mechaniczna: SIC/SIC/EPDM
- Króćce: żeliwo szare
- Wirnik: noryl
- Dyfuzor: noryl
- Podstawa: żeliwo
- Silnik: asynchroniczny silnikiem klatkowym o zamkniętej konstrukcji, w aluminiowej obudowie, z wentylacją wewnętrzną.

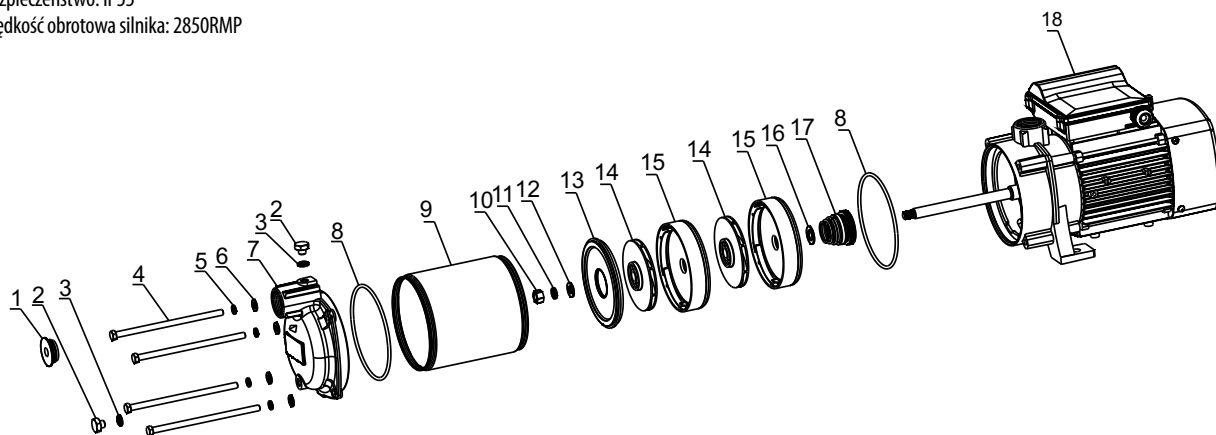


Name	Shape size (mm)									
	L	L1	L2	W1	H1	H2	Three-phase		DNA	DNM
							W	H		
MH PRO 80/60S	455	260	233	141	145	75	172	184	G1	G1
MH PRO 120/65S	489	264	239	120,5	155	85	169	211	G1	G1
MH PRO 200/60S	490	254	229	120,5	158	85	177	211	G1¼	G1¼
MH PRO 120/65T	489	264	239	120,5	155	85	152	189	G1	G1
MH PRO 120/80T	513	288	263	120,5	155	85	152	189	G1	G1
MH PRO 200/55T	518	282	257	120,5	158	85	152	189	G1¼	G1¼
MH PRO 200/90T	546	310	285	120,5	158	85	152	189	G1¼	G1¼

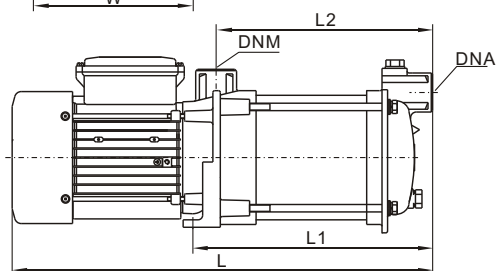

MH PRO

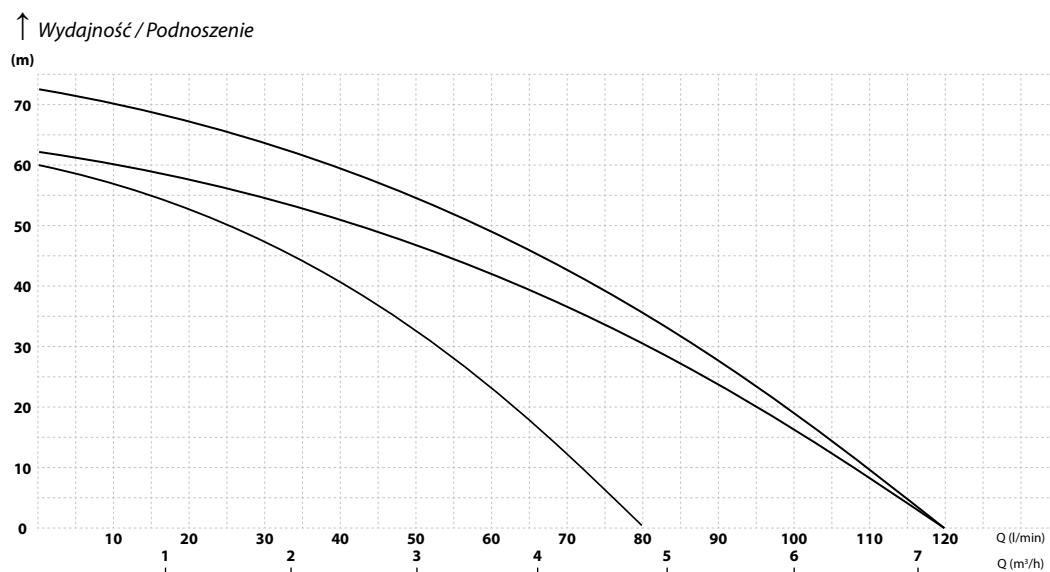

Name	Head (m)	Flow (l/min)	Motor power (W)	Voltage (V)	Suction capacity (m.)	Amperage (A)	Inlet/outlet (inch)	Dimensions L/H/W (cm)	Weight (kg)
MH PRO 80/60S	60	80	1000	1x230	9	6,2	1 x 1	45/19/21	10,8
MH PRO 120/65S	73	120	1500	1x230	9	9,2	1 x 1	49/21/17	13,1
MH PRO 120/65T	62	120	1500	3x230 3x400	9	3,3	1 x 1	49/16/19	11,6
MH PRO 120/80T	73	120	1500	3x230 3x400	9	3,3	1 x 1	52/16/19	12,7

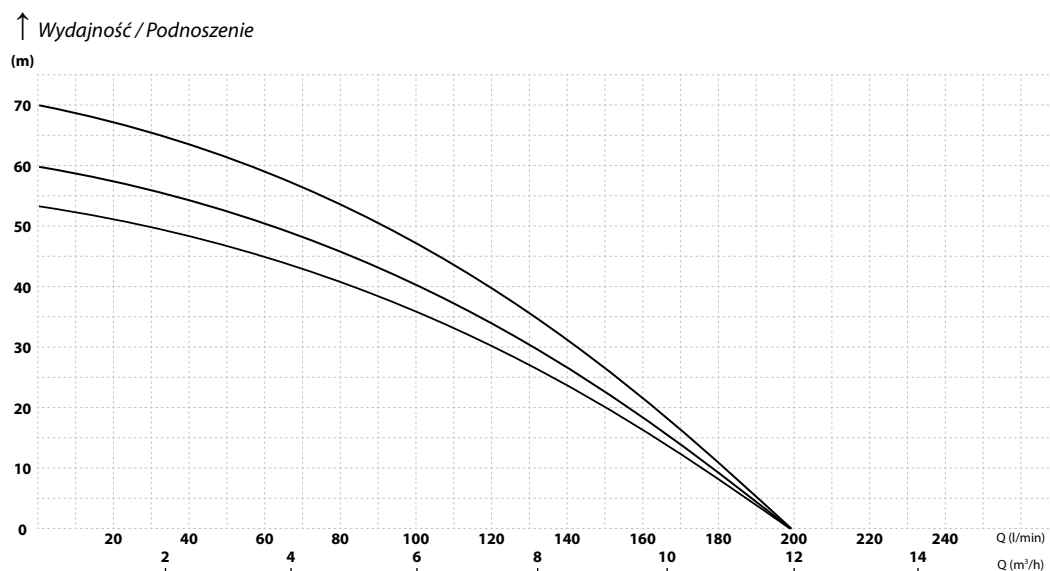

Name	Head (m)	Flow (l/min)	Motor power (W)	Voltage (V)	Suction capacity (m.)	Amperage (A)	Inlet/outlet (inch)	Dimensions L/H/W (cm)	Weight (kg)
MH PRO 200/60S	53	200	2200	1x230	9,2	9,2	1¼ x 1¼	49/21/18	41,0
MH PRO 200/55T	60	200	1850	3x230 3x400	4,0	4,0	1¼ x 1¼	52/16/19	17,9
MH PRO 200/90T	70	200	2200	3x230 3x400	5,5	5,5	1¼ x 1¼	55/16/19	18,2