


Zawory antyzalaniowe

Do stosowania w systemach odwróconej osmozy i innych systemach uzdatniania wody. **Chroni przed zalaniem.** W momencie gdy dochodzi do wycieku, zawór zamyka dopływ wody.



Zawory antyzalaniowe

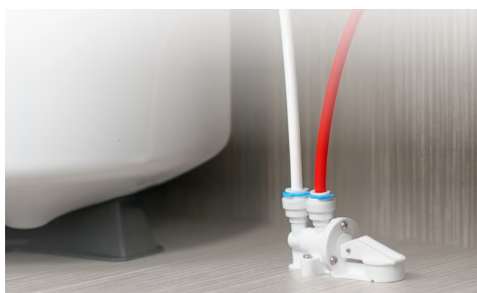

Typowe miejsce montażu to szafka pod zlewozmywakiem, możliwie blisko filtra do wody. Aby zamontować zawór należy:

- przeciąć wężyk doprowadzający wodę do filtra
- wpiąć wężyk w złącza
- przykręcić zawór do podłoża



QCAS214N

2 x 1/4"



QCAS238N

2 x 3/8"



Wkłady do zaworu mają postać pastylek, które w momencie rozszczelnienia elementów filtra nasiąkają wodą. Dzięki temu wilgoć z materiału przedostaje się do środka zaworu i uruchamia blokadę przepływu wody. Zawór można stosować wielokrotnie, pastylki natomiast należy wymieniać po każdym użyciu. Urządzenie pracuje z wodą o temperaturze 2-45°C.



QCAS214

2 x 1/4"



QCAS238

2 x 3/8"