


Karta Katalogowa

KOD:	FZZ-002
NAZWA:	ŁĄCZNIK ZAPRASOWYWANY, ZŁ-DZ, PEX-AL-PEX Z MOSIĄDZU
INFORMACJE:	- Przeznaczony do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach - Wyposażone w gwinty typu G i tuleję do zaprasowywania rury PEX - Materiał: mosiądz Złączki mosiężne zaprasowywane do systemu PEX z powłoką chromową TYP: FZZ przeznaczone do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach. Kształtki wyposażone w gwinty typu G i tuleje zaciskową do rury PEX. Występują w postaci: łączników, kolan, trójników.

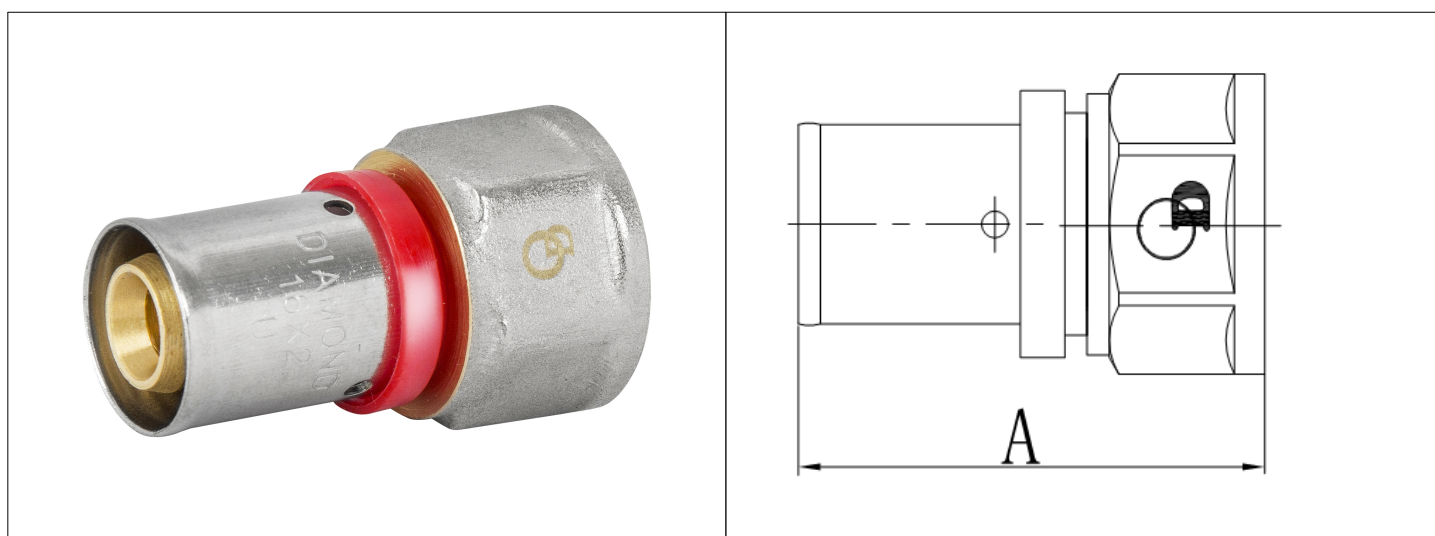

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO	WOREK
FZZ-002.1/2X16.ZŁ-DZ	5907547667664	240	40	20
FZZ-002.1/2X20.ZŁ-DZ	5907547667671	180	30	10
FZZ-002.3/4X16.ZŁ-DZ	5907547672989	150	25	5
FZZ-002.3/4X20.ZŁ-DZ	5907547667688	180	30	10
FZZ-002.3/4X25.ZŁ-DZ	5907547672996	120	20	5
FZZ-002.1X20.ZŁ-DZ	5907547685767	120	20	10
FZZ-002.1X25.ZŁ-DZ	5907547673085	90	15	5
FZZ-002.1X32.ZŁ-DZ	5907547673009	90	15	5

PARAMETRY:

KOD	WYMIARY RUR (DN*EN)	GWINTY	WYMIAR A [MM]			
FZZ-002.1/2X16.ZŁ-DZ	16x2	G 1/2	43,4			
FZZ-002.1/2X20.ZŁ-DZ	20x2	G 1/2	42			
FZZ-002.3/4X16.ZŁ-DZ	16x2	G 3/4	43,1			
FZZ-002.3/4X20.ZŁ-DZ	20x2	G 3/4	43,1			
FZZ-002.3/4X25.ZŁ-DZ	25x2,5	G 3/4	51			

PARAMETRY:

KOD	WYMIARY RUR (DN*EN)	GWINTY	WYMIAR A [MM]			
FZZ-002.1X20.ZŁ-DZ	20x2,0	G 1	46,8			
FZZ-002.1X25.ZŁ-DZ	25x2,5	G 1	51			
FZZ-002.1X32.ZŁ-DZ	32x3	G 1	51			

WŁAŚCIWOŚCI:

Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
Maksymalna temperatura robocza: 90°C
System 3
System 4
Znak: B

MATERIAŁY:

ELEMENT	MATERIAŁ
KORPUS	MOSIĄDZ
TULEJA ZACISKOWA	STAL NIERDZEWNA
USZCZELKA O-RING	EPDM
PIERŚCIEŃ OPOROWY	POLIETYLEN

NORMY:

PN-EN 1254-8:2021-10, PN-EN ISO 21003-5:2009

ATEST:

B.BK.60110.0663.2023

DEKLARACJA:

KDWU Nr 31/A-1

TYP PRODUKTU:

FZZ

GWARANCJA:

5 lat