




Zawory kątowe

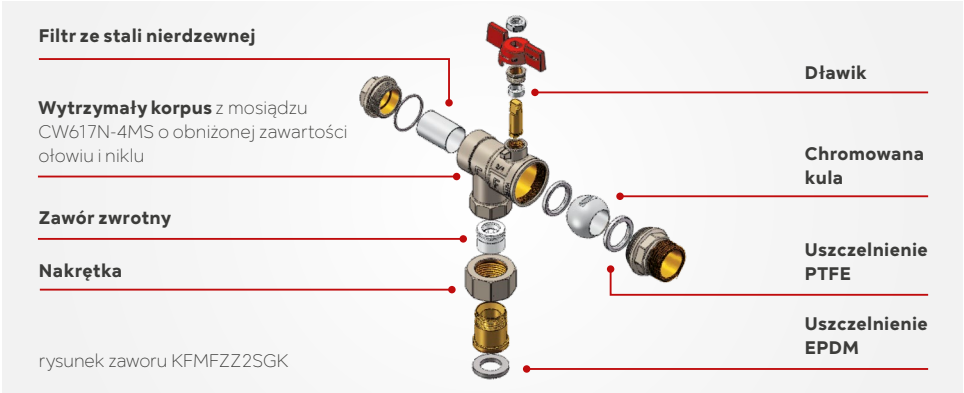

Zawór kulowy kątowy 1/2"
nakrętno-wkrętny
z półśrubunkiem

KFM1SGK



Zawór kulowy kątowy 3/4"
nakrętno-wkrętny
z półśrubunkiem

KFM2SGK



Zawór kulowy kątowy 1/2"
nakrętno-wkrętny
z półśrubunkiem
z filtrem

KFMF1SGK



Zawór kulowy kątowy 3/4"
nakrętno-wkrętny
z półśrubunkiem
z filtrem

KFMF2SGK

Zawory proste



Zawór kulowy kątowy 3/4"
nakrętno-wkrętny
z półśrubunkiem
z filtrem
z zaworem zwrotnym

KFMFZZ2SGK



Zawór kulowy kątowy 1/2"
nakrętno-wkrętny
z półśrubunkiem

KFM1SGPK



Zawór kulowy kątowy 3/4"
nakrętno-wkrętny
z półśrubunkiem

KFM2SGPK



Zawór kulowy prosty
nakrętno-nakrętny
z półśrubunkiem

KFPM1SG 1/2"
KFPM2SG 3/4"

Zestawy zaworów

ZK2F1520

Zestaw zaworów kątowych dedykowany do instalacji z kotłem 2-funkcyjnym



KFM1SGPK



KFM2SGPK



KCMF1SGK



KFMFZZ2SGK

ZK2F1520

Zestaw zaworów kątowych dedykowany do instalacji z kotłem 1-funkcyjnym



KFM1SGPK



KFMFZZ2SGK



ferro.pl

FERRO®



NOWOŚĆ

**ZAWORY
KULOWE KĄTOWE
I PROSTE**

nakrętno-wkrętne z półśrubunkiem



Zastosowanie i charakterystyka

Zawory kulowe proste i kątowe posiadają szeroki zakres zastosowań. Zadaniem zaworów kulowych jest otwarcie, zamknięcie przepływu czynnika. Mogą być **zastosowane w instalacjach gdzie czynnikiem jest:**

 woda

 roztwór wody i glikolu (max 50%)

Parametry pracy

Zawory kątowe →

Tmax [°C]
100

PN [bar]
10

- Przykłady zastosowania:**
- kotły gazowe jednofunkcyjne
 - kotły gazowe dwufunkcyjne
 - wodomierze, ciepłomierze, zasobniki c.w.u.
 - instalacje grzewcze i wodne, gdzie urządzenia wymagają zaworów z półśrubunkiem i uszczelką płaską

Zawory proste →

Tmax [°C]
120

PN [bar]
16

Bezpieczeństwo i ekologia


Zawory kulowe z półśrubunkiem są wykonane z mosiądzu CW617N-4MS spełniającego najwyższe europejskie normy, redukcja zawartości ołowiu i niklu sprawia, że produkt instalowany w sieciach wody pitnej jest bezpieczny dla zdrowia.

-  **Mosiądz CW617N-4MS**
Najnowszy standard higieniczny o obniżonej zawartości niklu i ołowiu
-  **Nickel FREE**
Wszystkie elementy produktu, które mają kontakt z wodą pitną nie są pokryte niklem.

Konstrukcja i montaż


Konstrukcja zaworów zapewnia prosty montaż oraz demontaż urządzeń instalacyjnych

- nakrętka zaworów opada poniżej czoła przyłączeniowego, dzięki temu urządzenie (np. kocioł gazowy) można łatwo wysunąć celem konserwacji
- kompaktowa konstrukcja umożliwia montaż w miejscach o niewielkiej przestrzeni
- filtry siatkowe z wysokogatunkowej stali nierdzewnej zabezpieczają urządzenia instalacyjne przez zanieczyszczeniami
- zawór zwrotny zamontowany wewnątrz zaworu kulowego zabezpiecza instalację przed przepływem zwrotnym
- uszczelka płaska EPDM w zestawie z zaworem

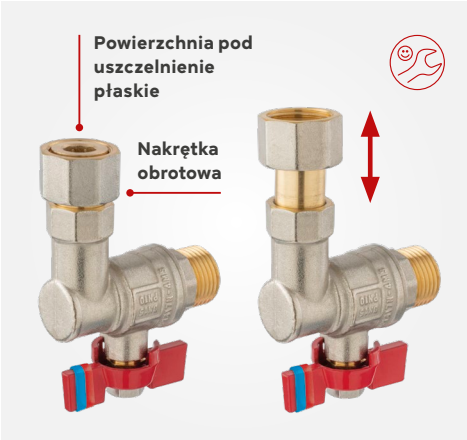



zawory kątowe z półśrubunkiem ↗

Instalacja z kotłem 2-funkcyjnym - przykładowy schemat

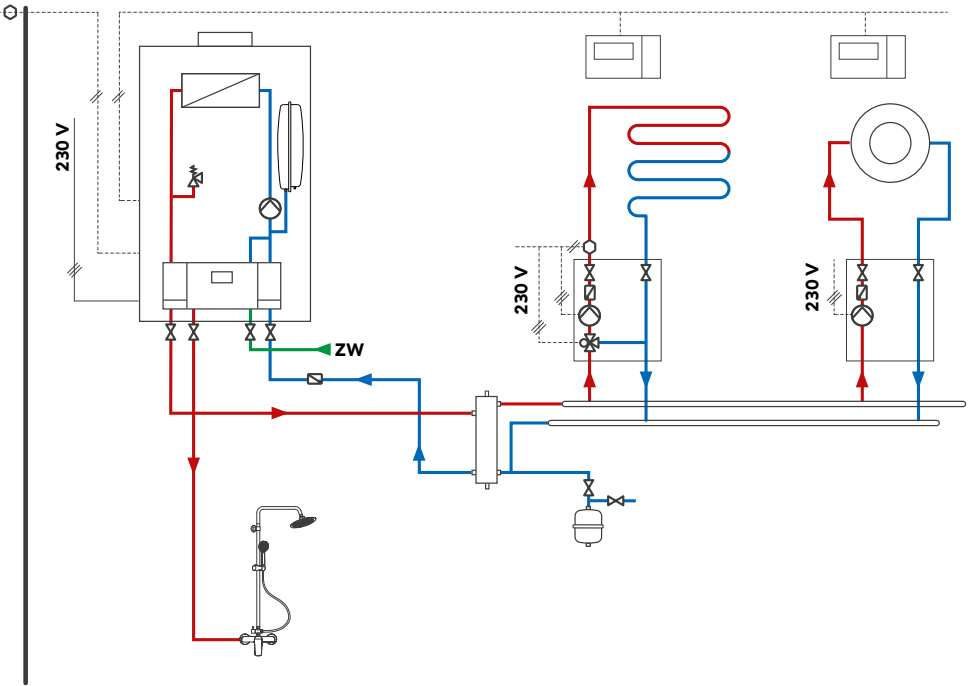

Schemat ideowy ↗
Schemat ideowy nie zastępuje prawidłowej, profesjonalnej instalacji. Schemat nie uwzględnia wszystkich wymaganych urządzeń, do zachowania prawidłowo, bezpiecznie działającej instalacji. cd. →

Instalacja z kotłem 1-funkcyjnym - przykładowy schemat

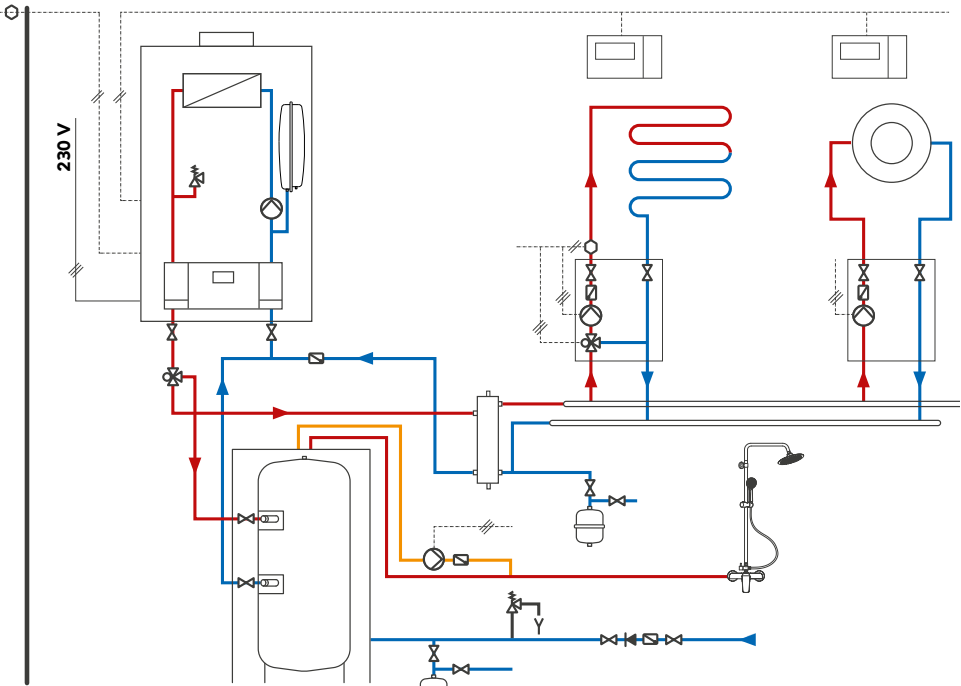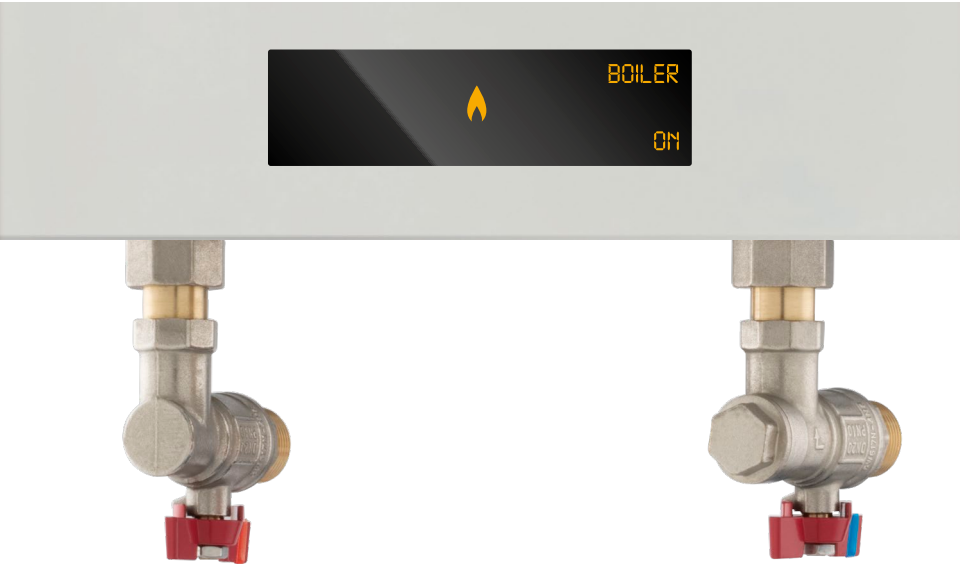

Schemat ideowy ↗
Przepisy prawa krajowego, międzynarodowego, regulacje, normy i wytyczne muszą być przestrzegane. Prawidłowy projekt instalacji powinien zostać wykonany przez specjalistyczne biuro projektowe.