

Żarówka LED pół bańka E27-24V

kąt świecenia 200°

E 27

AC/DC 24V (12-27V)

OBSZAR ZASTOSOWAŃ:


- pomieszczenia z instalacją 24V
- wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych,
- wewnątrz pomieszczeń biurowych, handlowych
- jako zamiennik tradycyjnych żarówek

SYMBOL ŻARÓWKI LED	MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	BARWA
ZR P10/24E27K401	10 W	800 lm	4000 K


PARAMETRY:

ZASILANIE	AC/DC 24V (12-27V)
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 2535
BARWA	4000K
KLASA ENERGETYCZNA	G
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED	25 000h
KĄT ŚWIECENIA	200°
KIERUNKOWE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	NDLS
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPORAŻENIOWEJ	II
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 20
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra >80
TEMPERATURA PRACY	-20° do +45°C
TRZONEK	E27
MATERIAŁ	plastik +aluminium

800lm
10 W

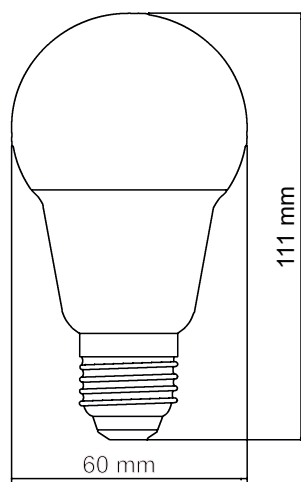

Zamiennik LED żarówki tradycyjnej



OSZCZĘDNOŚĆ

10W = 80 W

