

Taśmy izolacyjne kauczukowe

Produkty

T-35 T-65 T-35x2 T-65x2

Taśmy izolacyjne kauczukowe

Samoprzylepna taśma z kauczuku syntetycznego służy do łączenia i uszczelniania połączeń pianek izolacyjnych kauczukowych. Szczególnie zalecana jest do pianek Bitmat z serii K. Taśma zapewnia izolację, zapobiega mostkom cieplnym i akustycznym, a także tłumi drgania. Taśma ma grubość 3 lub 6 mm i posiada warstwę samoprzylepną, która sprawia, że montaż jest szybki i prosty. Występują wersję z pojedynczą i dwustronną warstwą samoprzylepną.





Gdzie stosować

- Do uszczelnienia połączeń produktów akustycznych z gumy kauczukowej
- Do tłumienia drgań materiałów
- Do uszczelnienia materiałów izolacyjnych

Porównanie produktów

	Warstwa samoprzylepna	Grubość	Szerokość	Długość
T-35	Jednostronna	3 mm	50 mm	15 mb
T-65	Jednostronna	6 mm	50 mm	18 mb
T-35x2	Dwustronna	3 mm	50 mm	15 mb
T-65x2	Dwustronna	6 mm	50 mm	18 mb

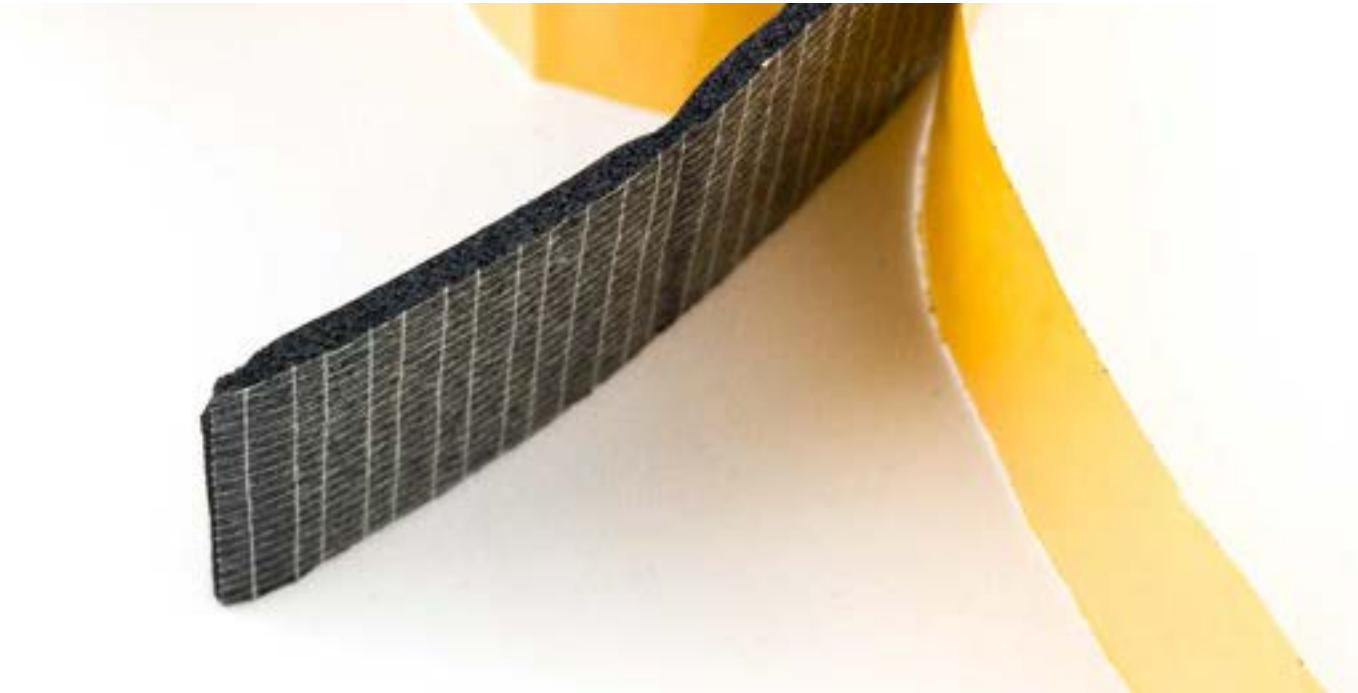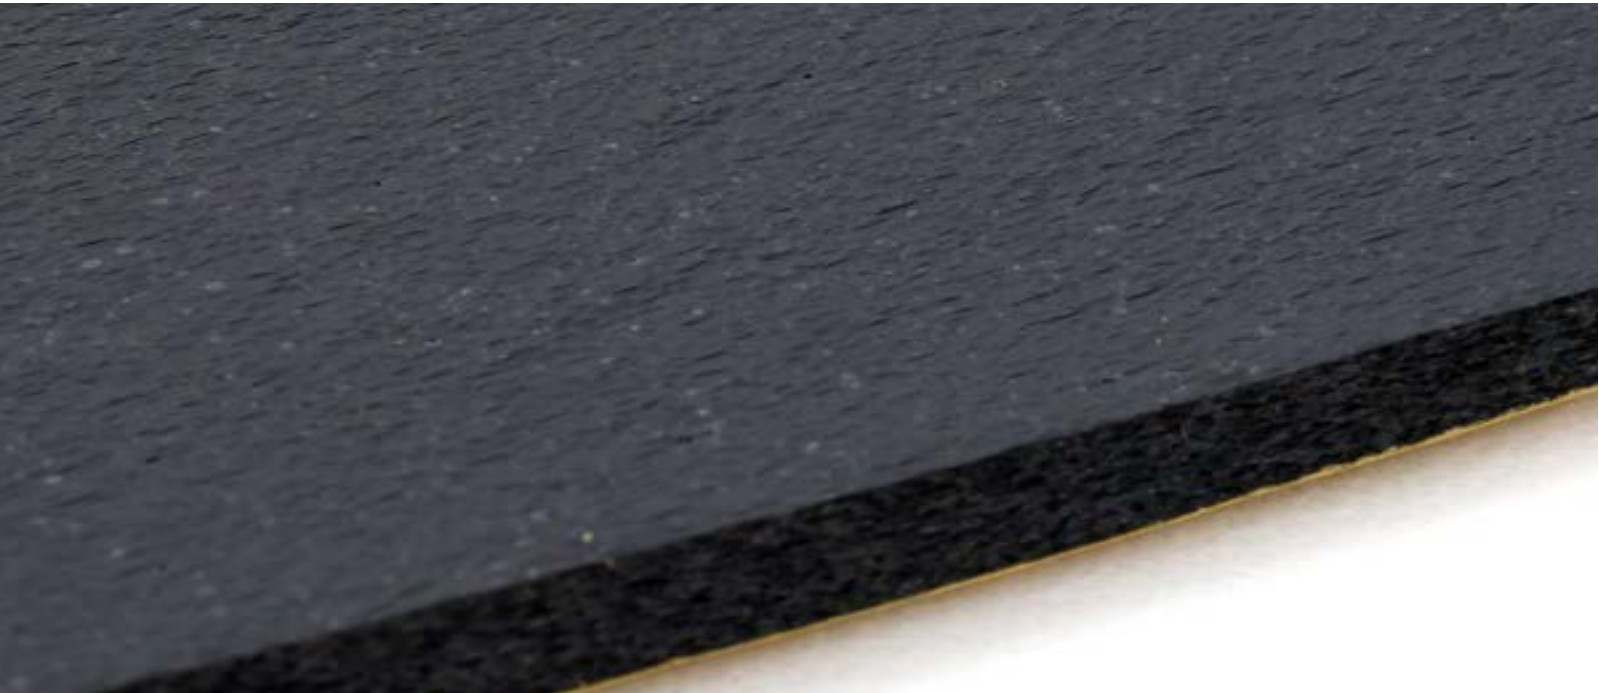

Specyfikacja techniczna

Producent:	Bitmat
Surowiec:	Pianka kauczukowa
Gęstość:	60 kg/m³
Samoprzylepność:	Tak
Reakcja na ogień:	Samogasnący, nietworzący płonących kropli, nierozprzestrzeniający ognia
Klasa palności:	B-s3, d0 – gaśnię po 60 sekundach, brak płonących kropeł, intensywna emisja dymu UL94 V-0 – gaśnię w ciągu 10 sekund, mogą pojawiać się niepłonące krople
Przewodnictwo cieplne (λ):	0,034 dla -30°C; 0,036 dla 0°C; 0,039 dla 40°C; 0,044 dla 70°C
Opór dyfuzyjny pary wodnej:	Sd = 3-25 mm ≥ 10 000; Sd = 26-50 mm ≥ 7000
LZO:	Spełnia wymogi do stosowania w budynkach klasy A i B
Absorpcja wody:	> 0,1 %
Temperatura użytkowania:	-50°C do 85°C
Struktura komórkowa:	Zamknięta
Kolor:	Czarny
pH:	Neutralne
Odporność na korozję:	Spełnia wymagania
Spełnione normy:	ISO 3795, CE
Odporność na grzyby i bakterie (VDI 6022):	Spełnia wymagania
Atest Higieniczny:	Nr 413/322/421/2020
Certyfikat PIMOT:	Nr CW/34/20
Aspekty zdrowotne:	Nie zawiera pyłu ani włókien. Nie zawiera metali ciężkich (kadmu i ołowiu).
Brak substancji toksycznych:	RoHS i REACH