

Stojący zasobnik ciepłej wody użytkowej wyposażony w węžownikę.



więcej informacji



+ PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Odpowiedni do kotłów domowych i kompatybilny z instalacjami solarnymi
- Wyposażony w zoptymalizowaną węžownikę i unikalną technologię Steatite
- Łatwy w konserwacji: element grzewczy (opcja) wyjmowany bez opróżniania zbiornika

JAKOŚĆ – TRWAŁOŚĆ

- Ceramiczny suchy element grzejny
- Anoda magnezowa zapewniająca wzmocnioną ochronę zbiornika
- Zawór bezpieczeństwa
- Mufka dielektryczna
- Specjalna uszczelka wargowa pozwalająca uniknąć korozji wokół kołnierza

PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA

- IP 24 – pełna zgodność z europejskimi standardami bezpieczeństwa elektrycznego i ochrony użytkownika dla modeli stojących na podłodze

OSZCZĘDNOŚCI

- Precyzyjny termostat mechaniczny ze zintegrowanym zabezpieczeniem
- Wysokowydajny dopływ wody
- Bezfreonowa izolacja o wysokiej gęstości zapewnia większe oszczędności energii

DOSTĘPNE AKCESORIA

NAZWA	REFERENCJA
Ceramiczna grzałka elektryczna 2 400 W	074 739
Ceramiczna grzałka elektryczna 3 000 W	074 740


DANE TECHNICZNE MODEL CONFORTO

MODEL (L)	MOC GRZĄŁKI (W)	POW. WYMIENNIKA (m²)	WYMIARY (MM)			REALNY CZAS NAGRZEWANIA (h)	WAGA (kg)	REFERENCJA
			S	W	G			
150	2400	0,66	634	990	690	4h10	55	027 962
200	3000	0,66	634	1245	690	5h20	70	027 963
300	3000	0,66	634	1740	690	6h20	100	027 964

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

CE ENEC IP 24

PRZEKRÓJ ZASOBNIKA C.W.U.

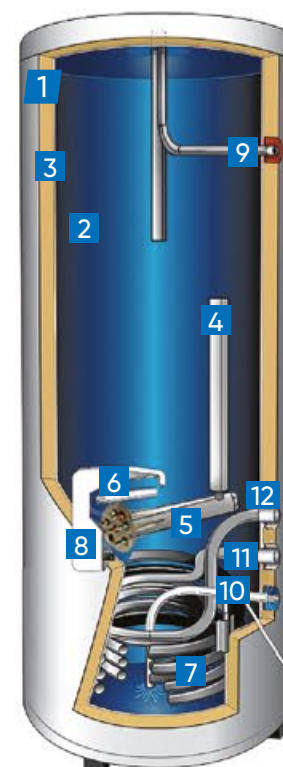

- 1 Obudowa zewnętrzna
- 2 Emalia ceramiczna
- 3 Izolacja z pianki poliuretanowej
- 4 Anoda magnezowa
- 5 Grzałka ceramiczna
- 6 Flansa na sondę temperatury
- 7 Węžownica
- 8 Osłona grzałki
- 9 Wyjście ciepłej wody
- 10 Wejście zimnej wody
- 11 Zasilanie węžownicy
- 12 Powrót z węžownicy

WYMIARY MONTAŻOWE (mm)

