



BLOW

Instrukcja obsługi Projektor SKYSHOW

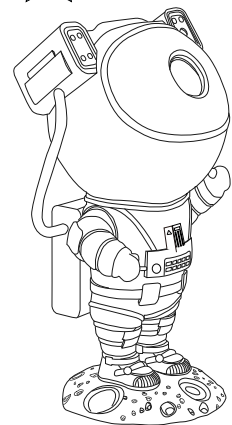


- ★ Źródło światła jest tak silne, że nie należy patrzeć bezpośrednio na jego źródło.
- ★ Jasność gwiazd (tj. jasność lasera) zależy od temperatury otoczenia i czasu użytkowania. Gdy temperatura otoczenia jest wysoka lub czas włączenia jest dłuższy, jasność lasera zmniejszy się z powodu nagrzania się źródła światła. W takim przypadku wystarczy wyłączyć laser i pozwolić nadajnikowi lasera rozprószyć ciepło. (Czas rozpraszania ciepła zwykle trwa ponad 15 minut) Jasność można przywrócić po włączeniu urządzenia.
- ★ Głowa i ciało astronauty są połączone ze sobą magnesami, a kierunek głowy można regulować. Nie rozciągaj głowy i ciała siłą, inaczej możesz uszkodzić projektor.

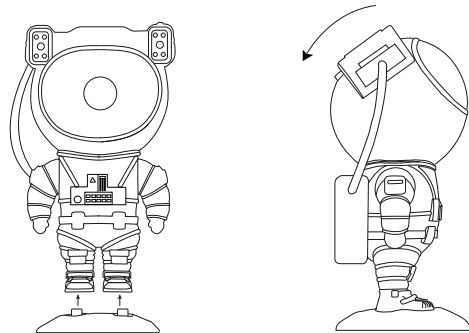

Przed użyciem zainstaluj podstawę, upewnij się że stopy astronauty są w pełni przymocowane do podstawy. Kierunek projekcji można dostosować, regulując kąt obrotu. Aby wyregulować kąt obrotu, przechyl delikatnie ruchomą głowicę (głowę astronauty) i dopasuj ją do otoczenia.

- ★ Przełącznik zasilania: krótkie naciśnięcie, aby włączyć, długie naciśnięcie - aby wyłączyć. Mgławica (nebula) i gwiazdy są włączone domyślnie po uruchomieniu.
- ★ Przełącznik Nebula: Krótkie naciśnięcie przycisku, zmieni kolor mgły, naciśnij cały czas aby zmieniać kolor i dopasować go do otoczenia. Przytrzymaj długo, aby wyłączyć funkcję mgławicy, a następnie naciśnij, aby ponownie włączyć funkcję mgławicy.
- ★ Przełącznik Gwiazd (STAR): Krótkie naciśnięcie przycisku, zmieni tempo oddychania gwiazd. Przytrzymaj długo, aby wyłączyć funkcję gwiazd, a następnie naciśnij, aby ponownie włączyć funkcję mgławicy.

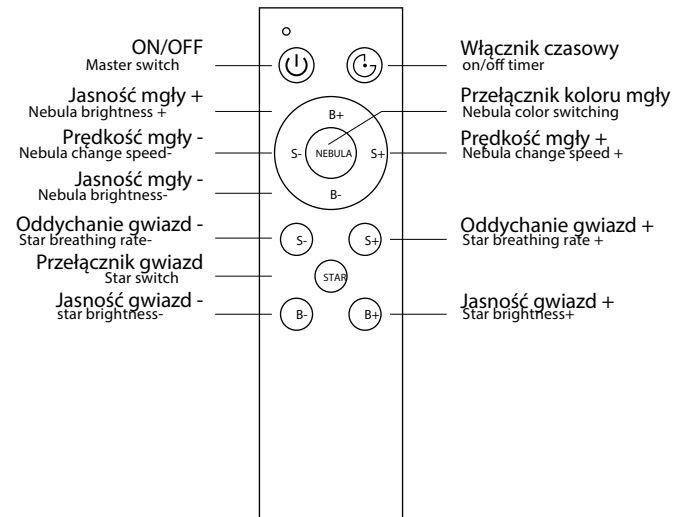

- ★ Włącznik czasowy: Można włączyć dwa tryby włącznika, naciśnij raz, aby wejść w tryb 45 minutowy. Wskaźnik LED powinien świecić się na niebiesko. Aby wejść w dłuższy tryb, naciśnij dwa razy. Dłuższy tryb to 90 minut, kolor wskaźnika LED to czerwony. Przytrzymaj dłużej, aby wyjść z trybu czasowego, wskaźnik LED powinien zgasnąć.

Jasność mgły: Dostępne jest 5 poziomów jasności. Domyślny poziom to środkowa jasność. Naciśnij przycisk, aby zwiększać stopniowo jasność.

Prędkość mgły: Dostępne jest 5 poziomów prędkości. Tryb 0 to tryb statyczny, 4 tryb to tryb najszybszy. Domyślny tryb to 2.

Dane techniczne

Materiał: ABS/PC/PVC	Materiał: ABS/PC/PVC
Kolor: biały	Product color: white
Wiązka laseru: 532nm	Laser wavelength: 532nm
Moc LED: <5W	LED power: <5W
Sterowanie: za pomocą pilota	Control method: remote control
Zasięg sterowania: <5m	Remote control distance: <5m (best range)
Zasilanie: 100-240V~50/60Hz 0.4A	Power input: 100-240V~50/60Hz 0.4A
Zasilacz: 5V 1A	Working input: 5V 1A
Wymiary: 120*113*228mm	Product size: 120*113*228mm
Zastosowanie: wewnątrz	Use environment: indoor (dark environment is better)
Temperatura pracy: -10° do 45°	Working temperature: -10° to 45°



Deklaracja zgodności

Firma PROLECH Sp. z o.o. Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Polska niniejszym oświadcza, że produkty: Projektor SKYSHOW (gwiazd), marka: BLOW, kod produktu: 79-720# jest zgodny z dyrektywami 2011/65/EU i 2014/30/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny w siedzibie firmy oraz do pobrania ze strony internetowej: www.prolech.com.pl

