

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: **Siłownik ZWS12**



I. OPIS

Siłownik łańcuchowy ZWS12 dzięki małym gabarytom i odpowiedniej sile idealnie nadaje się do sterowania oknami dachowymi i jest kompatybilny z systemem Z-Wave. Siłowniki mogą być stosowane w oknach obrotowych, uchylno-obrotowych oraz w oknach o nietypowych rozmiarach. Maksymalny wysięg łańcucha to 24cm. Siłownik wyposażony jest w wewnętrzne zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe działające jako detektor prawidłowego domknięcia okna.

II. KOMPATYBILNOŚĆ Z PRODUKTAMI FAKRO

Siłownik ZWS12 jest przeznaczony do montażu na oknach dachowych firmy Fakro. Do okien FDY-V, FTT U6 I FTT U8 Thermo stosowane są specjalne wersje siłowników. Montaż siłowników wymaga zastosowania nakładki do ośnieźnicy XG.


IV. Z-Wave Device Classes

Basic Device Class:	
Generic Device Class:	GENERIC_TYPE_SWITCH_MULTILEVEL
Specific Device Class:	SPECIFIC_TYPE_CLASS_C_MOTOR_CONTROL

V. Z-Wave Command Classes

Command Classes:	5E - COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO 86 - COMMAND_CLASS_VERSION 72 - COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC 5A - COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY 85 - COMMAND_CLASS_ASSOCIATION 59 - COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO 73 - COMMAND_CLASS_POWERLEVEL 25 - COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY 26 - COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL 27 - COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL 70 - COMMAND_CLASS_CONFIGURATION 71 - COMMAND_CLASS_ALARM 77 - COMMAND_CLASS_NODE_NAMING 98 - COMMAND_CLASS_SECURITY
------------------	--

VI. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

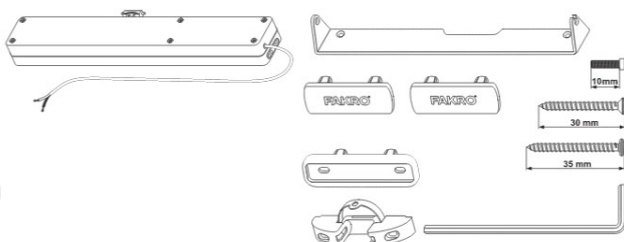

VII. PARAMETRY TECHNICZNE

Siłownik ZWS12	
Temperatura pracy	-10°C – +65°C
Kabel zasilający	2x0,75 mm ²
Wyłącznik krańcowy	przeciążeniowy przy zamykaniu, kontaktronowy przy otwieraniu
Ograniczenie prądowe	Tak
Podwójna izolacja elektryczna	Tak
Prędkość wysuwu łańcucha	4,25 mm/s
Siła wypychania łańcucha	250N
Siła zamykania	200N
Zasilanie	15 V DC
Moc znamionowa	12 W
Prąd czuwania	0,03 A
Klasa ochronności	IP30
Protokół radiowy	Z-Wave
Częstotliwość	EU – 868,4 MHz; AS/NZ – 921,4 MHz; US/Canada – 908,4 MHz; RU – 869 MHz; (w zależności od wersji)
Zasięg	Do 20 m w budynku,
Wymiary	262 x 47 x 32 mm