



**Wskazówki montażowe łączników płyt / podpórek pólek “komandor”**

1. Wymagana jest całkowita styczność ścianek z otworami łączników z płaszczyznami łączonych elementów
2. Do łączenia należy stosować wkręty z łbem stożkowym o średnicy łba większej co najmniej o 3 mm od średnicy otworu łącznika
3. Długość wkrętu musi być tak dobrana, by były one osadzone w łączonych elementach na głębokości co najmniej 12 mm.
4. Wkręty muszą być mocowane w łączonych elementach pod kątem 90° w stosunku do ich płaszczyzn.
5. Przy używaniu do montażu wkrętarek elektrycznych, należy dostosować ich moment obrotowy do momentu minimalnego, niezbędnego do wkręcania w płytę.

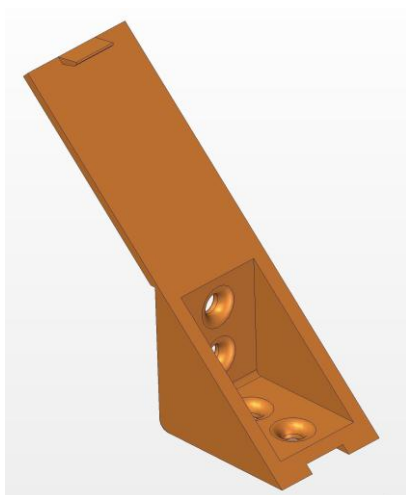

*Łączniki typu “komandor” są produkowane ze specjalnie dobranych oryginalnych surowców (tylko materiały oryginalne, żadne przemiaty czy regranulaty !), które pozwalają na wykonanie wyrobu zarówno sztywnego jak i elastycznego, co m.in. pozwala na dopuszczalne obciążenie danego łącznika od 45 do 100 kg.*

**SIEDZIBA**

Wierzchowie 5  
32-089 Wielka Wieś  
woj. małopolskie

fax (12) 419 33 54

**ZAKŁAD PRODUKCYJNA**

ul. 3 Maja 457  
34-143 Lanckorona

tel (33) 876 35 25  
fax (33) 876 35 27

**HURTOWNIA FABRYCZNA**

34-144 Izdebnik 216

tel (33) 876 32 98  
fax (33) 876 32 28  
mobil 0 665 14 15 14

**WWW.GONDEK.COM.PL**  
**GONDEK@GONDEK.COM.PL**

**SKLEP INTERNETOWY**  
**WWW.HURTOWNIA.GONDEK.COM.PL**