



JSW



JSW 100

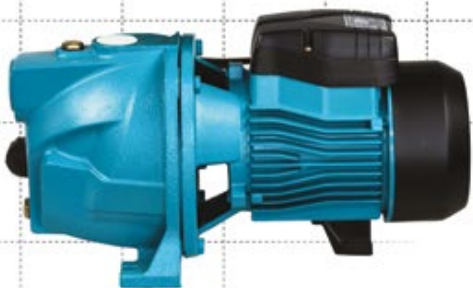

JSW 150

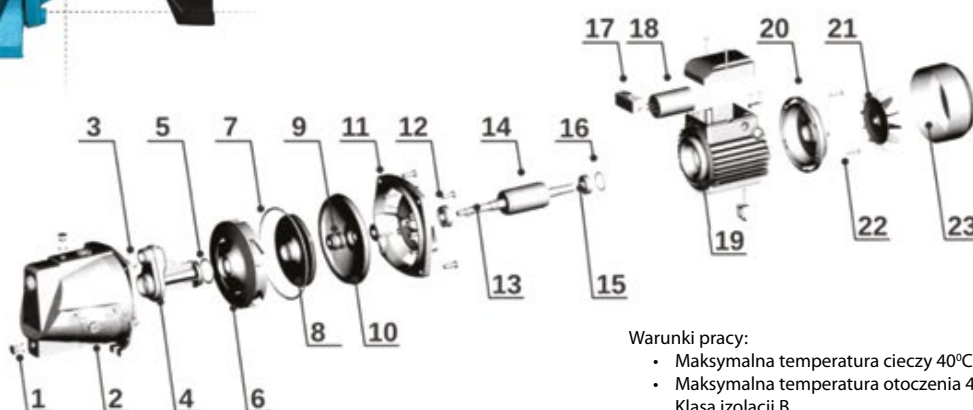

Jednostopniowe, samosąsące pompy odśrodkowe wyposażone w tubę Venturiego podnoszącą zdolność zasysania, przeznaczone do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć, oraz podnoszenia ciśnienia. Pompy z serii JSW są bardzo wydajne a dodatkowo posiadają wyjątkowo dobrą zdolności zasysania wody. Pompy JSW 200 posiadają wirnik wykonany z mosiądzu. Wszystkie pompy z serii JSW wyposażone zostały w zabezpieczenie termiczne, montowane w uzwojeniu silnika.

ZASTOSOWANIE:

Zaopatrywanie w wodę domów i gospodarstw rolnych oraz nawadnianie ogrodów. W połączeniu ze zbiornikami przeponowymi służą dla potrzeb budownictwa jedno- i wielorodzinnego, w przemyśle oraz przy nawodnieniach.


Warunki pracy:

- Maksymalna temperatura cieczy 40°C
- Maksymalna temperatura otoczenia 40°C
- Klasa izolacji B
- Tryb pracy – ciągły
- Bezpieczeństwo – IP44

Materiały:

- Obudowa: żeliwo
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl / mosiądz
- Między-ściana / Konsola: stal nierdzewna AISI 304 / aluminium
- Dyfuzor/kierownica: noryl
- Dławica mechaniczna: ceramika/grafit/NBR
- Prędkość obrotowa silnika: 2850RMP

↑ Wydajność/Podnoszenie

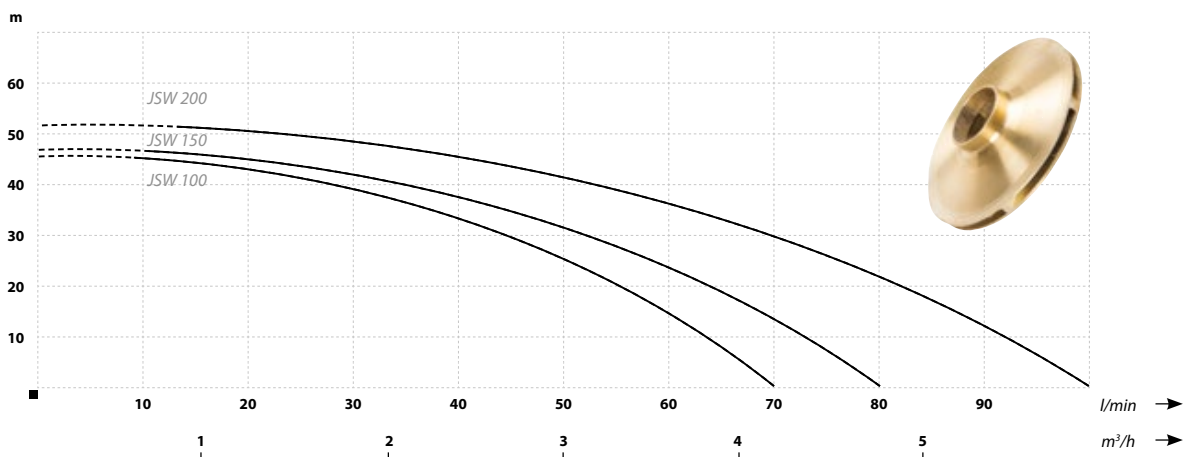

PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m.)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł./wys./szer (cm)	Waga (kg)
JSW 100	45	70	1100	230	8	3,2	1x1	39/21/19	11
JSW 150	46	80	1500	230	8	5,6	1x1	41/21/19	11,5
JSW 200	53	100	1800	230	8	8,2	1x1¼	52/25/22	17