



DRAPAK DLA KOTA

Instrukcja Obsługi



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Zakupiony produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu oraz jego stabilność i mocowania. Jeżeli produkt ulegnie uszkodzeniu należy zaprzestać jego użytkowania.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla zwierząt.
- Nie kładź na drapak ciężkich przedmiotów, aby nie uszkodzić jego konstrukcji.
- Nie zostawiaj dzieci bez nadzoru z produktem oraz nie dopuść, aby na niego się wspinały.
- Nie wolno stawać na drapak, podciągać się na nim ani na niego wspinać, gdyż grozi to jego uszkodzeniem.
- Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia produktu - 15kg.
- Nie można modyfikować produktu, ponieważ skutkuje to utratą gwarancji.
- Ustaw produkt na czystej i stabilnej powierzchni.
- Nie umieszczaj w pobliżu produktu niebezpiecznych produktów np. ostrzy lub świec.
- Nie stawiaj drapaka w pobliżu schodów.
- Produkt należy przechowywać w suchym i czystym miejscu oraz nie narażać go na skrajnie wysokie i niskie temperatury.
- Czyść drapak wyłącznie za pomocą odkurzacza. Nie używaj ostrych środków czyszczących.










Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem produktu lub niezastosowaniem się do zaleceń.


GWARANCJA I SERWIS

Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku gwarancji należy kontaktować się ze sprzedawcą. Produkt oddawany do naprawy powinien być kompletny i w zabezpieczającym go dobrze opakowaniu.



- Przed rozpoczęciem montażu sprawdź czy opakowanie zawiera wszystkie elementy.
- Dla ułatwienia pracy posegreguj elementy montażowe zgodnie z poniższym schematem.
- Zanim pozwolisz swojemu pupilowi korzystać z produktu, upewnij się, że wszystkie śruby i mocowania są dokręcone, a konstrukcja jest stabilna.
- Wkręcając śruby w elementy pokryte materiałem zwróć uwagę na małe dziurki w tekstyliach. Powoli wkładaj lub wkręcaj w nie śruby tak, aby nie rozerwać materiału.
- Dokładnie zapoznaj się z wymiarami słupków oraz z kolejnością ich przykręcania zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w instrukcji.
- Śruby R. należy wkręcić do jednego z elementów mniej więcej do połowy długości śruby, następnie dokręcić do nich drugi element kręcąc nim wokół własnej osi.

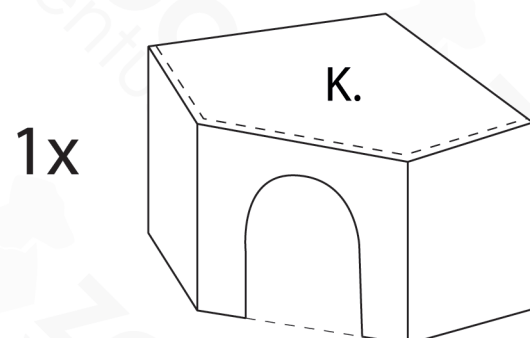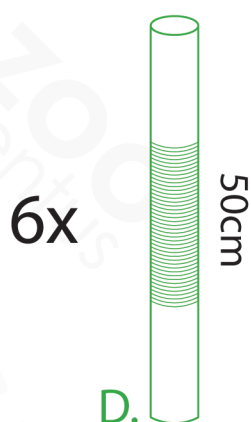

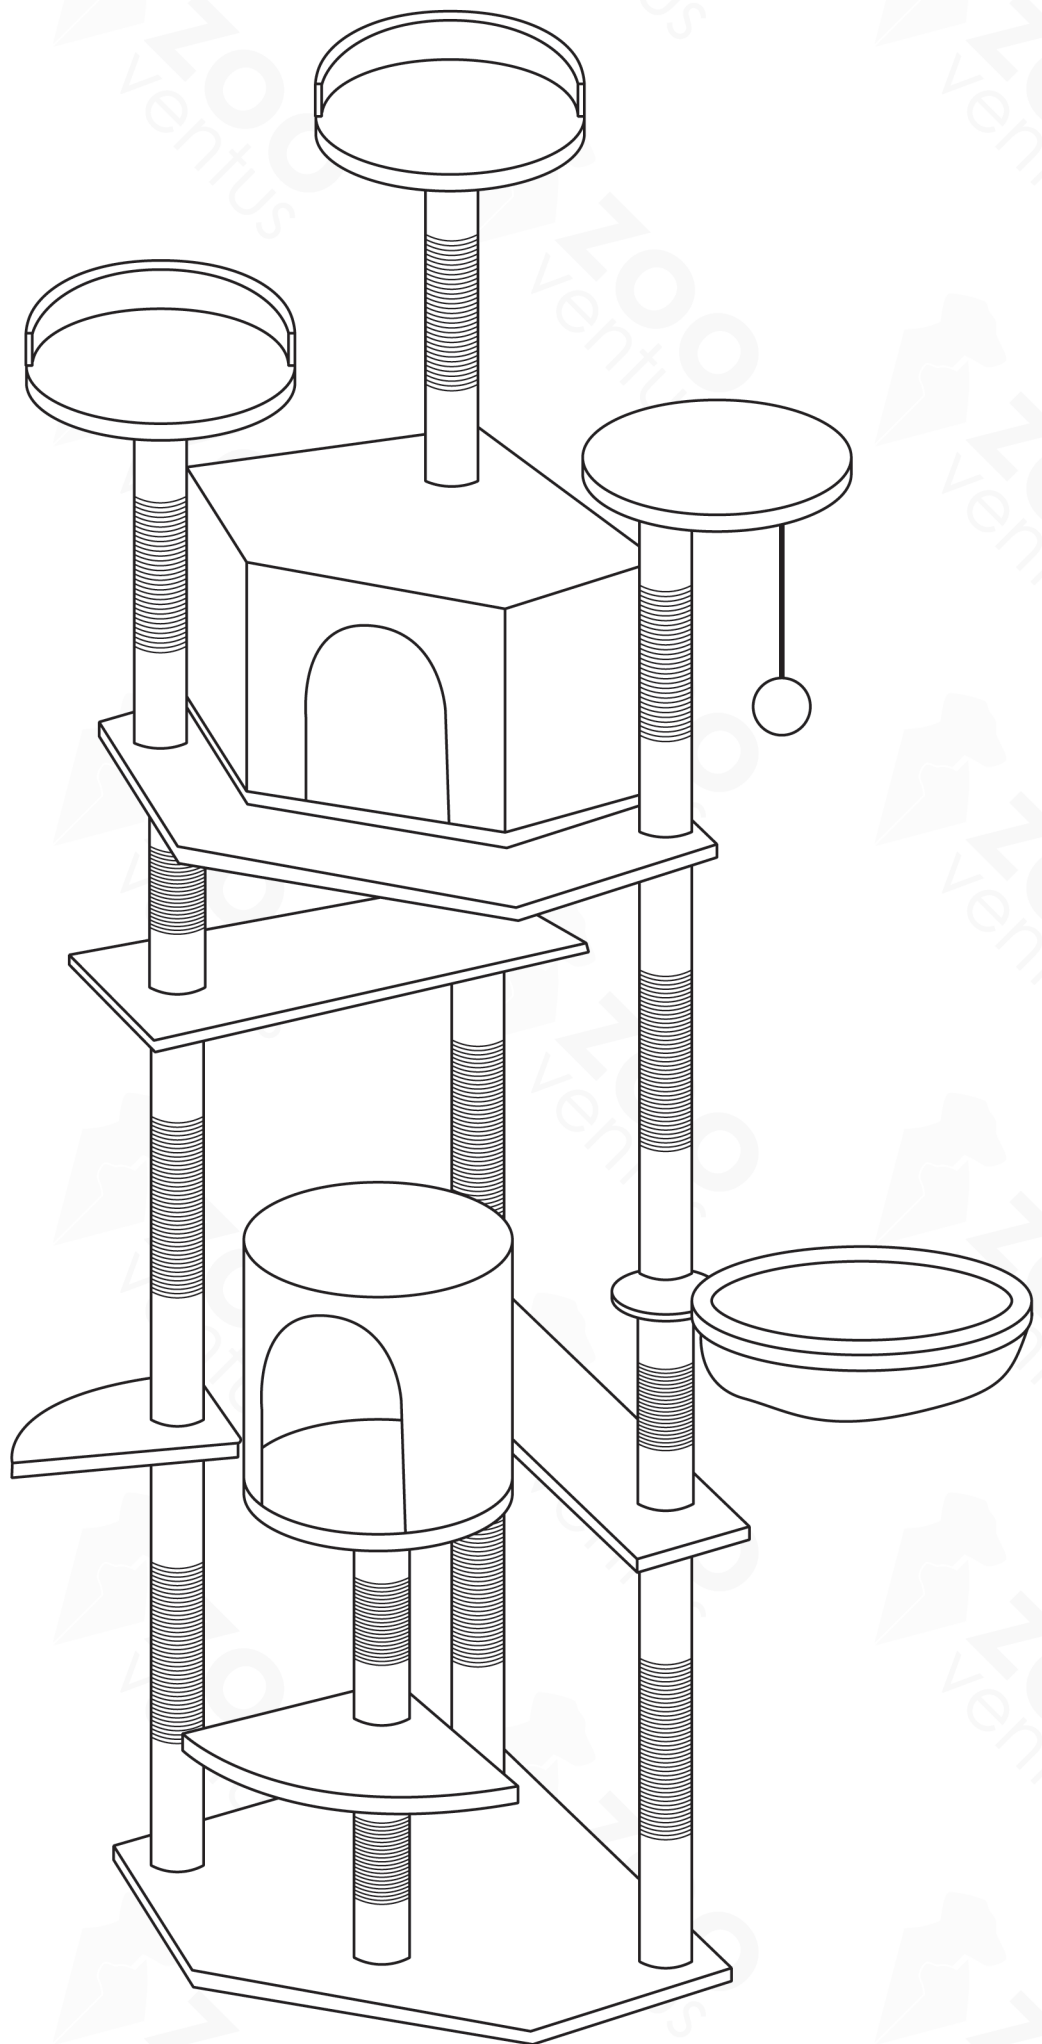


3x S.

I.

3x E.



I.


3x S.

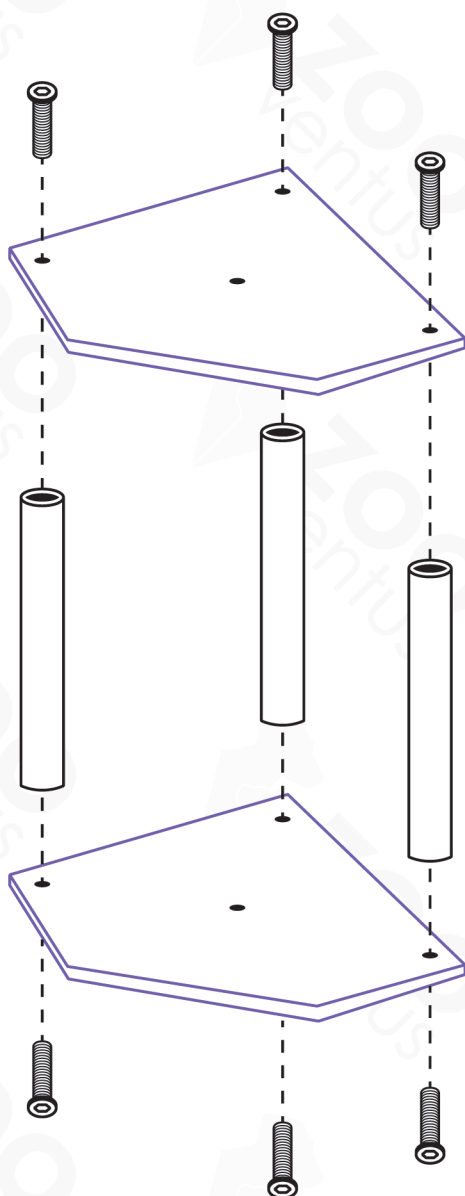


1. Montaż rozpocznij od skręcenia dwóch elementów **I.** (mniejsze pięciokąty) oraz trzech elementów **E.** Na dole umieść wielokąt pokryty materiałem odwracając go tkaniną ku górze.

2. Na skreconą konstrukcję nałóż materiałową osłonę.

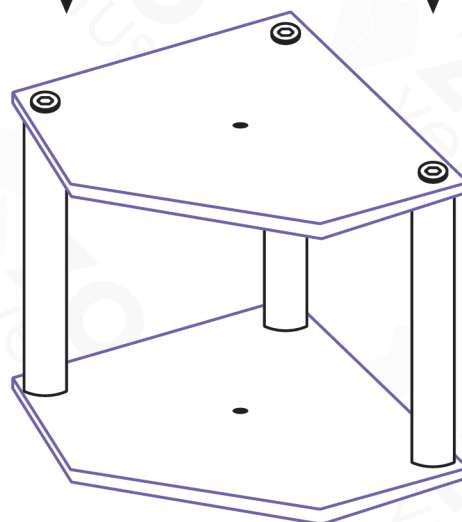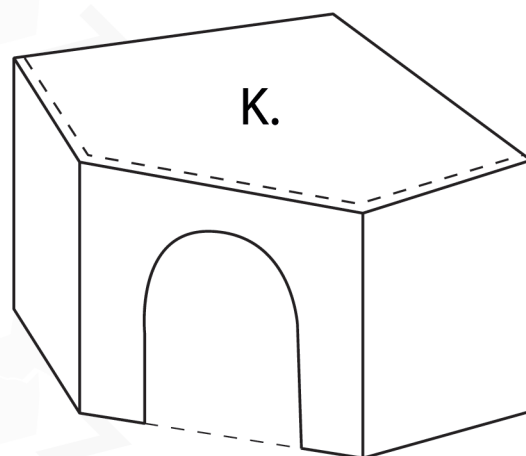

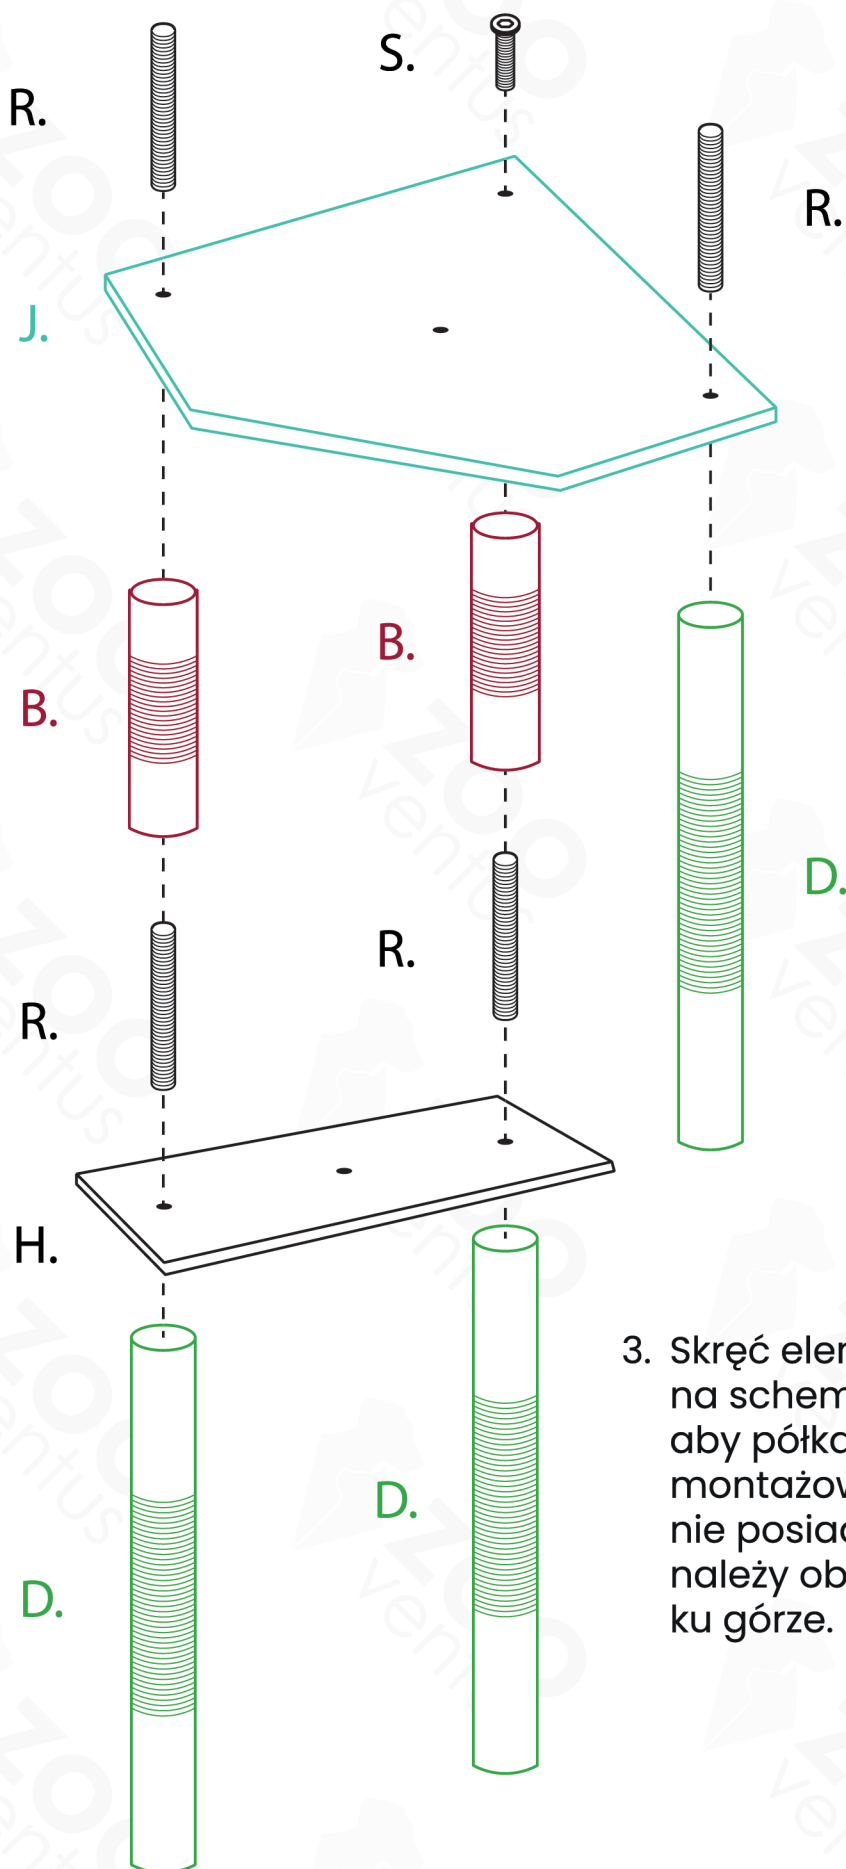



3. Skręć elementy widoczne na schemacie. Zwróć uwagę, aby półka **H.** posiadała 3 otwory montażowe. Górna półka **J.** nie posiada wszytego logo. Półki należy obrócić tkaniną zwróconą ku górze.

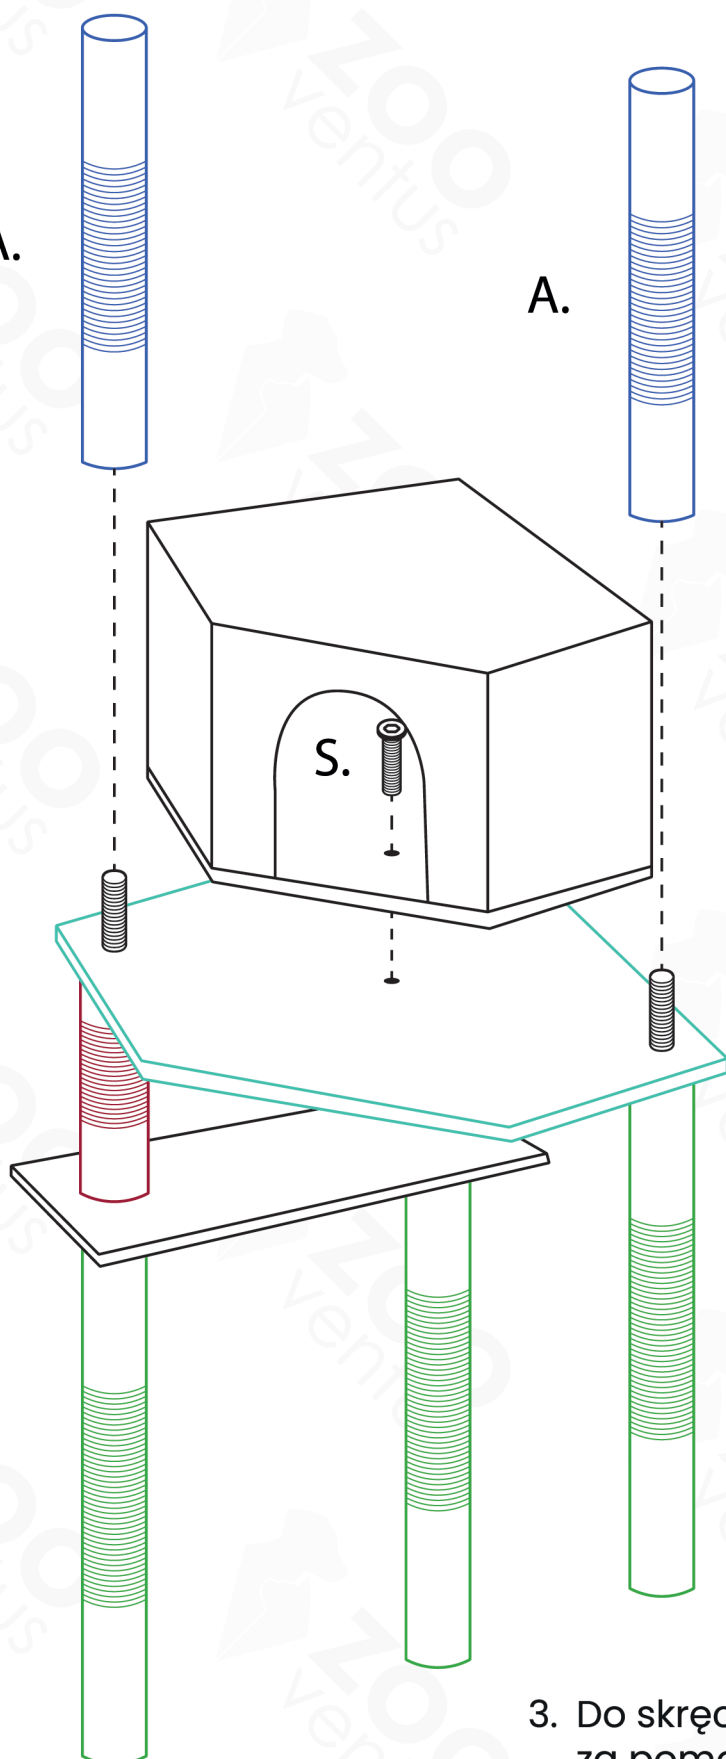

3. Do skręconego elementu za pomocą śruby **S.** przykręć domek wykonany na początku. Zanim dokręcisz śrubę sprawdź czy osłona **K.** jest równo nałożona na konstrukcję i naciągnięta na jej podstawę.
4. Następnie wkręć dwa słupki **A.**

6. Do skręconej części drapak dokręcaj po kolei elementy ze schematu. Elementy **G.** i **O.** obróć według uznania zanim dokręcisz śruby.
Półki **G.** i **H.** należy obrócić tkaniną zwróconą ku górze.

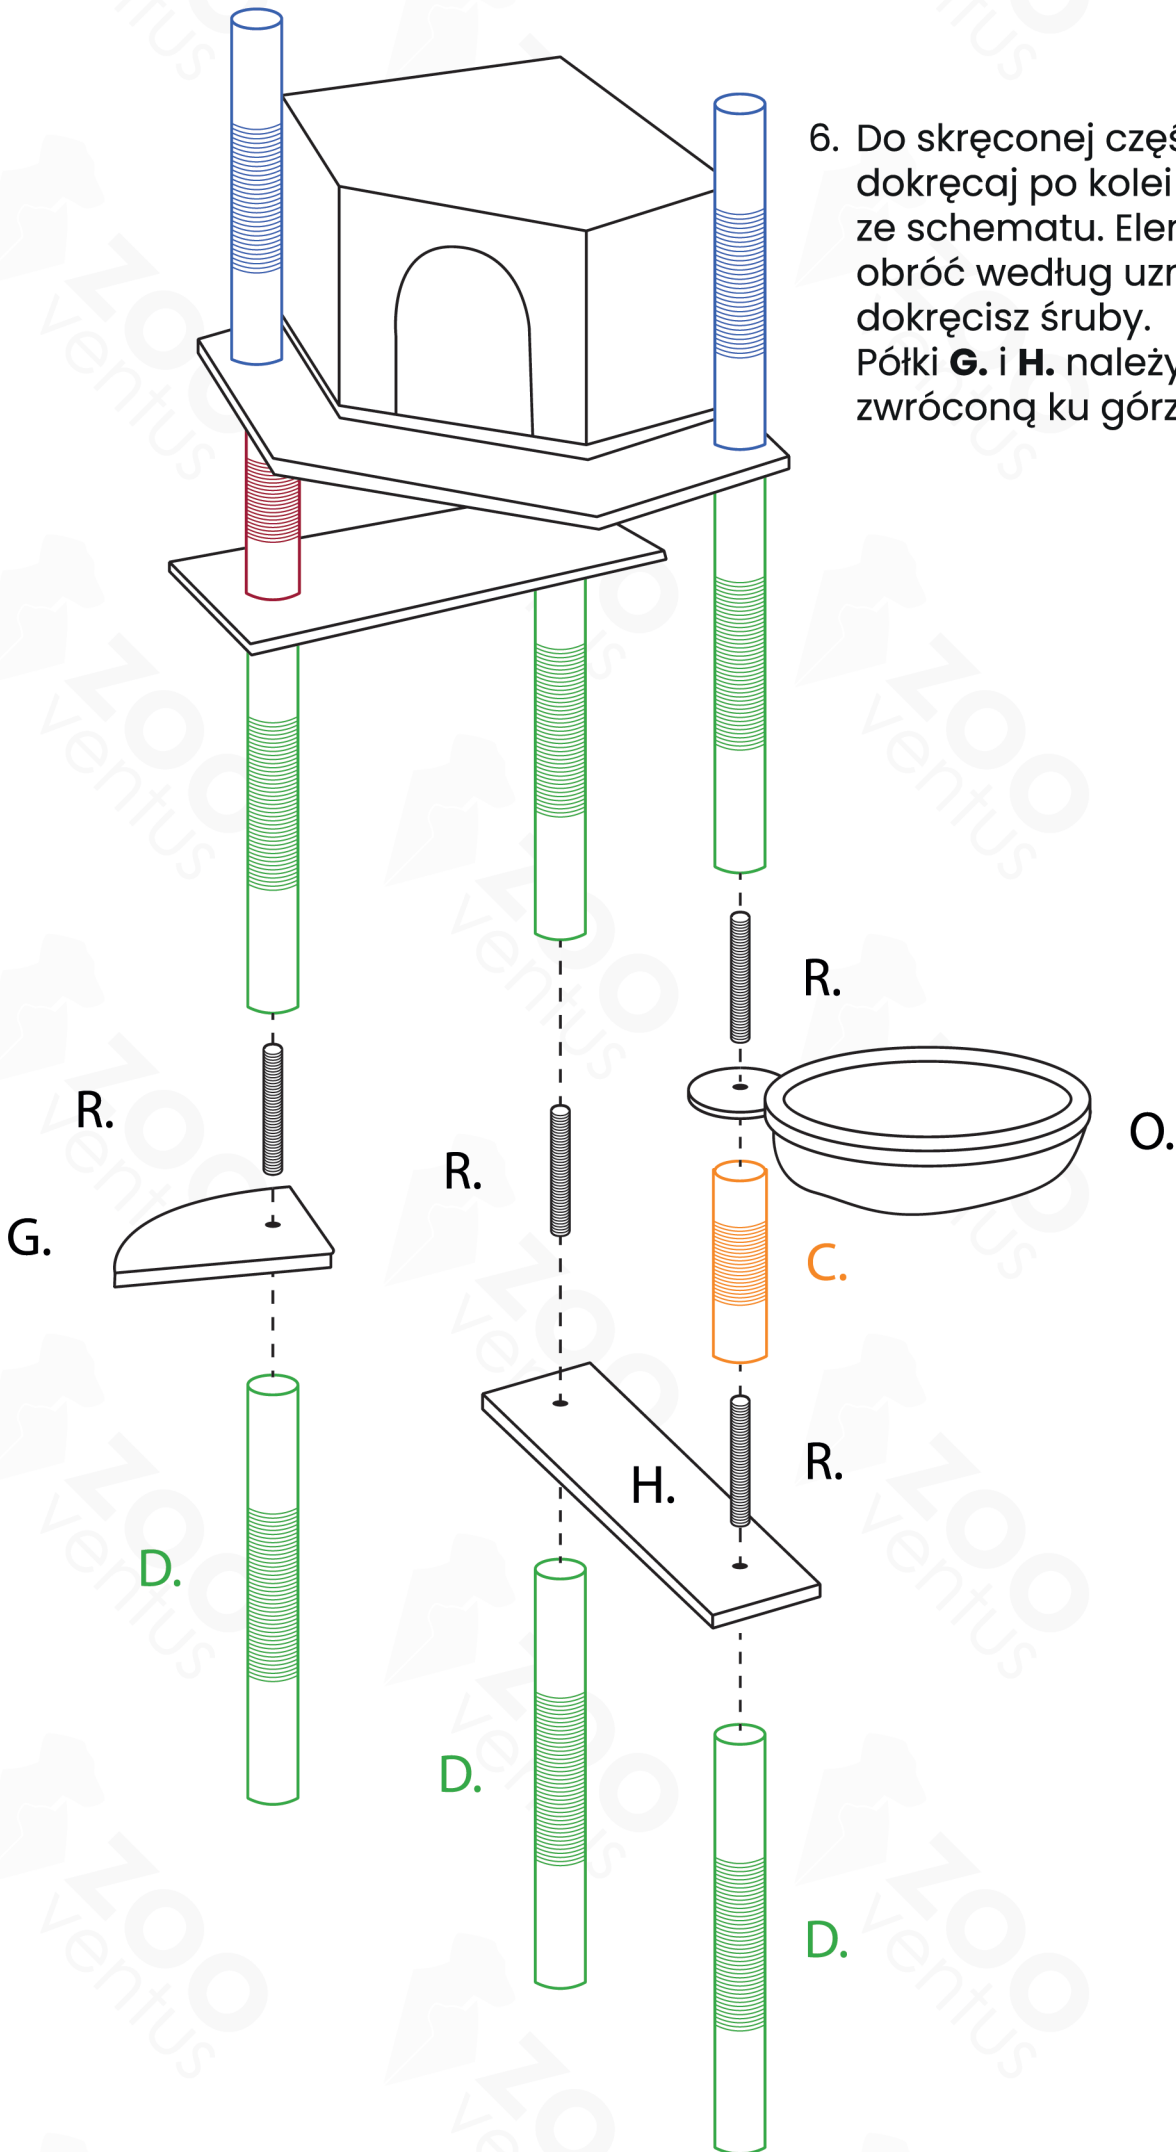

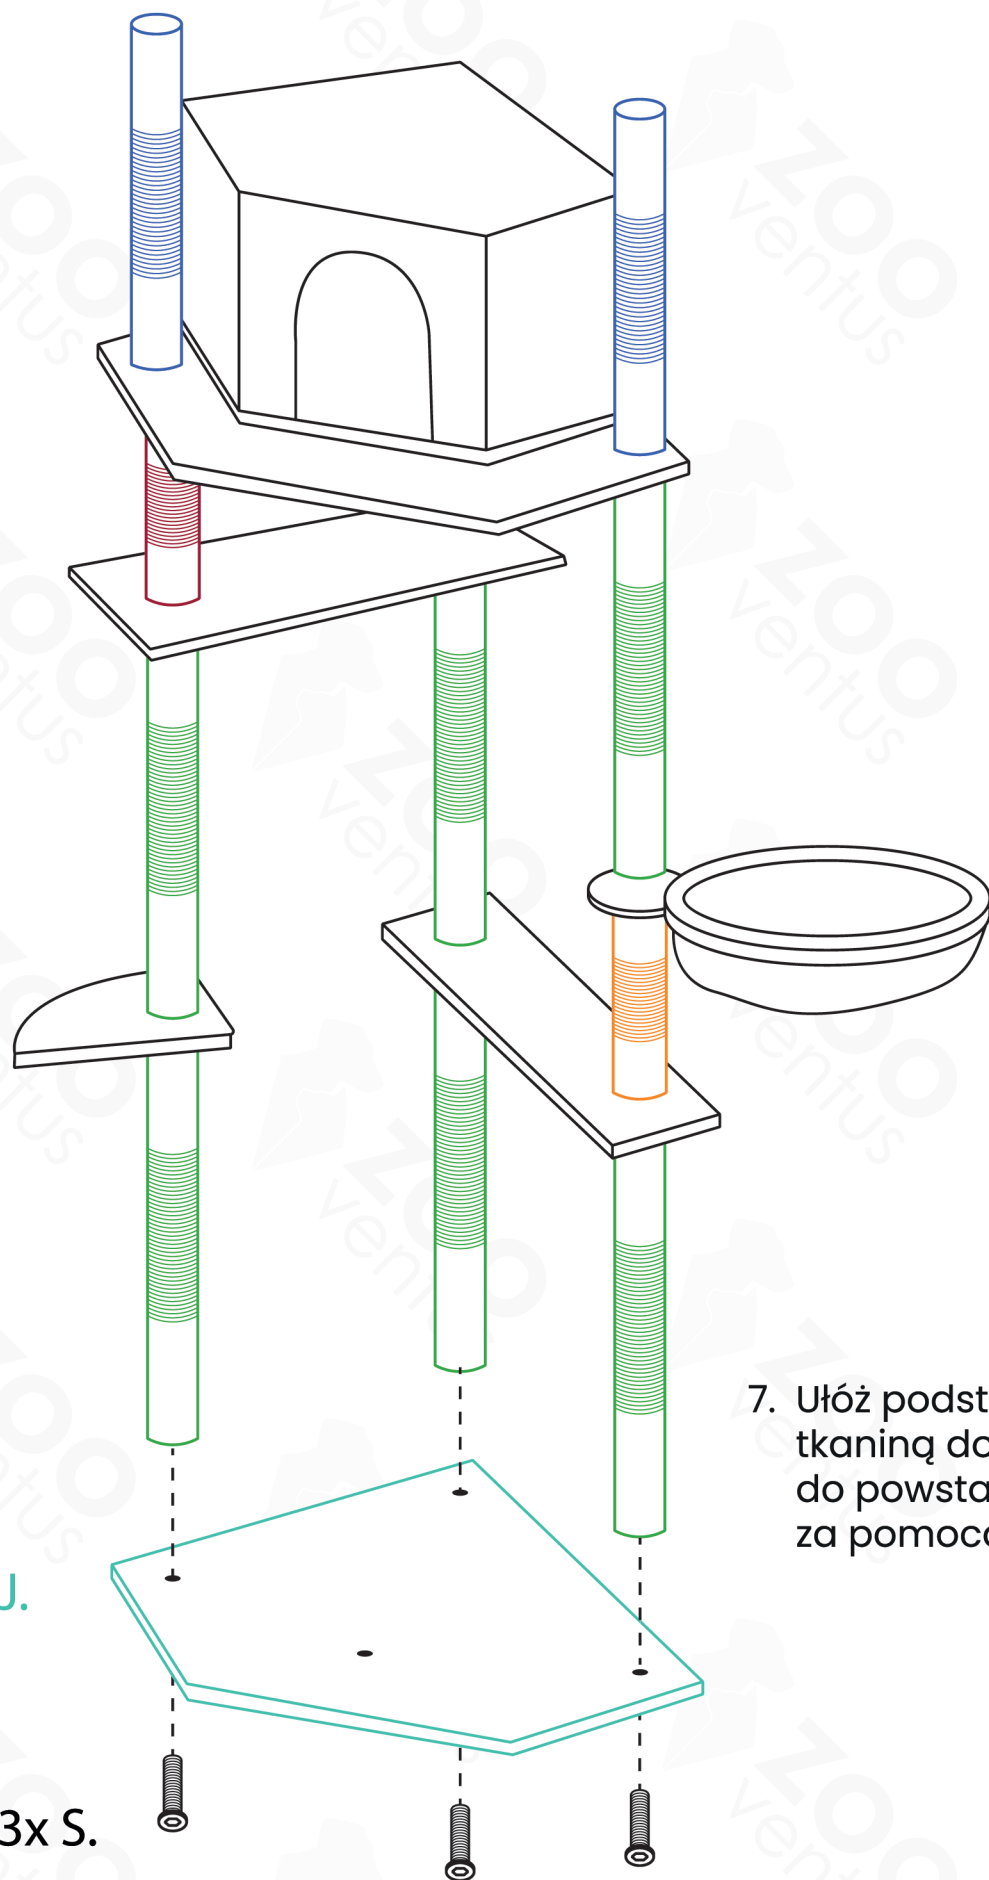

7. Ułóż podstawę drapaka **J.** tkaniną do góry i przykręć ją do powstałej konstrukcji za pomocą śrub **S.**


2x S.

N.

2x E.


N.

2x S.

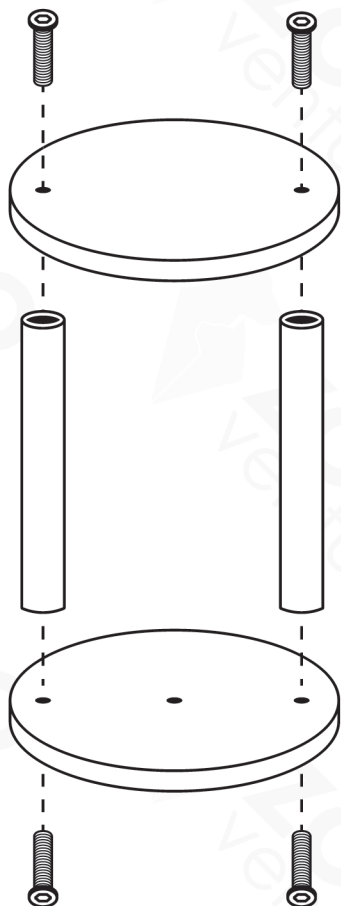


8. Skręć elementy według schematu.
Podstawa posiada 3 otwory
montażowe i powinna zostać
obrócona materiałem ku górze.


P.

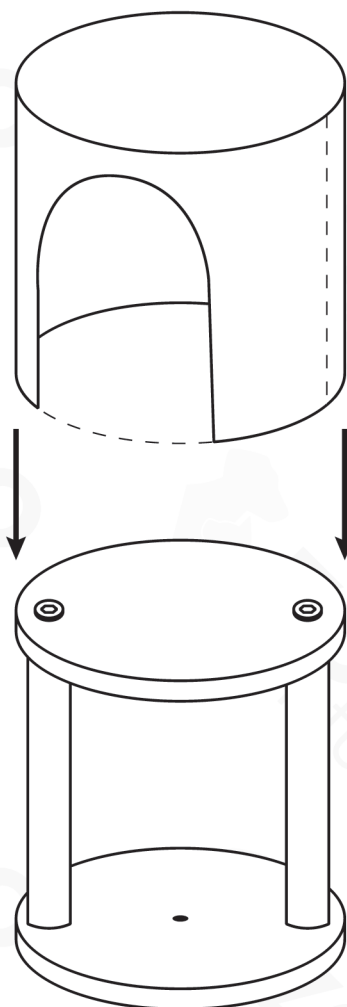


9. Nałóż materiałową osłonę **P.**
na skreconą konstrukcję.

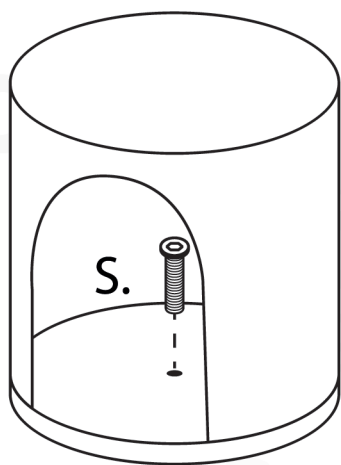


B.




R.



G.




B.



10. Połącz skręcony domek z elementami przedstawionymi na schemacie. Półkę **G.** przykręć zwróconą materiałem do góry i ustaw pod odpowiednim kątem zanim dokręcisz śruby.

11. Przykręć element skonstruowany w punkcie 10. do podstawy drapaków. Upewnij się że jest odpowiednio ustawiony zanim dokręcisz śrubę.
12. Przykręć górne półki według schematu.

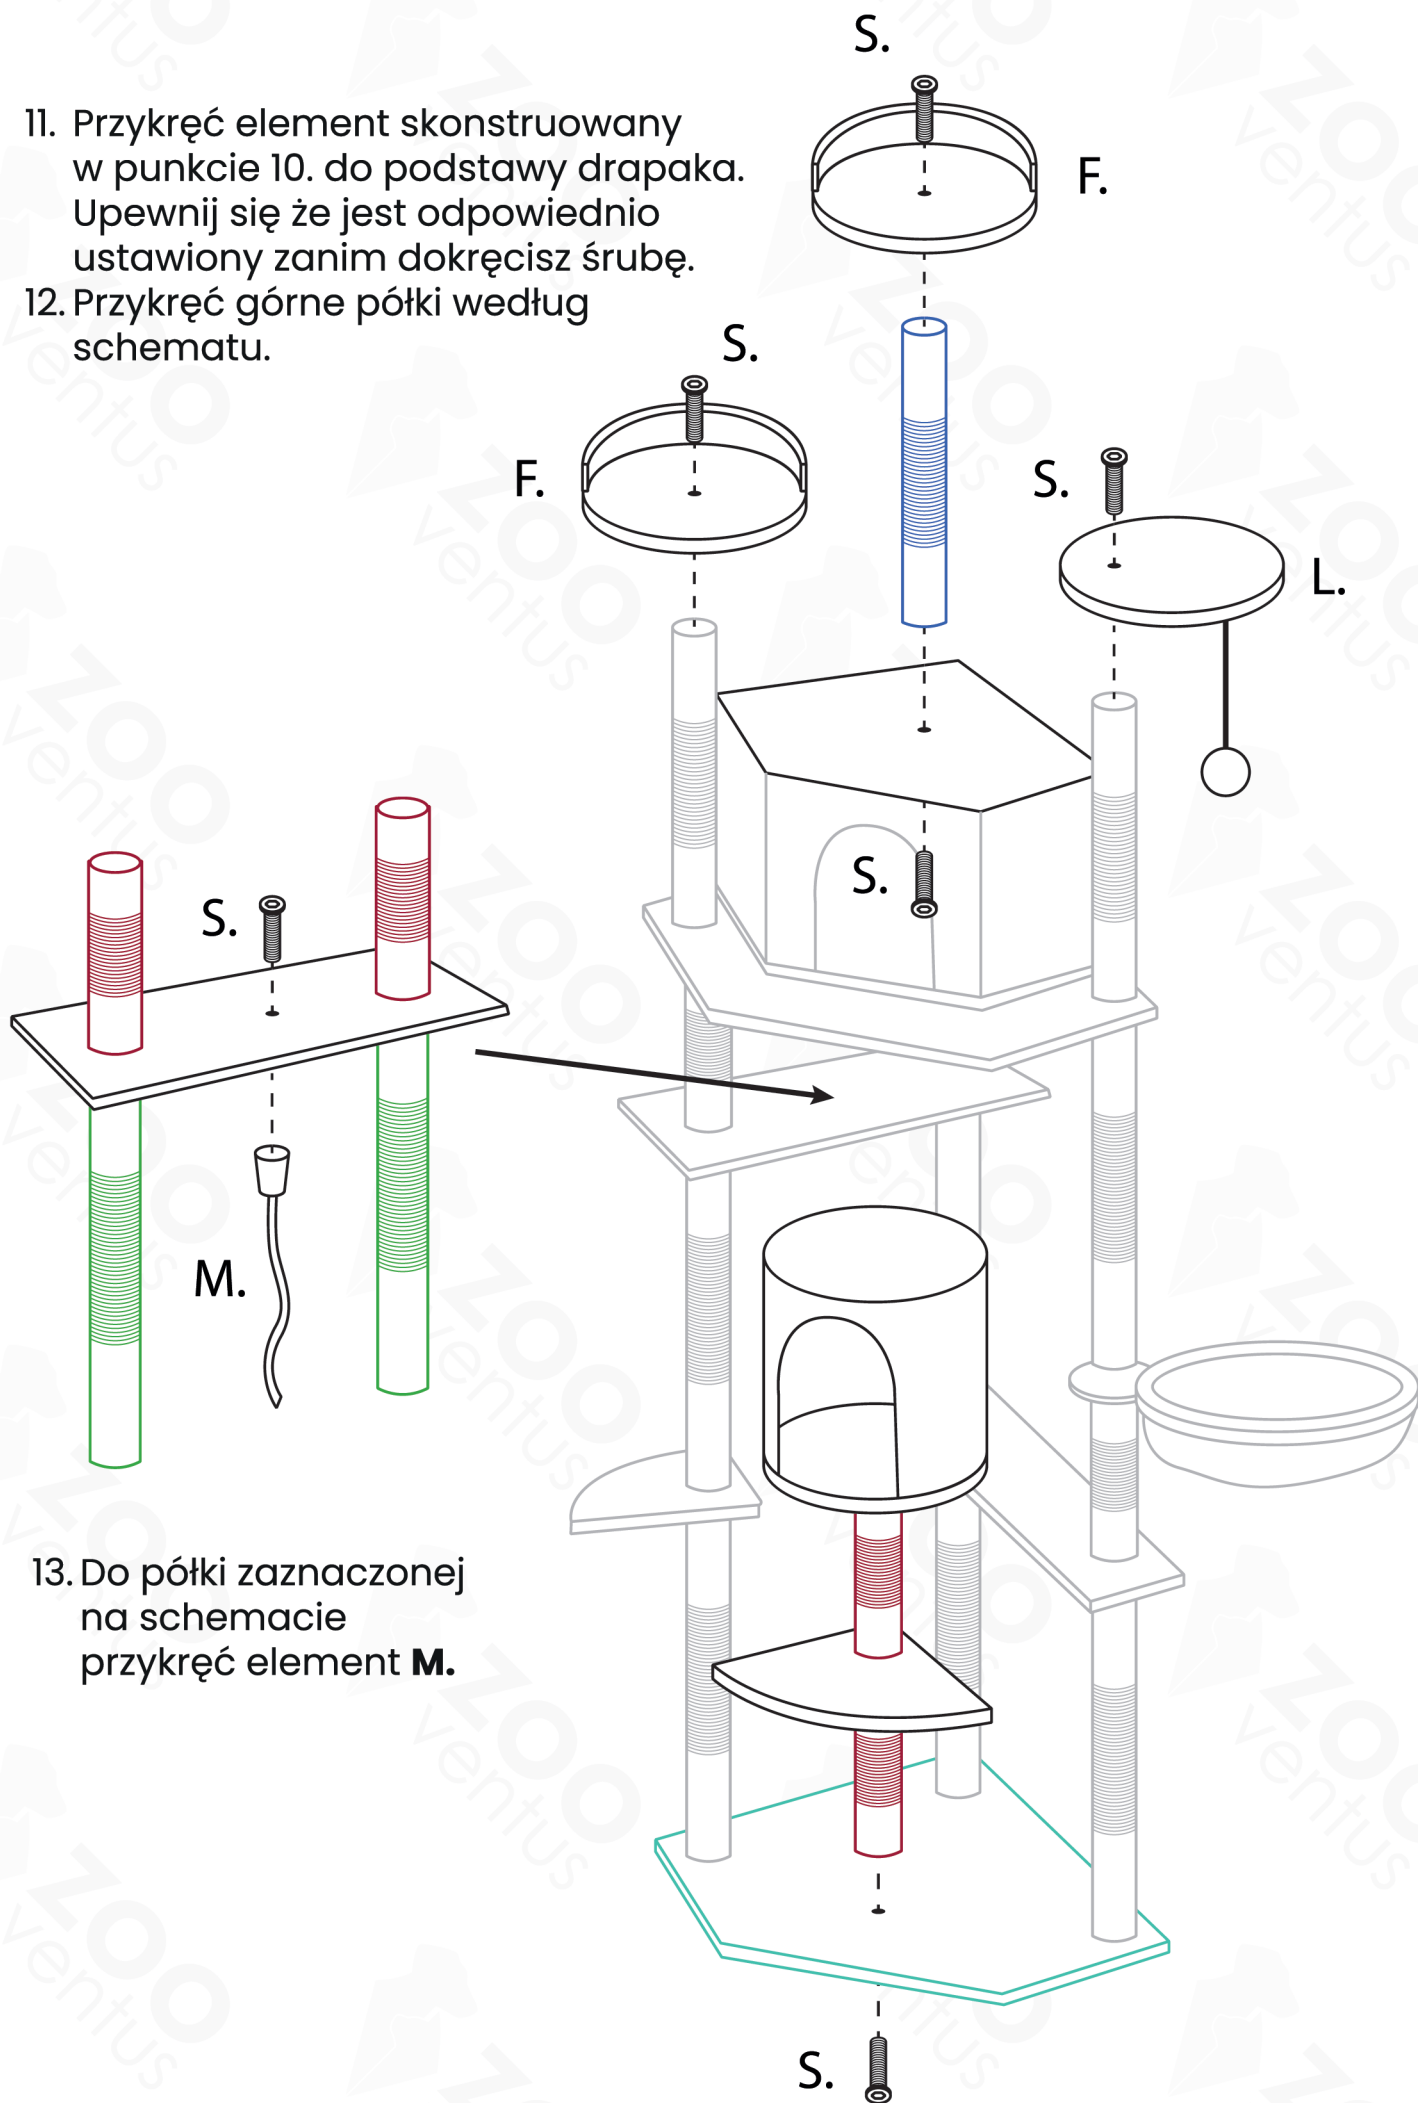

13. Do półki zaznaczonej na schemacie przykręć element **M**.