

GLÓWNE CECHY



- Dozowanie czasu, regulowane poprzez trymer praca / pauza
- obrotowa regulowana poprzez potencjometr od 1 sek. do 6 sek.
- Pokrywa jest przymocowana dwiema śrubami.



DANE DOTYCZĄCE DOZOWANIA

MODEL	WYDAJNOŚĆ*		WYDAJNOŚĆ*	CIŚNIENIE MAKSYMALNE	MAKSYMALNA LEPKOŚĆ	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	WĘŻYK	PRZYŁĄCZA Ø WEWN. X ZEWN.
	MAKS. (L/H)	MIN. (L/H)	ML/OBRÓT	BAR	CENTYPUAZ	M	MATERIAŁ	MM
XLR-1	0,37	0,2	0,75	3,0	3000	1,5	Silikon	4x6

(*) dane dla testów na czystej wodzie

DANE ELEKTRYCZNE

Kod	ZASILANIE	POBÓR MOCY (MAKS.)	DŁUGOŚĆ KABLA	PRACA
	VAC	W	M	
XLR1X0VI10	240	4	0,1	ciągła

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

ELEMENT	MATERIAŁ
Obudowa	Naturalny polipropylen
Pokrywa	Styren-akrylonitryl (SAN)
Śruby pokrywy	Stal nierdzewna 300
Wężyk z przyłączami	Silikon oraz polipropylenowe przyłącza

ELEMENT	MATERIAŁ
Oś rolki	Stal nierdzewna 300
Rolka	Delrin®
Rotor	-
Kabel zasilający	2 x 0,5 mm ²

ZESTAW INSTALACYJNY

- Zawór zwrotny ze stali nierdzewnej i silikonu 1/8"G (1 szt.).
- Łącznik przewodu (1 szt.).
- Filtr stopowy oraz ciężarek (1 szt.).
- Przewód PVC Crystal 4x6 (2 metry).
- Przewód PE 4x6 (2 metry).
- Śruby i kołki (1 kpl.).
- Konektor wsuwko-nasuwka (2 szt.).




WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

-

DOSTĘPNE AKCESORIA

- Lanca ssąca bez kontroli poziomu.
- Trójnik.


WYMIARY

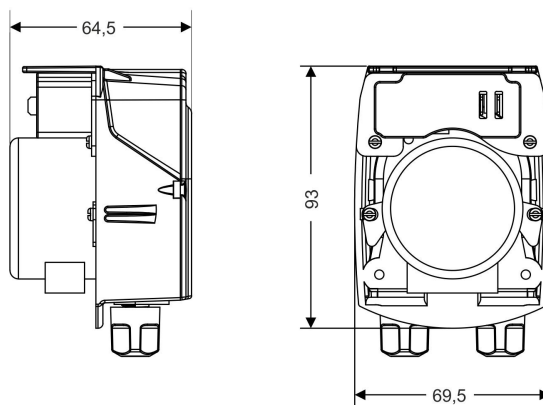

Masa (kg): 0,5

STANDARDOWA INSTALACJA W ZMYWARCE

1. Wejście czystej wody.
2. Pompa XLR.
3. Przewód ssawny Crystal z PVC.
4. Pojemnik z nabyliczaczem.
5. Filtr stopowy.
6. Kabel zasilający.
7. Elektrozwór.
8. Zmywarka.
9. Przewód tłoczny z PE.
10. Inżektor z zaworem zwrotnym.
11. Trójnik (opcjonalnie).
12. Pompa myjąca.
13. Bojler.

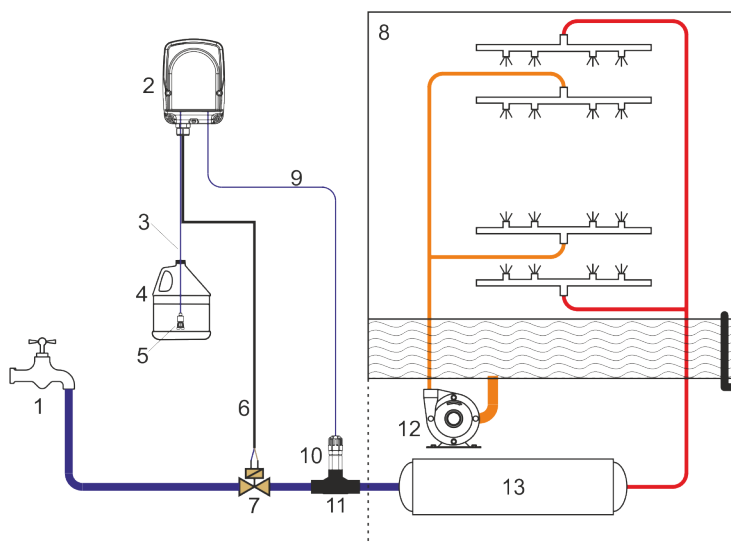

MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI

- ☒ Zmywarki z pojedynczym zbiornikiem z jednym elektrozworem.
- ☒ Zmywarki z pojedynczym zbiornikiem z dwoma elektrozworami.
- ☒ Zmywarki tunelowe.