


# Mata Wygłuszająca Do Samochodu Pianka 37x50cm Kauczuk 5mm CTK Sandwich 5.0

## Galeria Produktu

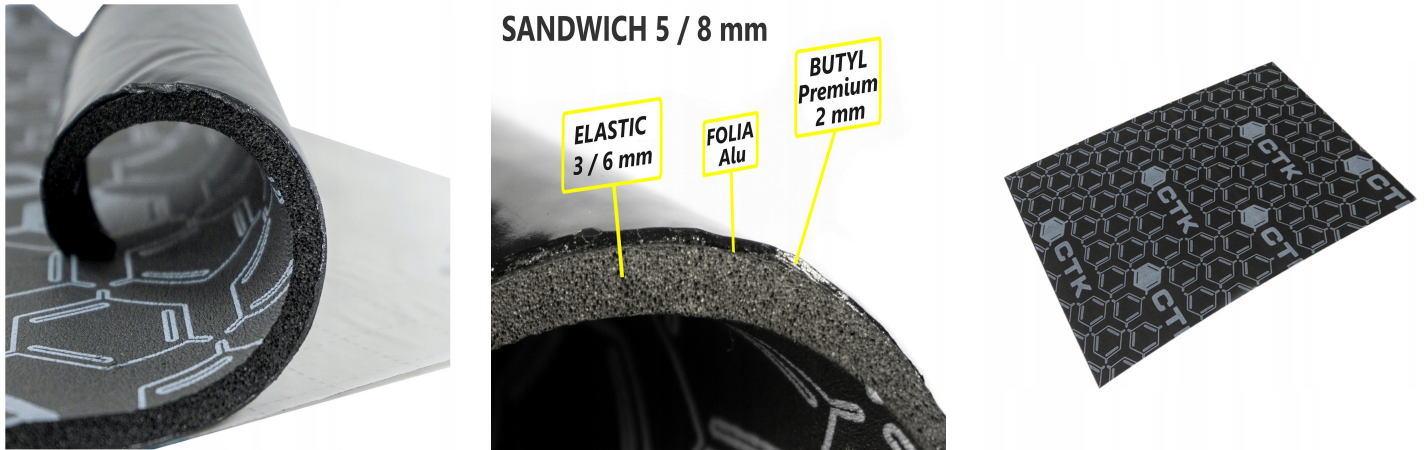

## Opis Produktu

Mata Wygłuszająca Do Samochodu Pianka 37x50cm Kauczuk 5mm CTK Sandwich 5.0  
WIELOWARSTWOWA MATA WYGŁUSZAJĄCA CTK SANDWICH 5.0

Profesjonalna mata wygłuszająca CTK Sandwich 5.0 to innowacyjne rozwiązanie łączące dwa skuteczne materiały w jednym produkcie. Składa się z maty butylowej Premium 2mm oraz pianki kauczukowej Elastic 3mm, co zapewnia kompleksową ochronę przed hałasem i wibracjami. Jeden arkusz o wymiarach 37x50cm pokrywa powierzchnię 0,185m<sup>2</sup> i waży zaledwie 0,70kg.

Produkt został zaprojektowany z myślą o skróceniu czasu montażu - zamiast naklejać dwa osobne materiały, wystarczy zamontować jedną wielowarstwową matę. Dzięki samoprzylepnej warstwie montaż jest szybki i wygodny, a mata doskonale przylega do powierzchni nadwozia.

### KLUCZOWE ZALETY MATY CTK SANDWICH

Mata CTK Sandwich 5.0 łączy w sobie najlepsze właściwości dwóch materiałów, zapewniając kompleksową ochronę akustyczną i termiczną wnętrza pojazdu.

Dwuwarstwowa konstrukcja - mata butylowa Premium 2mm + pianka kauczukowa

# ProSpectrumCar

---

Elastic 3mm w jednym produkcie

Szybki montaż - samoprzylepna warstwa eliminuje potrzebę stosowania dwóch osobnych materiałów

Skuteczne tłumienie wibracji - aluminiowo-butylowa warstwa pochłania drgania podłoża

Izolacja akustyczna i termiczna - pianka kauczukowa blokuje hałas i chroni przed temperaturą

Odporność na olej i wodę - może być montowana w różnych miejscach nadwozia

Szeroki zakres temperatur - eksploatacja od -40°C do +100°C

Produkt nietoksyczny - bez bitumu, smoły i asfaltu, nie wydziela nieprzyjemnych zapachów

Wysoka elastyczność - doskonale przylega do powierzchni nadwozia

## ⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE

Grubość całkowita: 5mm Materiał wielowarstwowy: mata tłumiąca CTK Premium 2mm + pianka kauczukowa CTK Elastic 3mm Wymiary arkusza: 370 x 500mm Powierzchnia

arkusza: 0,185m<sup>2</sup> Waga arkusza: 0,70kg (3,78kg/m<sup>2</sup>) Marka: CTK Model: Sandwich 5.0

Zalecana temperatura montażu: +10°C do +40°C Zakres temperatury eksploatacji:

-40°C do +100°C Cechy wizualne: materiał wielowarstwowy, zewnętrzna warstwa ze spienionego kauczuku w kolorze czarnym z nadrukowaną białą grafiką Ilość arkuszy w

opakowaniu zbiorczym: 12 arkuszy / 2,22m<sup>2</sup> Produkcja: Ukraina, CTK Ltd. zgodnie ze standardami ISO 9001:2008 Skład: bez domieszek bitumicznych, smoły i asfaltu

Długość: 50cm Szerokość produktu: 37cm ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Mata CTK Sandwich 5.0 została zaprojektowana do wygłuszania nadwozia pojazdów i może być stosowana jako główny materiał wyciszający lub jako dodatkowa warstwa wzmacniająca.

Zastosowanie jako główny materiał wygłuszający:

- ▶ Podłoga kabiny - skutecznie tłumi hałas drogowy i wibracje
- ▶ Bagażnik - redukuje hałas z tylnej części pojazdu
- ▶ Wnętrze komór drzwiowych - poprawia komfort akustyczny i izolację termiczną

Zastosowanie jako dodatkowa warstwa:

# ProSpectrumCar

---

► Może być naklejana na alu-butylowe maty tłumiące w miejscach narażonych na występowanie większego hałasu

► Wzmacnia efekt wyciszenia w najbardziej krytycznych punktach nadwozia

Wskazówki montażowe:

Mata może być montowana na płaskiej lub łagodnie nieregularnej powierzchni. Należy unikać mocnych wygięć i ostrych przetłoczeń. Dzięki właściwościom olejo i wodoodpornym, mata może być naklejana na większość płaskich elementów nadwozia pojazdu. Zalecana temperatura montażu to zakres od +10°C do +40°C.

## NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy mata CTK Sandwich 5.0 może być stosowana jako jedyny materiał wygłuszający?

✓ Tak, mata może być stosowana jako główny materiał wygłuszający na podłodze, w bagażniku i wewnątrz komór drzwiowych. Dla najlepszego efektu wyciszenia zaleca się jednak kompleksowe podejście z użyciem trzech warstw różnych materiałów.

Jaka jest różnica między matą Sandwich a osobnym montażem maty butylowej i pianki?

✓ Mata Sandwich łączy oba materiały w jednym produkcie, co znacznie skraca czas montażu. Zamiast naklejać dwa osobne materiały, wystarczy zamontować jedną wielowarstwową matę, osiągając ten sam efekt akustyczny.

Czy mata wydziela nieprzyjemne zapachy podczas eksploatacji?

✓ Nie, produkt jest nietoksyczny i nie zawiera domieszek bitumicznych (bez smoły i asfaltu). Może być bezpiecznie stosowany w motoryzacji i pomieszczeniach zamkniętych bez ryzyka wydzielenia przykrych zapachów.

W jakim zakresie temperatur można montować i eksploatować matę?

✓ Zalecana temperatura montażu to zakres od +10°C do +40°C. Zakres temperatury eksploatacji jest znacznie szerszy i wynosi od -40°C do +100°C, co zapewnia wysoką skuteczność działania w różnych warunkach klimatycznych.

Ile arkuszy maty potrzebuję do wygłuszenia całego samochodu?

✓ Jeden arkusz pokrywa powierzchnię 0,185m<sup>2</sup>. Ilość potrzebnych arkuszy zależy od wielkości powierzchni, którą chcesz wygłuszyć. Dla typowego samochodu osobowego do wygłuszenia podłogi i bagażnika potrzeba zazwyczaj od 10 do 20 arkuszy.

# ProSpectrumCar

---

Czy matę można naklejać na zakrzywione powierzchnie?

✓ Mata jest elastyczna i może być montowana na płaskiej lub łagodnie nieregularnej powierzchni. Należy jednak unikać mocnych wygięć i ostrych przetłoczeń, ponieważ może to wpłynąć na przyczepność i skuteczność materiału.

## Parametry Techniczne

---

Parametr	Wartość
Marka	CTK
Kod producenta	CT-SAN5A
Model	Sandwich 5.0
Waga produktu z opakowan	0.73
Grubość	5
Długość	50
Szerokość produktu	37
Stan	Nowy