



I. DOSTĘPNE OPCJE

ARZ Komfort Z-Wave Solar sterowana za pomocą pilota w radiowym systemie Z-Wave (pilota należy dokupić), zasilana wbudowaną baterią ładowaną za pomocą panela solarnego.

ARZ Komfort Z-Wave sterowana za pomocą pilota w radiowym systemie Z-Wave, zasilana z sieci elektrycznej poprzez zasilacz 15 V DC (pilota i zasilacz należy dokupić).

ARZ Komfort WiFi Tuya sterowana za pomocą smartfona, zasilana z sieci elektrycznej poprzez zasilacz 15 V DC (zasilacz należy dokupić).

II. ZASTOSOWANIE



Rolety ARZ Komfort kompatybilne są z oknami produkowanymi od 2007 roku:

- FTP-V / FTU-V / FTW-V / PTP-V; FYP-V
- PTP / PPP / PPP MAX;
- FTS / FTP / FTU / FTW;
- FPP / FPU / FPW / FPP MAX / FPU MAX;
- FTT U6/U8/R3 / FTT U5 / FPT MAX;


III. CECHY

Skuteczna ochrona przed uciążliwym upałem
Ograniczenie strat ciepła w zimie
Zaciemnienie wnętrza
Ochrona przed nadmiernym hałasem
Ochrona przed promieniami UV
Zapewnienie poczucia prywatności
Roleta zewnętrzna stanowi element utrudniający włamanie

IV. ELEMENTY KONSTRUKCJI ROLETY

Roleta ARZ Komfort zbudowana jest z profili aluminiowych ekstrudowanych tworzących sztywną i wytrzymałą konstrukcję. Pancerz rolety zbudowany jest z profili aluminiowych ekstrudowanych wypełnionych pianką poliuretanową, połączonych tworzywowym łącznikiem.

Zestaw montażowy pozwala na montaż rolety na wszystkich oknach FAKRO wymienionych w punkcie II. Montaż na ościeżnicy nie obciąża skrzydła okna oraz pozwala na jego swobodne otwarcie przy pancerzu zwiniętym do kasety. Specjalne ograniczniki otwarcia zatrzymują skrzydło, gdy pancerz jest rozwinięty pozwalając na uchylenie okna np. w celu przewietrzenia pomieszczenia.

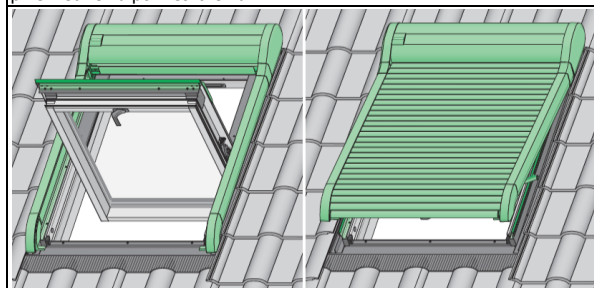

V. MATERIAŁ

Profile – aluminium ekstrudowane EN-AW 6063-T6

Lakier – modyfikowany poliestrowy

Łącznik lameli – TPE (termoplastyczne elastomery)

Wypełnienie pancerza – pianka poliuretanowa

VI. DOPUSZCZALNE ROZMIARY

Maksymalna wysokość rolety [cm]	Szerokość [cm]							
	46	48	55	66	78	94	114	134
ARZ Komfort Z-Wave	-	-	180	180	206	206	180	180
ARZ Komfort Wifi	-	-	180	180	206	206	180	180
ARZ Komfort Z-Wave Solar	-	-	180	180	206	206	180	180

VII. DANE ELEKTRYCZNE

Wersja	Obroty	Moment	Napięcie	Moc	Prąd
	[r.p.m]	[Nm]	[V]	[W]	[A]
ARZ Komfort Z-Wave	13	4,5	15	20	1,5
ARZ Komfort Wifi					
ARZ Komfort Z-Wave Solar					

VII. KOLORYSTYKA

Rolety można zamówić w 3 standardowych kolorach:

- 102 (RAL 7022);
- 106 (RAL 9005);
- 107 (RAL 7016).



IX. WYMIARY ROLETY [mm]

