Haier

1:1 | SPLIT

1:2–5 | MULTI SPLIT

KLIMATYZATOR ŚCIENNY **REVIVE Plus** | SPLIT

[BLACK SHINE – CZARNY POŁYSK]

STRUKTURA OBUDOWY ZAWIERA DELIKATNE, WYRAŹNE DROBINKI, KTÓRE WIDOCZNE SĄ POD ŚWIATŁO I STANOWIĄ UNIKALNY DETAL WYKOŃCZENIA.

KLASA ENERGETYCZNA CHŁODZENIA

A++

KLASA ENERGETYCZNA GRZANIA

A+

DOSTĘPNE WYDAJNOŚCI – SPLIT

2.5 KW | 3.5 KW | 5.0 KW | 6.8 KW

KLIMATYZATOR ŚCIENNY
REVIVE Plus

KOLOR
[BLACK SHINE – CZARNY POŁYSK]

STRUKTURA OBUDOWY ZAWIERA DELIKATNE, WYRAŹNE DROBINKI, KTÓRE WIDOCZNE SĄ POD ŚWIATŁO I STANOWIĄ UNIKALNY DETAL WYKOŃCZENIA.

DOSTĘPNE RÓWNIEŻ INNE KOLORY
[WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]

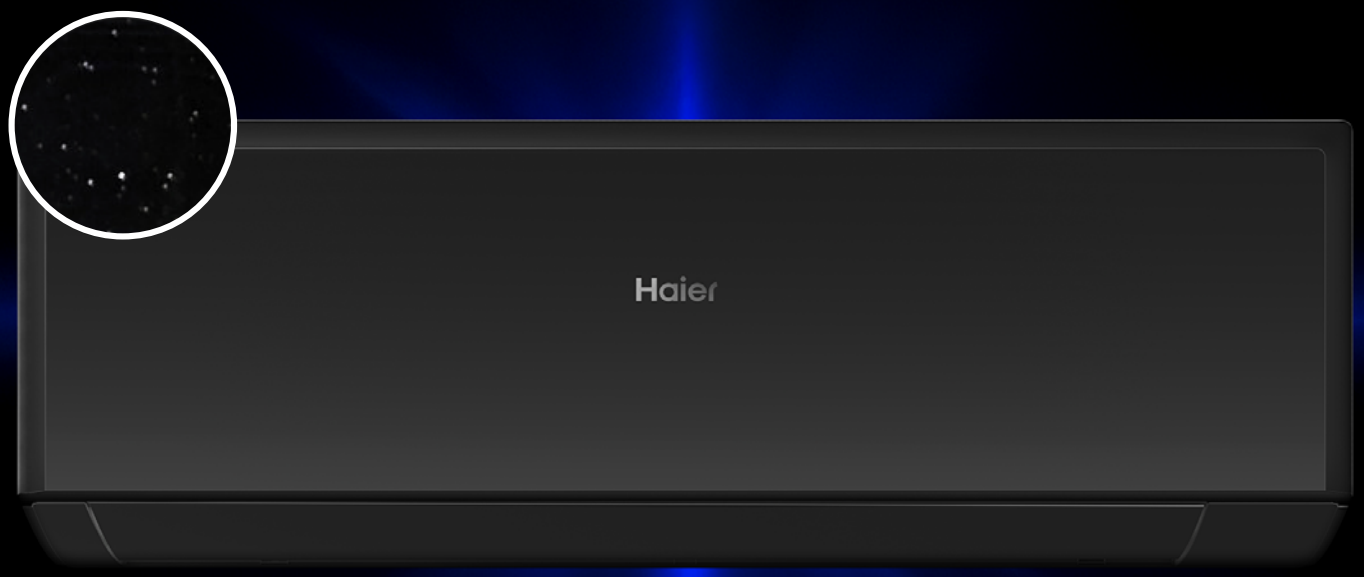

TRYBY PRACY

CHŁODZENIE | GRZANIE | OSUSZANIE | WENTYLATOR | AUTO

Klimatyzatory **REVIVE Plus** w wersji Black Shine łączą elegancką czerń z kompaktową formą, doskonale wpisując się w nowoczesne przestrzenie. Energooszczędne i ciche, zapewniają komfort w domach, biurach i hotelach. Prosta obsługa, uniwersalny design oraz korzystna relacja jakości do ceny sprawiają, że to rozsądny wybór dla osób poszukujących niezawodnych rozwiązań.

STEROWANIE WI-FI

WIFI

Z aplikacją hOn zyskujesz zdalną kontrolę nad urządzeniem – włączaj, wyłączaj, zmieniaj tryby i ustawiaj harmonogramy z dowolnego miejsca. Dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS.

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

SELF CLEAN

Funkcja Self Clean to technologia samooczyszczania, która automatycznie oczyszcza parownik klimatyzatora, poprawiając higienę i komfort użytkownika. Zanieczyszczenia gromadzące się na wymienniku sprzyjają rozwoju bakterii, pogarszając jakość powietrza i mogą obniżać wydajność chłodzenia nawet o 15-30%. **Self Clean wykorzystuje wilgotne powietrze do zamrożenia powierzchni parownika, a następnie usuwa zanieczyszczenia podczas rozmrażania, zapewniając czyste i świeże powietrze.**

BLUE FIN

Hydrofilowa folia aluminiowa umożliwia gładki przepływ kondensatu wody, tak aby zagwarantować lepsze osiągi oraz działanie antykorozyjne.

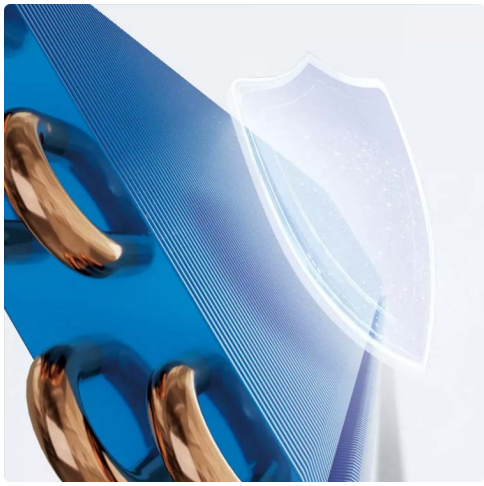

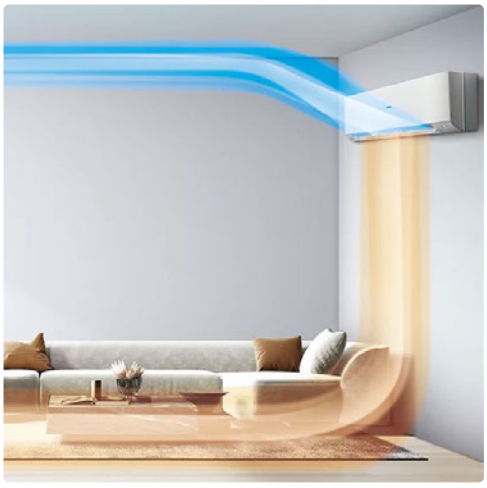

Coanda

COANDA PLUS

Funkcja Coanda Plus sprawia, że nawiew z klimatyzatora jest silniejszy oraz osiąga większy zasięg docierając do każdej części pomieszczenia.

- **W trybie chłodzenia** nawiew jest kierowany ku górze, co zapobiega bezpośredniemu kontaktowi zimnego powietrza z użytkownikiem. Chłodne powietrze opada następnie naturalnie, zapewniając szybkie i równomierne schłodzenie pomieszczenia.
- **W trybie grzania** ciepłe powietrze kierowane jest bezpośrednio na podłogę, skąd unosi się do góry i krąży po całym wnętrzu, gwarantując przyjemne ciepło i równą temperaturę w całym pomieszczeniu.

I FEEL

Zaawansowana funkcja I FEEL odczytuje temperaturę wokół użytkownika za pomocą czujnika zamieszczonego w pilocie bezprzewodowym. Użytkownik dzięki zastosowaniu funkcji I FEEL zyskuje gwarancję uzyskania zadanej temperatury w konkretnym miejscu. Wydajna praca klimatyzatora jest zależna od typu pomieszczenia. W jego poszczególnych częściach temperatura może się różnić, co może niekorzystnie wpływać na samopoczucie użytkowników. Funkcja I FEEL to nowoczesna technologia w klimatyzatorach Haier, która zapewnia maksymalny komfort.

STEROWANIE WI-FI
(STANDARD)

Sterowanie klimatyzatorem za pomocą smartfona lub tabletu połączonego z Internetem to wygoda, którą oferuje marka Haier. Dzięki zdalnemu sterowaniu możesz włączyć chłodzenie w upalne dni jeszcze przed powrotem do dmu. Haier czerpie inspirację z codziennych sytuacji, tworząc inteligentne rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby użytkowników. Sterowanie Wi-Fi jest łatwe i intuicyjne - wszystkie ustawienia klimatyzatora dostępne są poprzez dedykowaną aplikację hOn na urządzeniu mobilnym. Dzięki temu masz pełny dostęp do funkcji klimatyzatora, a aplikacja umożliwia konfigurację wielu urządzeń.
Co więcej, funkcja SterowanieWi-Fi pozwala na tworzenie harmonogramów pracy, np. na poziomie tygodniowym.

PRZEPŁYW POWIETRZA 3D

Przepływ powietrza w klimatyzatorze jest kontrolowany za pomocą żaluzji, które kierują nawiew zarówno w poziomie (od lewej do prawej), jak i pionie (z góry na dół). Dzięki temu powietrze rozprowadzane jest równomiernie po całym pomieszczeniu, zapewniając komfort w każdym jego zakątku.

DODATKOWE CECHY

ZDROWIE

- SELF CLEAN
- FUNKCJA OSUSZANIA

KOMFORT

- COANDA PLUS
- TRYB TURBO COOLING
- I FEEL
- BARDZO CICHA PRACA 19 DB(A)
- KOMFORTOWY SEN
- PRZEPŁYW POWIETRZA 3D
- SILNY PRZEPŁYW POWIETRZA
- TRYB QUIET
- OCHRONA 3-MINUTOWA
- INTELIGENTNE ODSZRANIANIE
- 5-STOPNIOWA REGULACJA WENTYLATORA
- CIEPŁY START
- REGULACJA ŻALUZJI W PIONIE

INTELIGENTNE STEROWANIE

- STEROWANIE WI-FI [STANDARD]
- STEROWANIE PRZEWODOWE [OPCJA]
- KARTA ON-OFF [OPCJA]
- WYŚWIETLACZ LED

WYGODA

- ŁATWA NAPRAWA SILNIKA
- 2-DROGOWE POŁĄCZENIE RUR
- AUTODIAGNOZA
- TRWAŁY PCB
- ZINTEGROWANA KONSTRUKCJA
- POKRYWA ZAWORU

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

- PID
- TECHNOLOGIA INWERTEROWA
- UTRZYMANIE TEMPERATURY 10ºC
- SPRĘŻARKA DC
- SILNIK DC
- REGULATOR CZASOWY 24H
- BLUE FIN
- AUTO RESTART
- TRYB AUTO DIY
- TRYB ECO

WYPOSAŻENIE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

STEROWNIK BEZPRZEWODOWY: **YR-HE2** [W ZESTAWIE]

MODUŁ WI-FI [STANDARD – WBUDOWANY]

DANE

MODEL		J. WEWN	AS25RBAHRA-B	AS35RBAHRA-B	AS50RCBHRA-B	AS68RDAHRA-B
		J. ZEWN	1U25YESFRA-3	1U35YESFRA-4	1U50MERFRA-4	1U68MRAFRA-4
Wydajność nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	2.7 (0.7-3.4)	3.5 (0.8-3.8)	4.8 (1.30-5.40)	6.2 (1.3-7.4)
	Grzanie		2.9 (0.7-3.6)	3.9 (0.7-4.0)	4.8 (1.30-5.40)	6.3 (1.4-7.5)
Pobór mocy nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	0.84 (0.3-1.2)	1.19 (0.3-1.3)	1.7 (0.4-1.9)	2.0 (0.4-2.2)
	Grzanie		0.78 (0.3-1.4)	1.42 (0.4-1.6)	1.33 (0.4-1.9)	1.74 (0.6-2.3)
SEER/EER		–	6.5/3.23	6.1/2.94	6.3/2.81	6.7/3.1
SCOP/COP		–	4.0/3.71	4.0/2.74	4.0/3.6	4.0/3.61
Klasa energetyczna	Chłodzenie	–	A++	A++	A++	A++
	Grzanie (średni / ciepły / zimny klimat)	–	A+	A+	A+	A+
Roczne zużycie energii	Chłodzenie	kWh/r	145	184	267	324
	Grzanie		910	1050	1260	1610
Roczne zużycie energii	–	f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	Pozycja	–	Jednostka zewnętrzna			
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA						
Wymiary (szer. / gł. / wys.)	Netto	mm	805/200/292	805/200/292	875/212/304	975/222/318
	Brutto		876/272/365	876/272/365	945/296/390	1050/301/397
Waga	Netto / Brutto	kg	8.8/10.9	8.8/10.9	10.0/12.0	11.6/14.4
Poziom mocy akustycznej maks.	Chłodzenie	dB(A)	57	59	60	64
	Grzanie		57	59	60	64
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie (wys. / śred. / nis. / cichy)	dB(A)	38/34/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/45/37/29
	Grzanie (wys. / śred. / nis./cichy)		37/33/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Przepływ powietrza maks.		m^3/h	640/550	650/550	770/810	1100/1000
Sterownik	Bezprzewodowy	Standard	YR-HE2			
	Przewodowy	Opcja	YR-E17A / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK*			
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA						
Wymiary (szer. / gł. / wys.)	Netto	mm	700/245/544	700/245/544	800/275/553	800/275/553
	Brutto		819/320/592	819/320/592	902/375/607	902/375/607
Waga	Netto / Brutto	kg	23.6/26	24.6/27	29.2/32.1	32.7/36.5
Poziom mocy akustycznej maks.		dB(A)	62	64	65	68
Poziom ciśnienia akustycznego maks.		dB(A)	49	50	54	57
Przepływ powietrza maks.		m^3/h	2100	2100	2200	2500
Czynnik chłodniczy	Typ	GWP	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Ilość – nabicie	kg	0.51	0.51	0.78	0.9
Sprężarka		-	Rotacyjna			Podwójna rotacyjna
Regulacja czynnika chłodniczego		-	Kapilara			
Przewody czynnika chłodniczego	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego		9.52	9.52	12.7	12.7
	Maks. długość przewodów / różnica wysokości	m	20/10	20/10	20/15	25/15
	Maks. długość przewodów bez dodatkowego doładowania		5	5	7	7
	Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągów	g/m	20	20	20	20
Warunki robocze (min.–maks.)	Chłodzenie	°C	-20–43	-20–43	-20–43	-20–43
	Grzanie		-20–24	-20–24	-20–24	-20–24

*Do sterownika przewodowego należy dodać konwerter WK-B

AS25RBAHRA-B
AS35RBAHRA-B

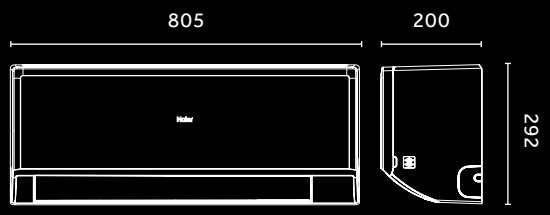

AS50RCBHRA-B

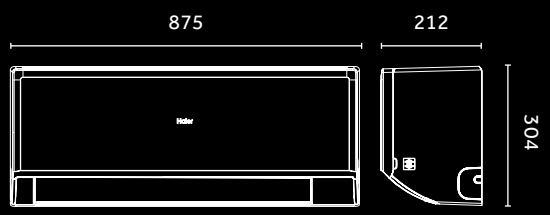

AS68RDAHRA-B

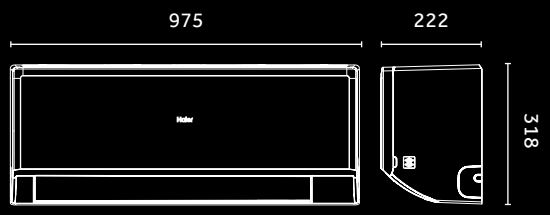

1U25YESFRA-3
1U35YESFRA-4

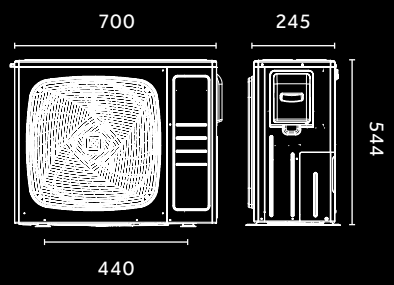

1U50MERFRA-4
1U68MRAFRA-4

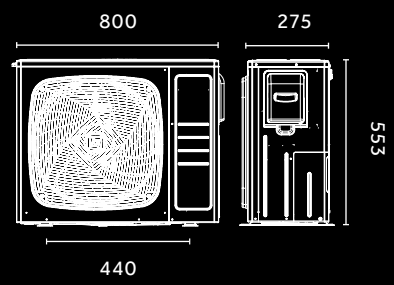

Generalny Dystrybutor Systemów Klimatyzacji i Pomp Ciepła Haier w Polsce – firma Refsystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian oferty i aktualizacji danych bez uprzedniego powiadamiania Klientów. Aktualna oferta oraz dane techniczne urządzeń dostępne są na stronie www.haier-ac.pl. Adresy i dane kontaktowe do Autoryzowanych Partnerów Haier znajdują się na stronie **www.haier-ac.pl**.

Haier

Generalny Dystrybutor Systemów Klimatyzacji i Pomp Ciepła w Polsce:
REFSYSTEM Sp. z o.o.

haier-ac.pl

ul. Metalowców 5,
86-300 Grudziądz

haier@haier-ac.pl

Infolinia +48 723 737 378

Produkt, szkolenia, współpraca: Pon.–Pt. 8:00–16:00

Serwis: Pon.–Pt. 8:00–20:00