


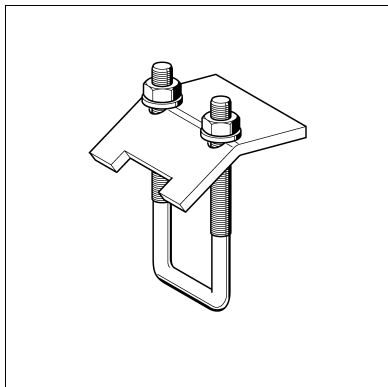

Klamra szynowa SB 41

Grupa: 1331

Zastosowanie

Element łączący do obustronnego mocowania trawersów na stalowych dźwigarach. Mocowanie jest możliwe niezależnie od rozkładu otworów w szynie.

Montaż

Stosować zawsze parami.

Długość szyny = szerokość dźwigara + min. 2 x 50 mm nadmiaru



Dane techniczne

Typ	Max. dop. obciążenie w ciągu	Moment dokręcania
M8	3,5 kN na każdą klamrę szynową	20 Nm
M10	5,0 kN na każdą klamrę szynową	30 Nm

Materiał: Stal, ocynk galwaniczny

Dopuszczenia / Deklaracje zgodności

ITB® KOT 0808/2019

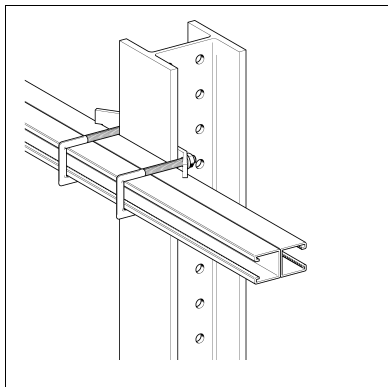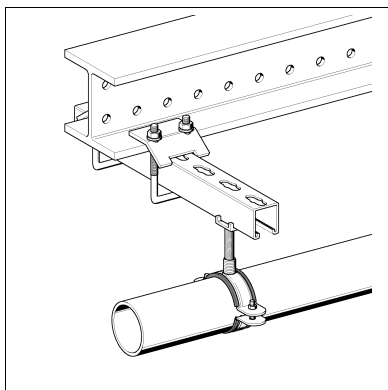

Typ	Do szyn o wys. [mm]	Max. grubość kołnierza [mm]	Gwint	G [kg]	Opak. [szt.]	Nr. artykułu
41 - M8	20 - 62	16	M8	0,31	20	192566
41 - M10	20 - 62	16	M10	0,41	20	183620
41 D - M10	80 - 124	16	M10	0,48	20	191657