



# AQUAFIT

*water, heat and air technology*

## STACJE UZDATNIANIA WODY AQUAFIT



### ZMIĘK CZACZ Regular


Nowoczesne urządzenie zmiękczające przeznaczone dla gospodarstw domowych. Dostępne w trzech wersjach objętości złoża 22, 27, 32 w zależności od ilości domowników.

### Zalety urządzenia:

- ▶ eliminuje osady z kamienia, zwiększa żywotność sprzętu AGD i armatury,
- ▶ redukuje zużycie środków piorących i czyszczących,
- ▶ chroni włosy i skórę przed niekorzystnym przesuszaniem,
- ▶ poprawia skuteczność działania kosmetyków,
- ▶ produkuje pitną wodę (w połączeniu z RO) - koniec z butelkami PET.



Autoryzowany Partner:

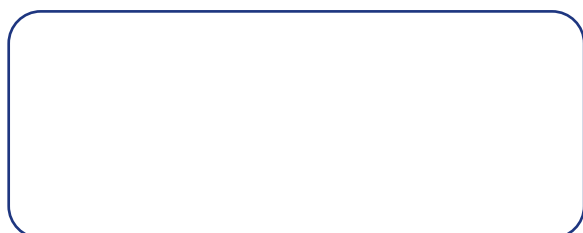

*Zadbaj o swoich najbliższych*


# STACJE UZDATNIANIA WODY AQUAFIT

## Podstawowe właściwości:

- ▶ głowica zarządzana elektronicznie z podświetleniem,
- ▶ łatwy w obsłudze panel sterujący z menu w języku polskim,
- ▶ zawór regulacji stopnia zmiękczenia,
- ▶ gwarantowana żywotność złoża min. 10 lat,
- ▶ program 5-letniej gwarancji całego urządzenia
- ▶ wbudowany zawór by-pass.



## Dane techniczne:

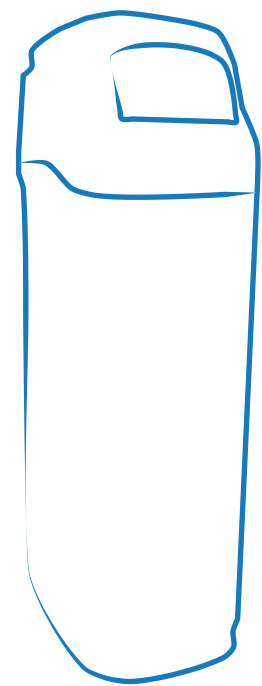

| AQUAFIT                                                  | Regular 22      | Regular 27 | Regular 32 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| Ilość złoża [litr]                                       | 22              | 27         | 32         |
| Wymiary stacji [cm]                                      | 55 x 32 x 115   |            |            |
| Wymiary zbiornika ciśnieniowego [cal]                    | 10x35           |            |            |
| Ciśnienie robocze [bar]                                  | 2 - 8           |            |            |
| Temperatura pracy [st.C]                                 | 2-49            |            |            |
| Zasilanie [V/Hz]                                         | 220-240 / 50-60 |            |            |
| Napięcie [V]                                             | 12              |            |            |
| Pobór mocy [W]                                           | 5               |            |            |
| Przepływ maksymalny                                      | 1,7             | 1,9        | 2,1        |
| Wydajność między regeneracjami przy twardości 15 dH [m3] | 4,00            | 5,00       | 6,00       |
| Średnie zużycie soli na regenerację [kg]                 | 2,1             | 2,6        | 3,1        |
| Średnie zużycie wody na regenerację [litr]:              | 80              | 100        | 120        |
| Pojemność zasypowa zbiornika tabletki solnej [kg]:       | 60              |            |            |

AQUAFIT POLSKA Sp. z o.o.

- 📍 Kłopot 10, 88-100 Inowrocław, Polska
- ☎ NIP 556-278-20-80
- ✉ biuro@aquafitpolska.pl
- 🌐 www.aquafitpolska.pl