



IZOPRESS
4injection

WĘŻE INIEKCYJNE

Wąż iniekcyjny jednokanałowy stosowany do iniekcji poliuretanowej, akrylowej w konstrukcjach budowlanych.

Zastosowanie:


- iniekcja (jedno i dwuskładnikowych) żywic poliuretanowych oraz żeli akrylowych
- iniekcja przerw technologicznych
- uszczelnienie zamków i płyt fundamentowych
- uszczelnienie rur i innych elementów instalacyjnych w konstrukcjach żelbetowych

Właściwości:

- bardzo elastyczny polimer, również w niskich temperaturach
- równomierne rozprowadzenie materiału uszczelniającego na całej długości węża
- maksymalna długość odcinka/sekcji – 8 m
- niewielkie zużycie materiału uszczelniającego
- niska waga szpuli ułatwia transport i przechowywanie

IZOPRESS H1 (bez oplotu) - perforacja - bardzo gęste nacięcia węża równomiernie rozprowadzają iniekowany materiał na całej długości odcinka.

IZOPRESS H2 (w oplocie) – perforacja - dwuotworowy, przeciwapychający system, krzyżowe nacięcia 8 mm w odległościach 70 mm z przesunięciem kątowym.

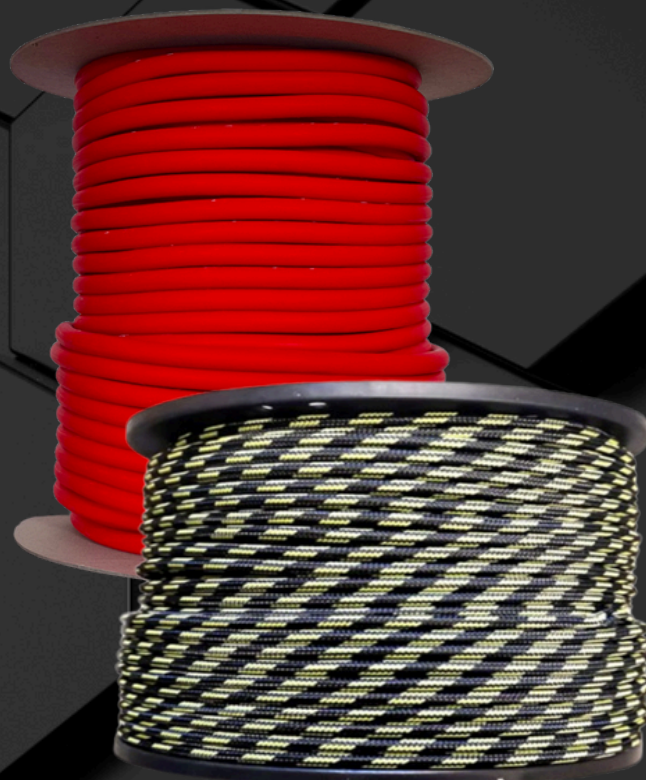

	średnica wew.	średnica zew.	objętość wypełniająca	długość	nr katalogowy
IZOPRESS H1 - wąż bez oplotu	6 mm	12 mm	0,03 l/m	szpula - 100 m	30041
IZOPRESS H2 - wąż w oplocie	5 mm	11 mm	0,02 l/m	szpula - 100 m	30050