



**ULTIMATRON
FRANCE**

**5 JAHRE
GARANTIE**

Technisches Arbeitsblatt

ULTIMATRON LiFePO4 Smart BMS Untersitz des Wohnmobil 12.8V 180Ah

Im Vergleich zu traditionelle Batterien, unsere Lithium Eisenphosphat Batterien (LiFePO4) bieten viele Vorteile:

- Herstellergarantie 5 Jahre
- Die sicherste Technologie ohne Brand- oder Explosionsgefahr
- Lange Lebensdauer
- Ständige Verbesserung der Speicherkapazität
- Hohe Stabilität auch unter extremen Belastungen
- Kein Memory-Effekt, keine vollständigen Lade- und Entladezyklen erforderlich
- Hohe Leistung auch unter extremen Bedingungen
- Tiefe und regelmäßige Entlade- und Ladeeffizienz
- Geringe Größe und geringes Gewicht



Integriertes Batteriemanagementsystem (BMS)

Ermöglicht die Steuerung und Aufladung der verschiedenen Elemente einer Akkubatterie und schützt sie vor Überladung, Überspannung und Überhitzung.



Hinweis: Reihen- und Parallelschaltung für 12V, 24V, 36V, 48V Anwendungen.

Integrierte Bluetooth 4.0-Überwachung



Sie haben alle wichtigen Batteriedaten immer auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Die Anwendung zeigt die Daten in Echtzeit an.



MARQUE FRANÇAISE





**ULMATRON
FRANCE**

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

ULM SMART BMS SERIE 12.8V

ULMATRON LiFePO4 Smart BMS 12.8V 180Ah

ELEKTRISCHE LEISTUNG

Nennspannung	12.8 V
Nominale Kapazität	180 Ah
Kapazität @ 36A	300 min
Energie	2304 Wh
Widerstand	≤20 mΩ @ 50% SOC
Selbstentladung	<3% / Monat
Zellen	32700 Zellen 3.2V6Ah

LADELEISTUNG

Empfohlener Ladestrom	20 A
Maximaler Ladestrom	50 A
Empfohlene Ladespannung	14.6 V
Lade-Abschaltspannung	<15.2 V (0.5 ~ 1.5 s)
Spannung wieder anschließen	>14.4 V
Ausgleichsspannung	<14 V
Maximale Batterien in Serie	4


ENTLADELEISTUNG

Kontinuierlicher Entladestrom	50 A
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom	150 A
Spitzenentladungs-Abschaltstrom	450 A (5 ~ 15 ms)
Empfohlene Niederspannungsabschaltung	10 V
Entladungs-Abschaltspannung	>8.4 V (50 ~ 150 ms)
Spannung wieder anschließen	>10 V
Kurzschlusschutz	200 ~ 600 μs

MECHANISCHE LEISTUNG

Größe (L x W x H)	357 x 338 x 152 mm
Gewicht	23.7 kg
Terminaltyp	M8
Anschlussdrehmoment	80 ~ 100 in-lbs (9 ~ 11 N-m)
Bluetooth	Bluetooth 4.0 mit Smartphone-App
Gehäusematerial	Metall
Gehege Schutz	IP65

GRÖÖE

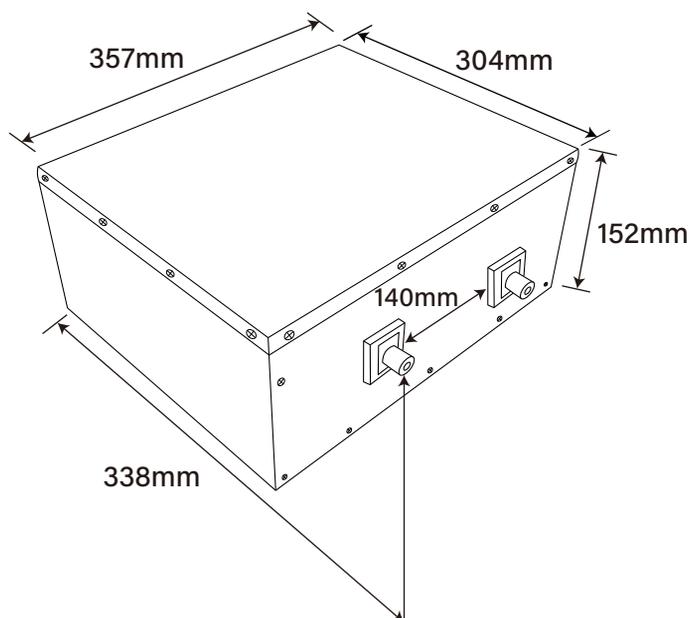

Größe

L357 * W338 * H152 mm

TEMPERATUR LEISTUNG

Entladungstemperatur	-20 ~ 60 °C
Ladungstemperatur	0 ~ 45 °C
Lagertemperatur	-5 ~ 35 °C
Hochtemperatur Abschaltung	65 °C
Temperatur wieder anschließen	48 °C

BEACHTUNG

Zertifizierungen	CE UN38.3 UL1642 & IEC62133
Versandklassifizierung	UN 3480, CLASS 9



OKUPSKI

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

