




SANIBO 6

Pompy toaletowe

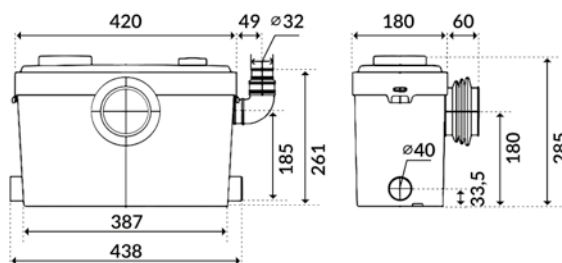

Pompa SANIBO 6 jest nową wersją najbardziej popularnej przepompowni SANIBO 5. Jest to najwyższej jakości w pełni automatyczny pompo-rozdrabniacz toaletowy, wyposażony w trzy wejścia, przeznaczone do odprowadzania ścieków: jeden główny 100 mm przeznaczony na toaletę, dwa 40 mm – pod brodzik lub umywalkę oraz jedno wyjście 40 mm. Ważnym usprawnieniem jest zwiększenie klasy szczelności do poziomu IP55. Pompa została wyposażona w wyłącznik automatycznie sterujący jej pracą, po napełnieniu urządzenia pompa włączy się samoczynnie. Urządzenie charakteryzuje się wyjątkowo cichą pracą, dzięki czemu idealnie sprawdza się w użytku domowym. Dodatkową zaletą urządzenia jest możliwość pompowania cieczy o temperaturze do 60°C (krótkotrwale 90°C) do 2 minut. Cykl pracy wynosi około 8 s.

Zastosowanie

Pomieszczenia w gospodarstwie domowym bez technicznej możliwości podłączenia urządzeń sanitarnych do grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej – przerabiane dla potrzeb sanitarnych piwnice, strychy i inne pomieszczenia.

Pompy SANIBO 6, SANIBO 5 i SANIBO B jako jedyne markowe urządzenia posiadają obudowę silnika, kosz oraz rozdrabniacz wykonane ze stali nierdzewnej, dające gwarancję niezawodności. Silnik SANIBO 6 został wyposażony w zabezpieczenie termiczne.

W zestawie znajduje się:

- Pompa do WC
- Komplet zaślepek: 2 szt. małe × 40 mm, 1 szt. duża × 100 mm
- Zawory zwrotne: 2 szt.
- Zestaw obejm: 8 szt.



| Model | Podnoszenie (m) | Wydajność (l/min) | Moc silnika (W) | Zasilanie (V) | Pojemność zbiornika (L) | Maks. temperatura (°C) | Stopień ochrony | pH cieczy | Wymiary dł/wys/szer (cm) | Waga (kg) |
|----------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------------|-----------|
| SANIBO 6 | 9,5 | 150 | 600 | 230 | 6 | 60 (90)* | IP55 | 4-10 | 44 / 29 / 24 | 7,5 |

* Krótkotrwale 90°C do 30 min