

LOGIX^{PRO}

Zmiękcacz Wody

KATALOG PRODUKTÓW



LOGIX PRO

ZMIĘKCZACZ WODY DO DOMU

LOGIX PRO to kompaktowy zmiękcacz wody, który będzie idealnym rozwiązaniem dla Twojego domu lub firmy. Charakteryzuje się bezawaryjną, długowieczną pracą, oraz niezwykle ekonomicznym działaniem. Posiada niezwykle trwałą, wykonaną z najwyższej jakości materiałów obudowę. Zawiera 32 litry monosferycznego złoża zmiękczającego. **Najnowsza wersja zmiękczacza LOGIX PRO wyposażona jest w najwyższej jakości mosiężne przyłącza wody**



MOSIĘŻNE PRZYŁĄCZA WODY



Odporność na korozję: Mosiądz jest odporny na korozję i rdzewienie w porównaniu do innych materiałów. To może przyczynić się do dłuższej trwałości systemu przyłączy wody.

Trwałość: Mosiądz jest materiałem o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, co oznacza, że jest odporny na uszkodzenia mechaniczne i zużycie. Taka trwałość może być istotna w przypadku systemów wodnych, które są poddawane regularnym cyklom pracy, i zmianom ciśnienia.

Pewność i łatwość montażu: Mosiężne przyłącza zapewniają trwałe połączenie z instalacją wodną, w przeciwieństwie do gwintów z plastiku uniemożliwiają zerwania lub przekręcenia gwintów.

Niska toksyczność: Mosiądz jest materiałem niewielkiego ryzyka toksycznego, co jest ważne w przypadku systemów dostarczających wodę do spożycia. Mosiądz jest bezpieczny dla zdrowia i nie uwalnia substancji szkodliwych do wody.

DLACZEGO LOGIX PRO?



Ponieważ zyskujesz pewność jaką daje sprawdzona marka WodaRO z 25-letnim doświadczeniem w branży uzdatniania wody

Najtrwalsza, bezawaryjna głowica sterująca LOGIX® 760

9 cyklowy sterownik, najlepiej dbający o jakość złoza, automatycznie programujący się po wprowadzeniu parametru twardości wody.

System inteligentnego sterowania SMART LOGIX: Urządzenie automatycznie dostosuje proces zmiękczenia w zależności od aktualnych warunków, zapewniając optymalną wydajność a tym samym oszczędną pracę urządzenia.

Mosiężne obrotowe przyłącza wody: zapewniające trwałość, odporność na korozję, odporność na zmiany ciśnienia oraz temperatury wody, a także ułatwiające i obniżające koszt montażu.

Wewnętrzne oraz zewnętrzne obejście BY-PASS: umożliwiające dostęp do wody w trakcie regeneracji, i szybkie przekierowanie wody.

Najnowocześniejszy i wyjątkowo trwała żywica jonowymienna

MONOSFERYCZNA Lewatit. Pozwala na lepszy przepływ wody, optymalne wykorzystanie całkowitej zdolności wymiennej złoza oraz zapewnia o 30% niższe zużycie wody i soli podczas procesu regeneracji.

Zabezpieczenie przed przelaniem

Dzięki wbudowanemu pływakowemu zaworowi solankowemu

Wbudowany samooczyszczający się wodomierz.

Ciekłokrystaliczny trwały wyświetlacz


ze wskazaniami takimi jak: ilość zmiękczonej wody, aktualny przepływ wody, ilość zmiękczonej wody do pobrania do momentu najbliższej regeneracji złoza, dzień tygodnia i godzina.

LOGIX PRO to najwyższa jakość

Zmiękcznik ten jest w pełni zautomatyzowany i wyjątkowo łatwy w montażu oraz programowaniu, przy użyciu intuicyjnego menu w języku polskim. Do każdego egzemplarza dołączona jest szczegółowa instrukcja obsługi.



BUDOWA STACJI

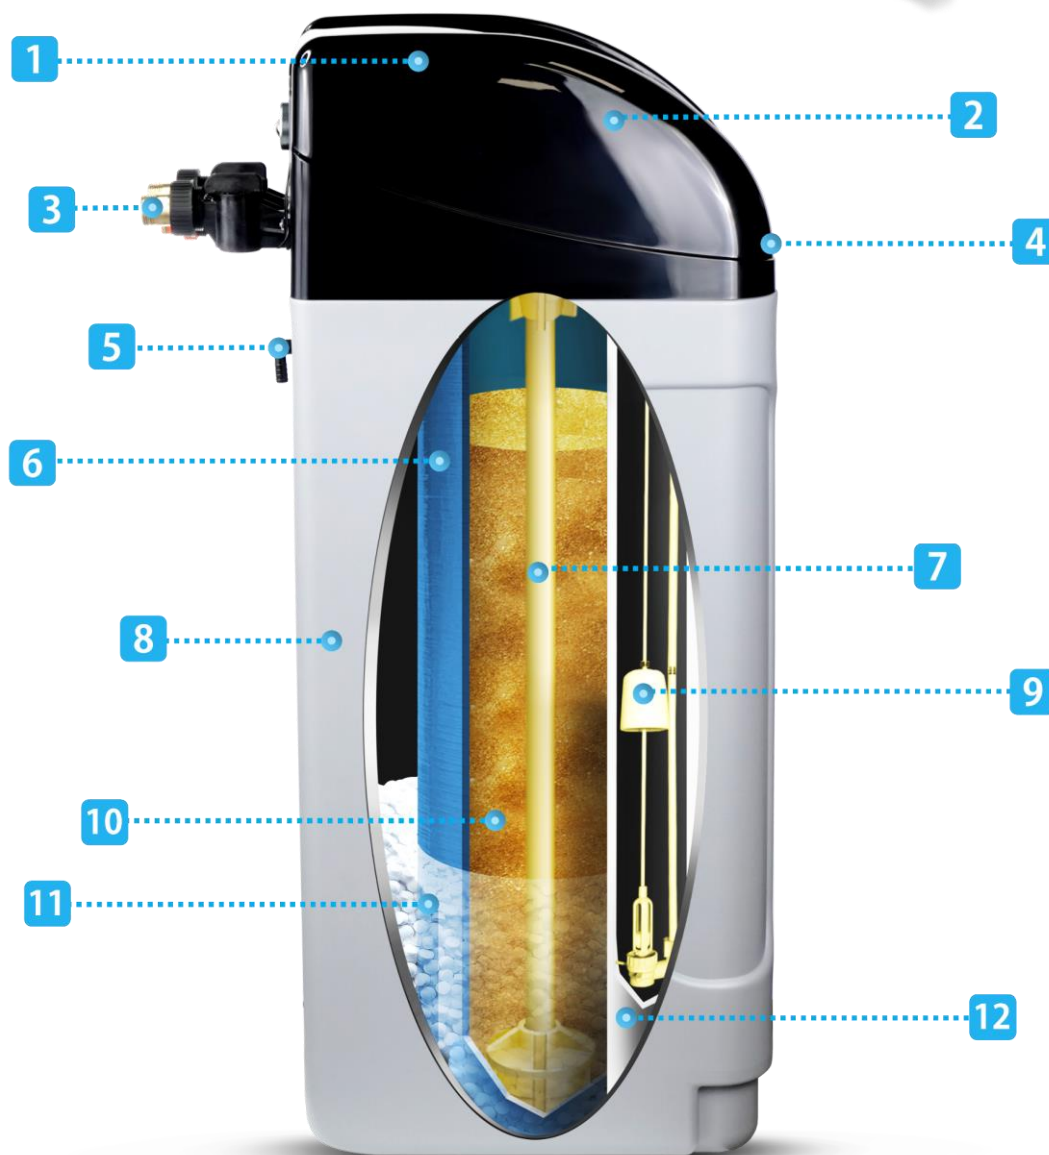

1. **Pokrywa** chroniąca przed dostawaniem się zanieczyszczeń do wnętrza urządzenia.
2. **Głowica Sterująca LOGIX** w pełni automatyczna, bezawaryjna i niezwykle oszczędna.
3. **Mosiężne przyłącze wody** trwałe i odporne na korozję oraz zmiany w ciśnieniu i temperatury wody.
4. **Uchylna osłona**, pozwalające na wygodne dosypywanie soli do regeneracji.
5. **Kolanko anty-przelewowe - dodatkowe zabezpieczenie.**
6. **Zbiornik na żywicę, wytrzymały, antykorozyjny.**
7. **Rura dystrybucyjna z samooczyszczającymi się koszami dolnym i górnym.**
8. **Obudowa zmiękczacza**, kompaktowa, wykonana z wytrzymałego tworzywa. Odporna na działanie wody i soli.
9. **Zawór solankowy** sterujący przepływem wody do i ze zbiornika solanki, wyposażony w zabezpieczenia antyprzelewowe.
10. **Złoże jonowymienne MONOSFERYCZNE** zapewniające idealne zmiękczenie wody.
11. **Sól tabletkowana.**
12. **Zbiornik solankowy** wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości, odporny na nacisk soli i nieodkształcający się.

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	
Całkowita pojemność zbiornika na żywicę:	45 dm ³
Max ilość wody między regeneracjami (przy 15°dH)	5m ³
Zasilanie głowicy sterującej	220-230V/50Hz
Standardowa średnica przyłączy	1"
Ciśnienie robocze	1,8 – 8,0 bar
Max temperatura wody	50°C
Wydajność max stacji zmiękczenia	3,9 m ³ /h.
Zdolność jonowymienna	75
Pojemność zbiornika na sól	75 kg
Wysokość / Szerokość całkowita	111 / 32 cm
Wysokość przyłączy	93 cm
Głębokość	50 cm + przyłącza

