23621 KDB-F36T

Rozdzielnica serii KDB

5905339236210

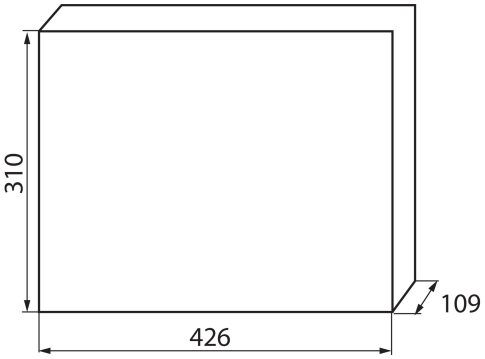

Rozdzielnice z serii KDB, spełniają wymóg odporności na żar o temperaturze 650°C, mogą być stosowane wyłącznie na powierzchniach niepalnych (np. pełne, lite ściany, wykonane z materiałów niepalnych). Nie mogą być stosowane na powierzchniach palnych (np. płytach gipsowo-kartonowych, drewnianych itp.), na tzw. pustych ścianach lub na pionach technicznych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały / niebieski
Kolor drzwi: niebieski
Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę
Norma: PN-EN 62208
Długość [mm]: 426
Szerokość [mm]: 109
Wysokość [mm]: 310

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC
Prąd znamionowy [A]: 63
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Materiał: tworzywo sztuczne
Liczba modułów: 2x18P
odporność temperaturowa [°c]: 650
Stopień IK: 07
Stopień IP: 30
Liczba rzędów: 2
Ilość zacisków N/PE: (6+6+6)x2

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 5
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5
Masa jednostkowa netto [g]: 1700
Gramatura [g]: 2250

Dokument utworzono: 01.02.2025, 06:05
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

23621 KDB-F36T

Rozdzielnica serii KDB

Waga sztuki brutto [g] : 2018
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 33
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 43.5
Waga kartonu [kg] : 11.25
Szerokość kartonu [cm]: 35
Wysokość kartonu [cm]: 46
Długość kartonu [cm]: 59
Objętość kartonu [m³] : 0.09499

Dokument utworzono: 01.02.2025, 06:05
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL