


## ZASILACZ LED WODOODPORNY SLIM 15W WATERPROOF POWER SUPPLY SLIM 15W

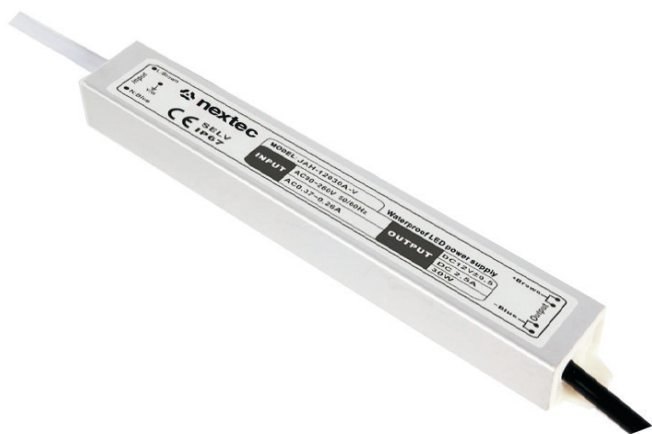

**Przeznaczony do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych**  
Design for indoor or outdoor installation

**Zabezpieczenia: IP67/zwarciove/przeciążeniowe/przed przegrzaniem**  
Protections: IP67/short circuit/overload/over temperature

**Chłodzenie przez swobodny przepływ powietrza**  
Cooling by free air convection


**Testowany przy pełnym obciążeniu**  
100% full load burn-in test

**Stosowany do oświetlenia LED i sprzętu IT**  
Used for LED lighting and IT equipment

**Zgodny ze światowymi przepisami bezpieczeństwa**  
In line with world lighting safety regulations

Kod produktu / Product code		PB026517	
Kod EAN / EAN code		5908293926517	
Stopień ochrony / IP		IP67	
WEJŚCIE INPUT	Zakres napięcia / Voltage range	95-265VAC	
	Częstotliwość napięcia / Frequency range	50~60Hz	
	Sprawność / Efficiency	76%	81%
	PF/ Power factor	PF>0,5/220VAC	
	Prąd AC / AC current	0,2A/265VAC	
	Prąd rozruchowy / Inrush current	40A/220VAC	
WYJŚCIE OUTPUT	Napięcie wyjściowe / DC voltage	12V DC	24V DC
	Prąd znamionowy/ Rated current	1,25A	0,625A
	Zakres natężenia / Current range	0~1,25A	0~0,625A
	Moc znamionowa / Rated power	15W	15W
	Tętnienia i szumy(max) / Ripple & noise(max)	200mVP-P	300mVP-P
	Zakres tolerancji napięcia / Voltage tolerance	+/-4%	+/-2%
ZABEZPIECZENIA PROTECTION	Zabezp. zwarciove / Short circuit	Automatyczny powrót do pracy po ustąpieniu przyczyny / Recovers automatically after fault condition is removed	
	Zabezp. przeciążeniowe / Overload	110-150% powyżej wartości szczytowej / 110-150% above peak rating Automatyczny powrót do pracy po ustąpieniu przyczyny / Recovers automatically after fault condition is removed	
	Zabezp. przed przegrzaniem / Over temperature	Automatyczne wyłączenie i powrót do pracy po ustąpieniu przyczyny / Shut down o/p voltage. Re-power on to recover	
ŚRODOWISKO PRACY ENVIRONMENT	Temperatura pracy / Working temp.	-30~+50°C	
	Temperatura magazynowania / Storage temperature	-40~+80°C	
NORMY BEZPIECZEŃSTWA SAFETY	Wytrzymałość elektryczna izolacji / Withstand voltage	CE, SELV, RoHS, IP67	
	Spełniane normy / Safety standards	I/P-O/P:1.5KVAC; I/P-GND:1.5KVAC	
	Normy EMC / EMC Test Standards	EN55015:2013; EN61547:2009 EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013	

## ZASILACZ LED WODOODPORNY SLIM 15W WATERPROOF POWER SUPPLY SLIM 15W

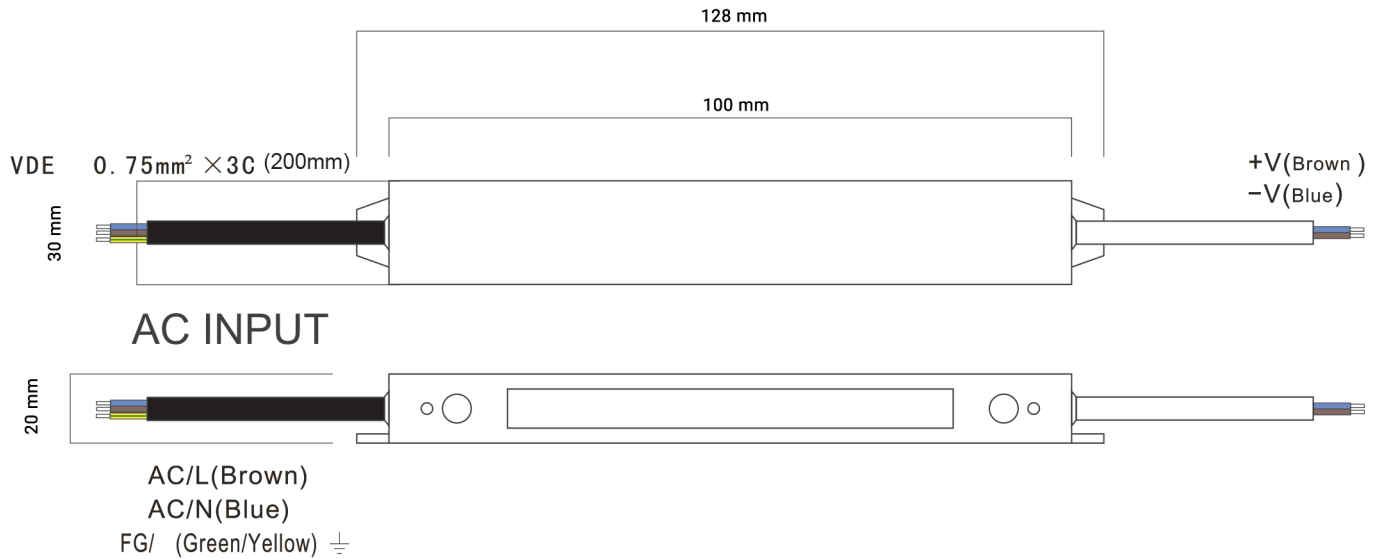

Waga / Weight	160 g
Wymiary (dł x szer x wys) Dimension (L x W x H)	100 x 30 x 20 mm

Obciążenie zależne od temp. otoczenia  
Derating Curve

