


SPECYFIKACJA TECHNICZNA: Detektor deszczu ZRD




I. OPIS

Detektor deszczu ZRD przy współpracy z modulem pogodowym ZWMP zapewnia automatyczne zamykanie okien wyposażonych w siłowniki kompatybilne z systemem Z-Wave. Czujnik ma zastosowanie także w systemach oddymiania. Sygnał z czujnika jest uwzględniany tylko w czasie gdy okno jest otwarte w celu wentylacji. W czasie otwarcia alarmowego sygnał z czujnika jest ignorowany. Czujnik przeznaczony jest do zamontowania w miejscu odkrytym, wystawionym na działanie czynników atmosferycznych.

II. KOMPATYBILNOŚĆ Z PRODUKTAMI FAKRO

Czujnik ZWD jest przeznaczony do współpracy z modulem pogodowym ZWMP, centralą ZRN44 __-K, centralą ZTC3iw lub siłownikiem ZWS12. Jest używany do sterowania wszystkich rodzajów otwieranych okien dachowych FAKRO (drewniane i aluminiowo – tworzywowe).

III. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

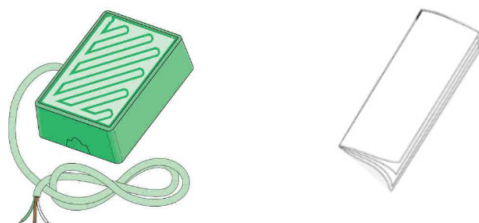

IV. PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie	8 – 30V DC
Moc znamionowa	1 W
Kabel zasilający	3x0,25 mm ² (5 mb w opakowaniu)
Temperatura pracy	-25 °C – +85 °C
Wymiary	50x35x15 mm
Waga	0,015 kg

IV. BUDOWA

