

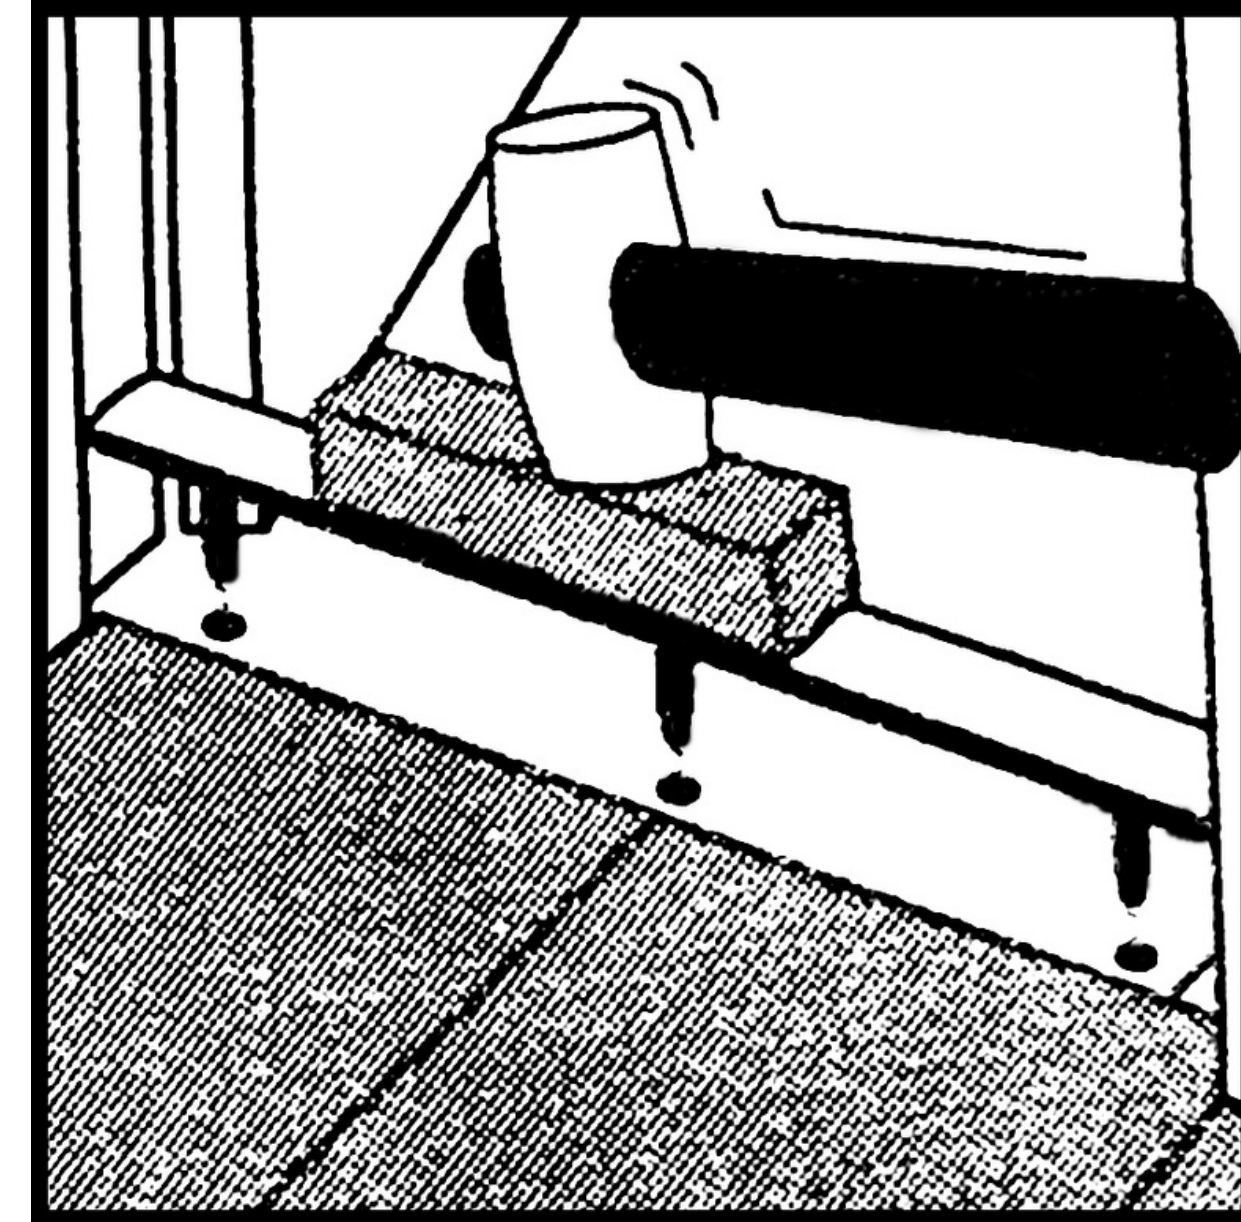
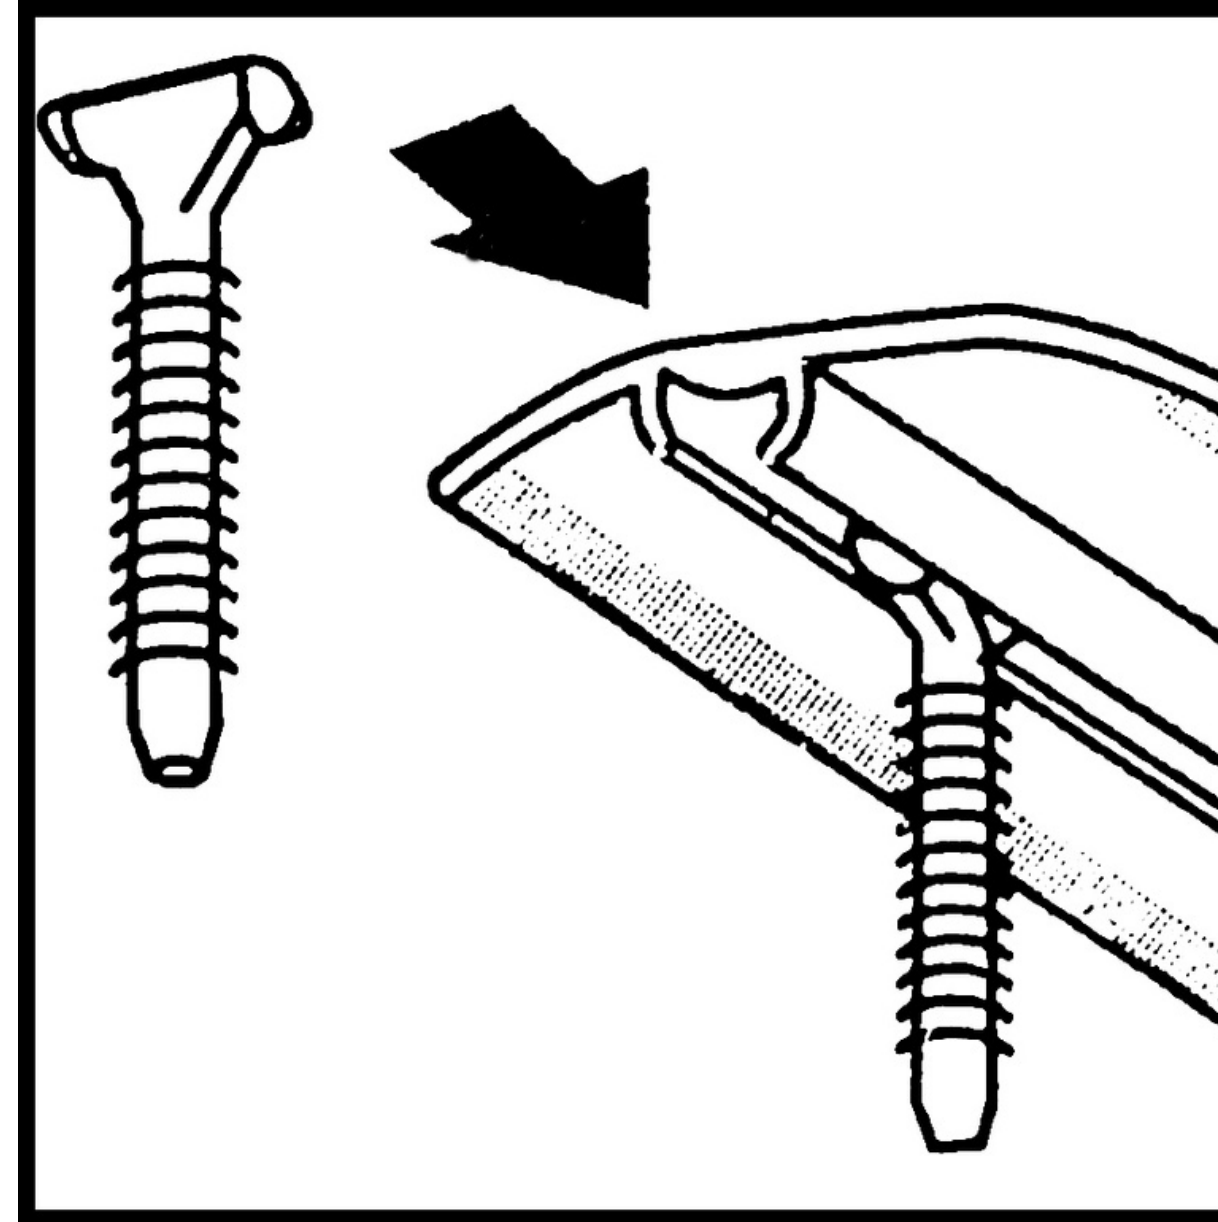
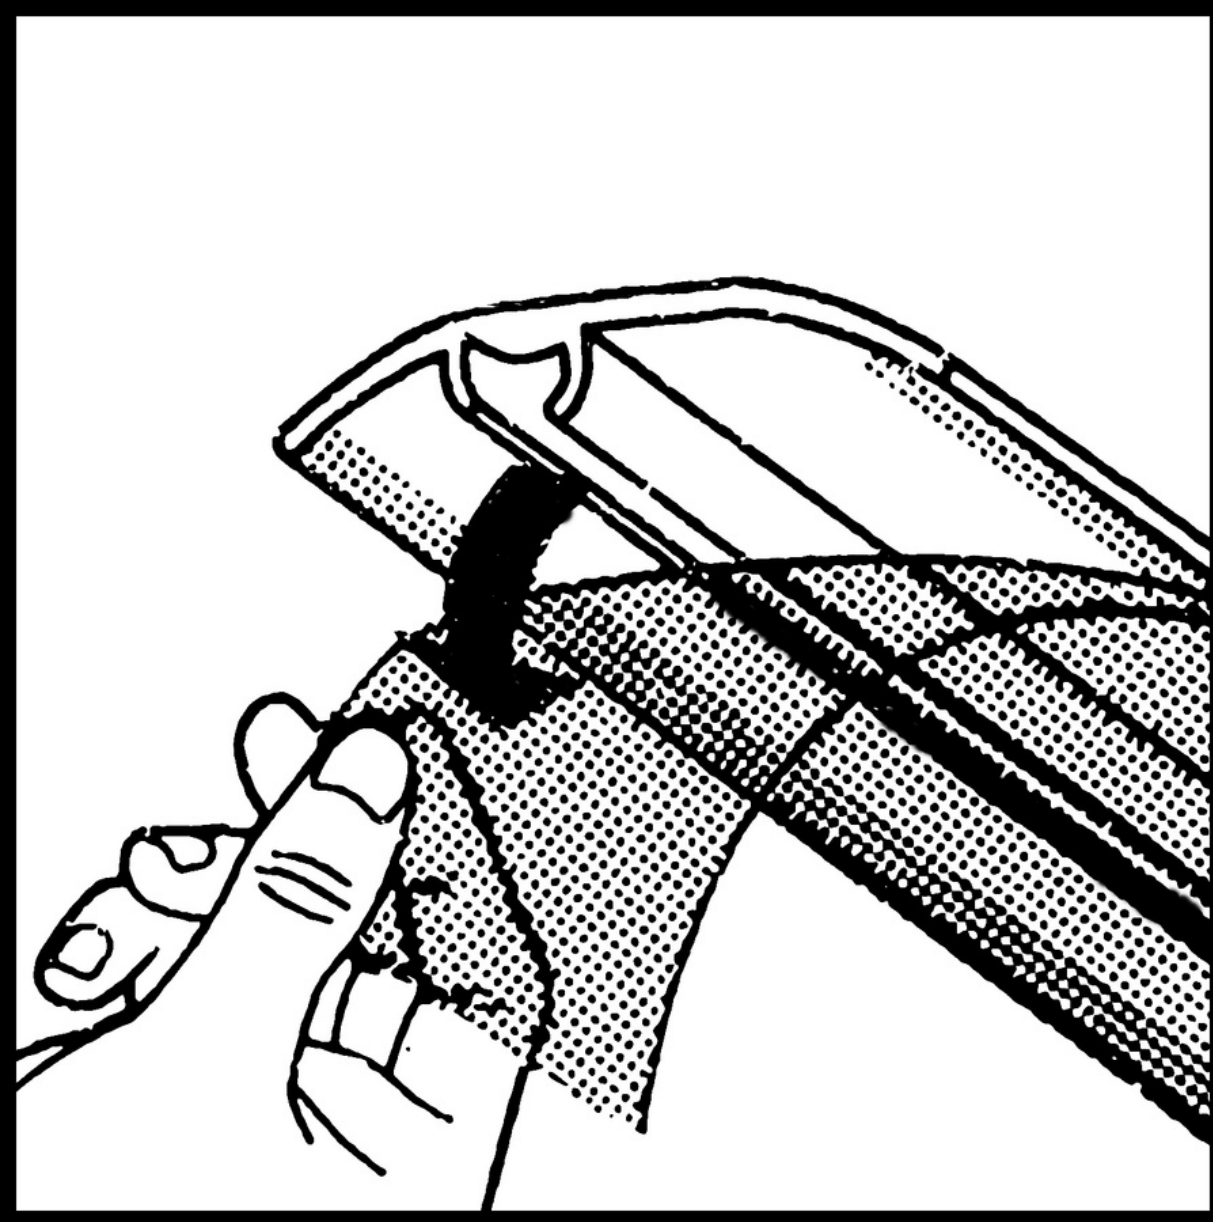
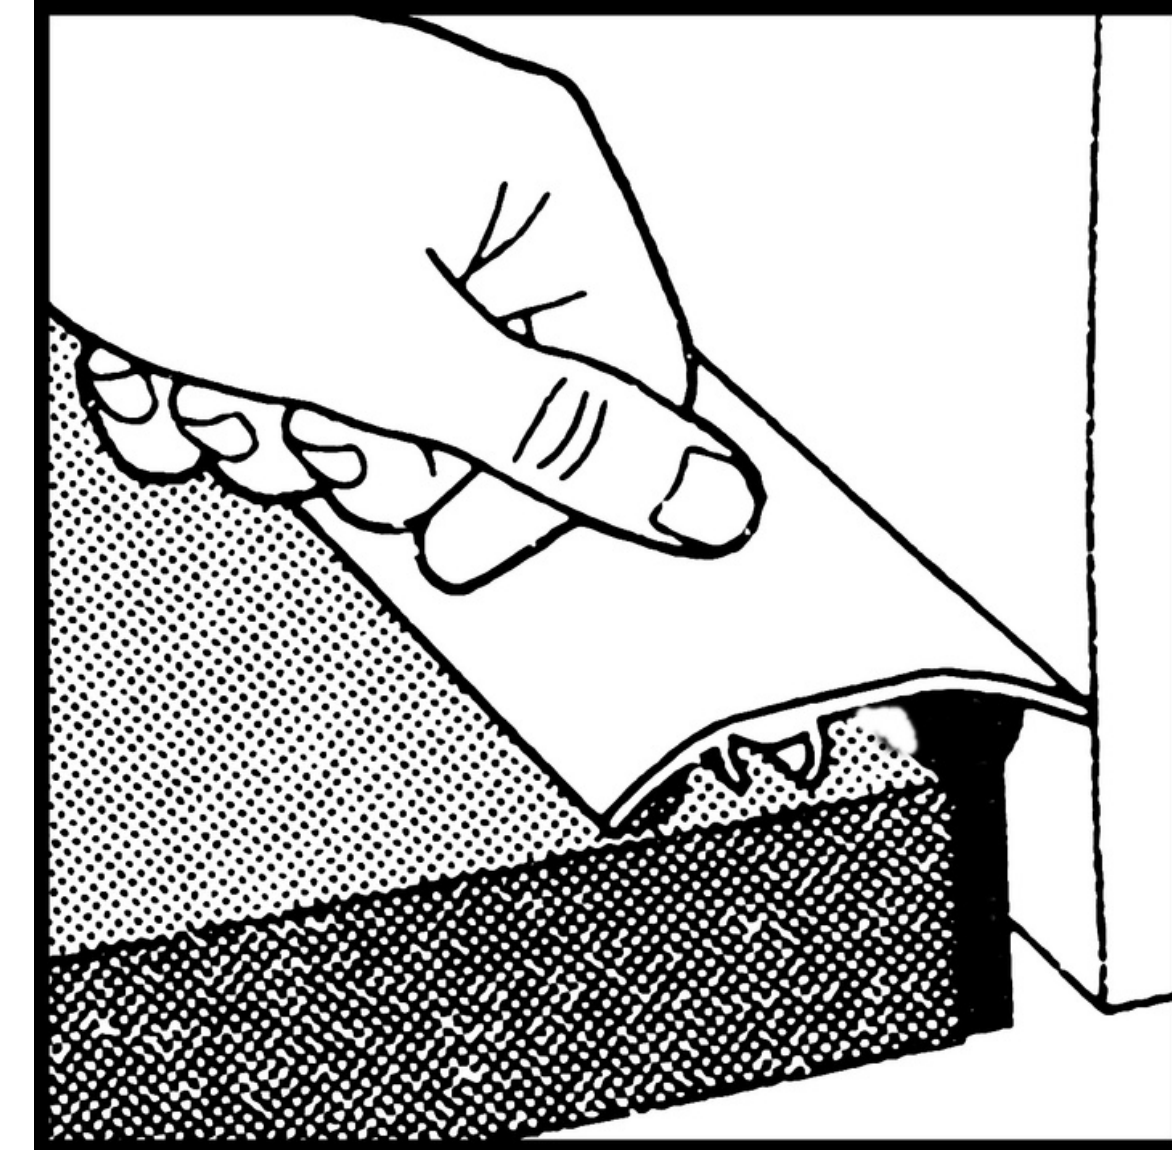


KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU



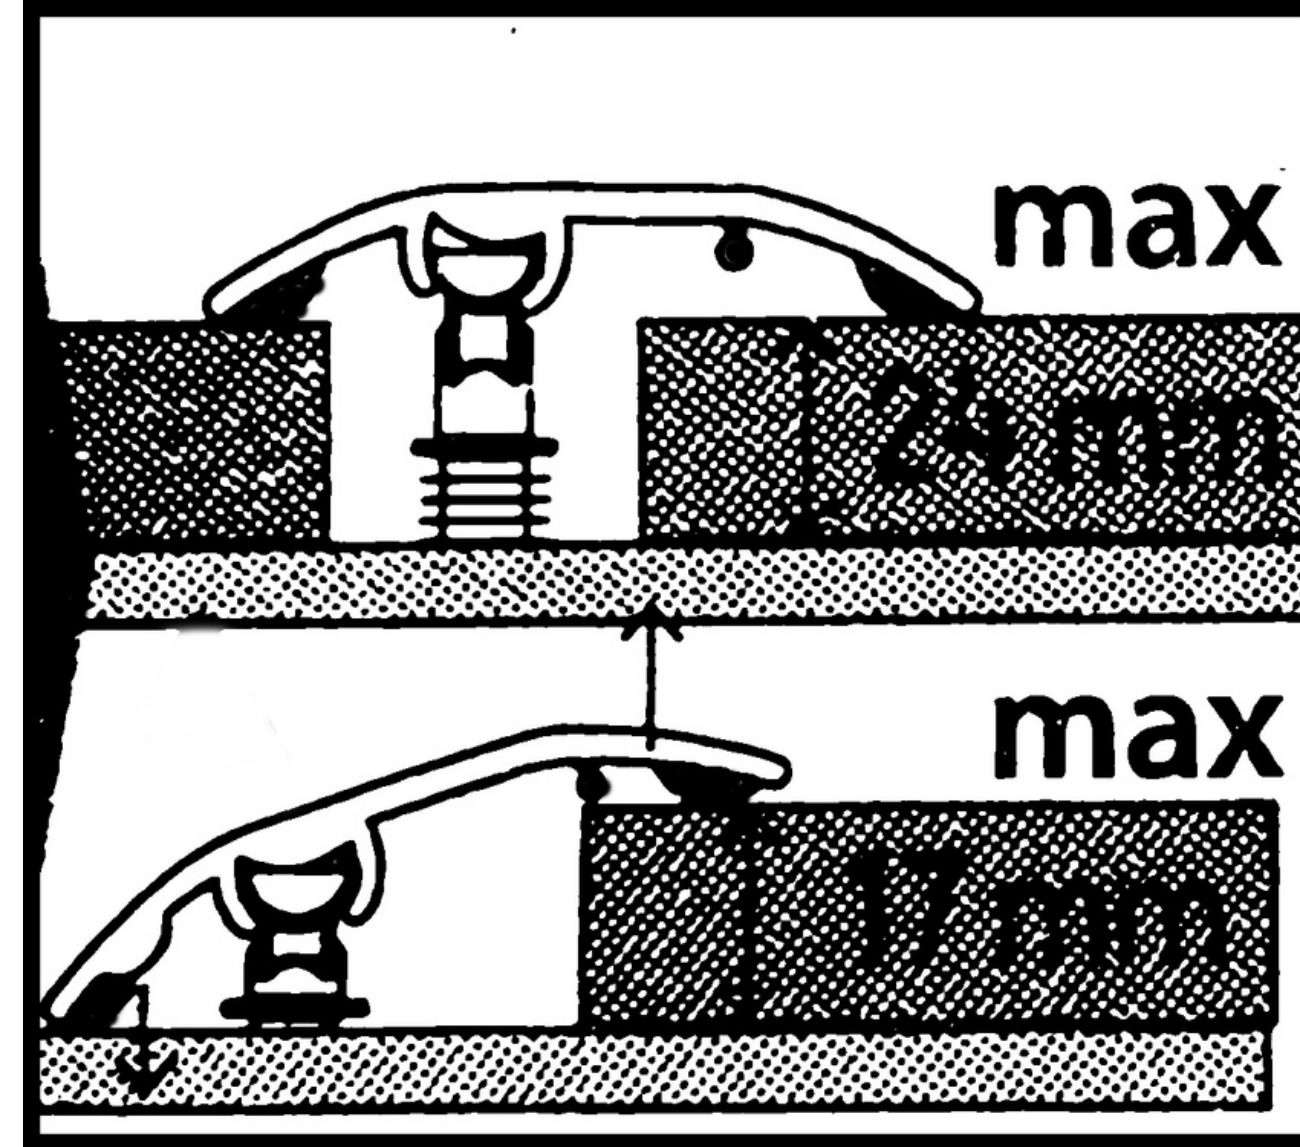


PODWÓJNY MONTAŻ: NA KLEJ I NA KOŁKI

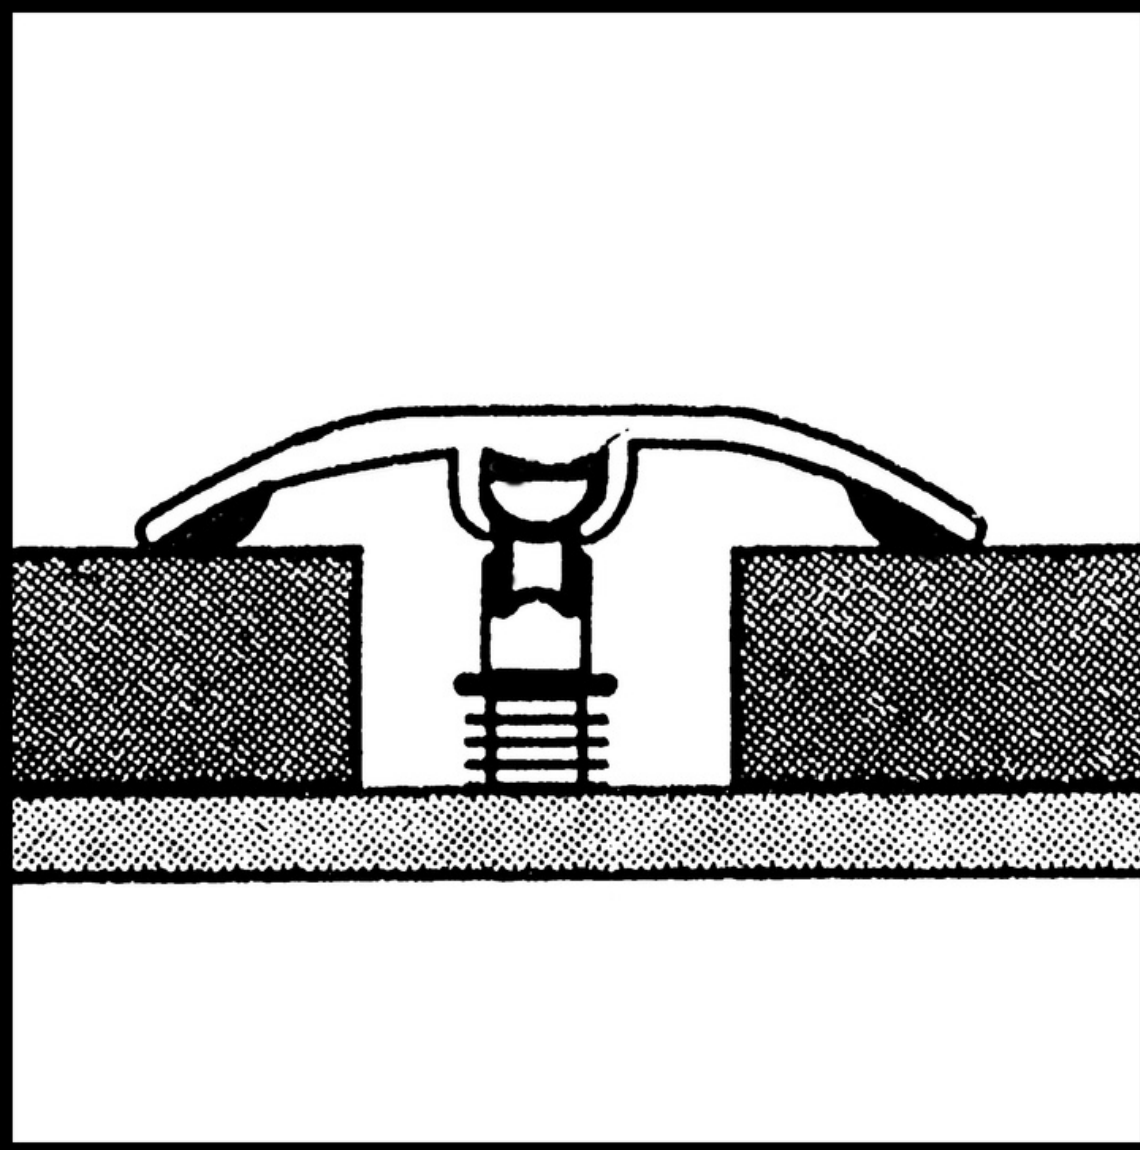

TRZY ZASTOSOWANIA

- DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
- PRZY RÓŻNICY POZIOMÓW DO 17MM
- JAKO LISTWA ZAKOŃCZENIOWA

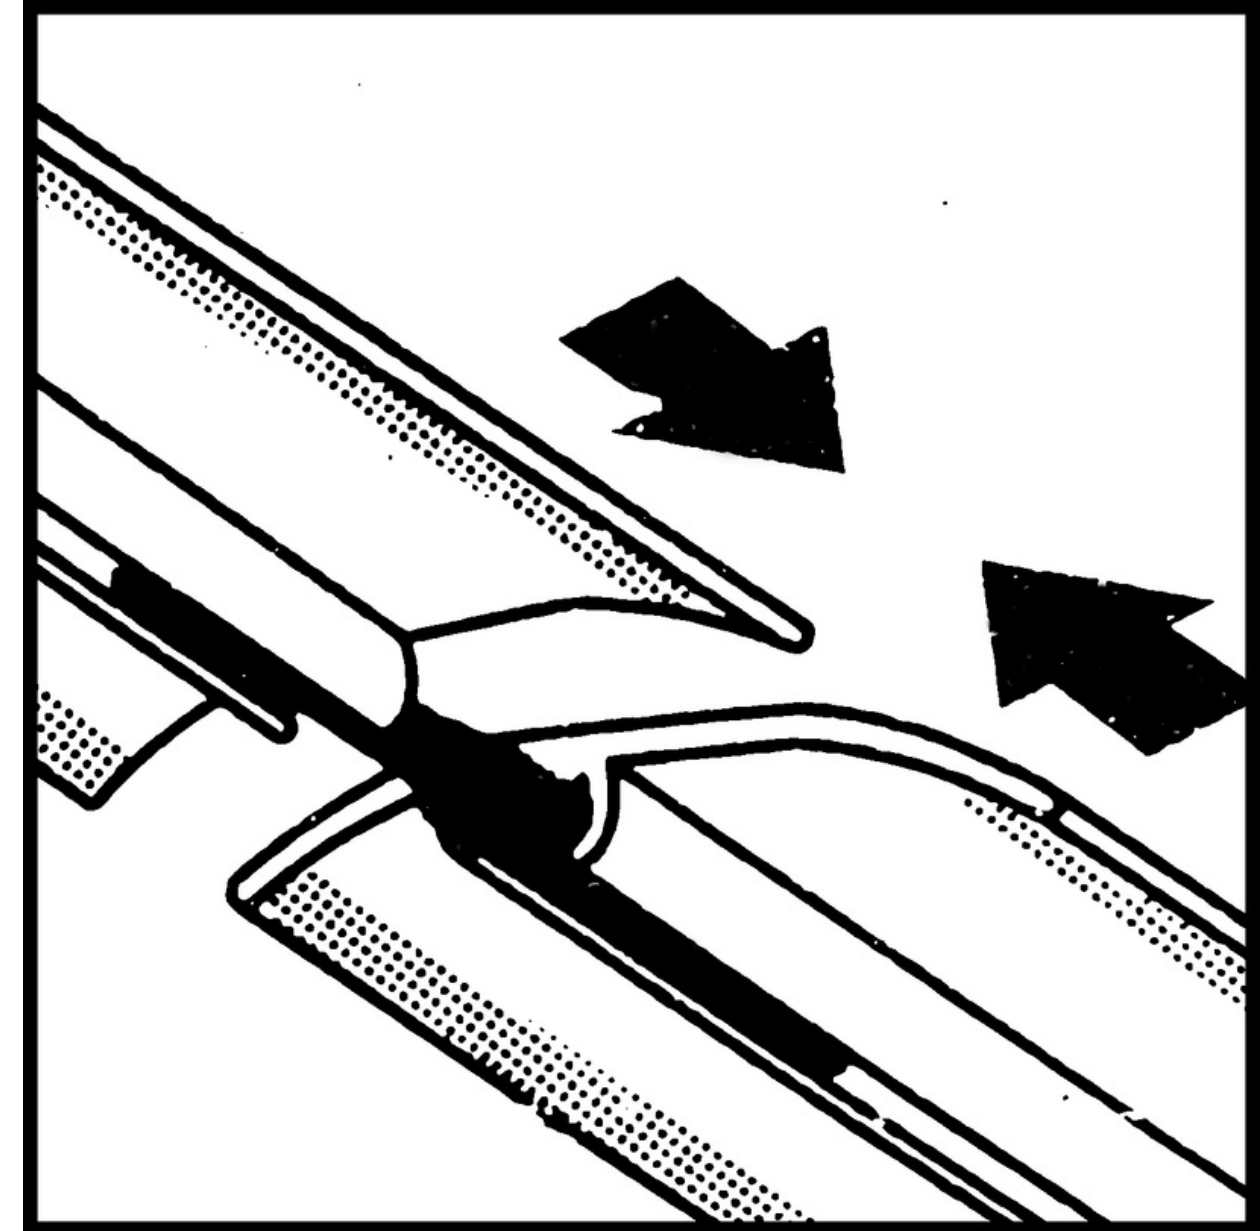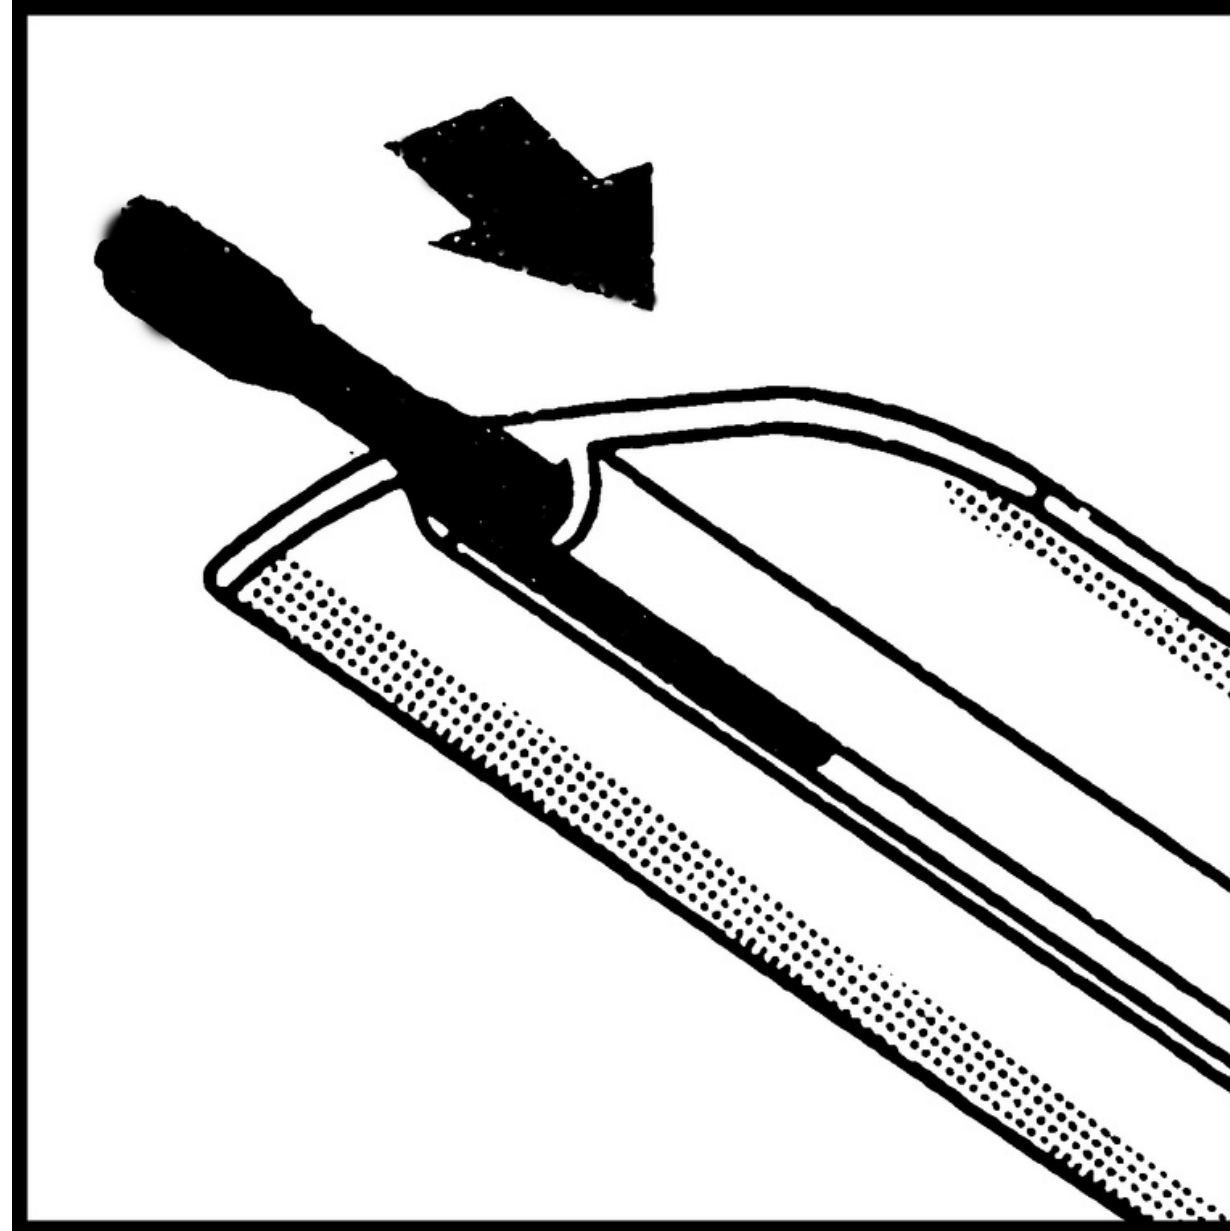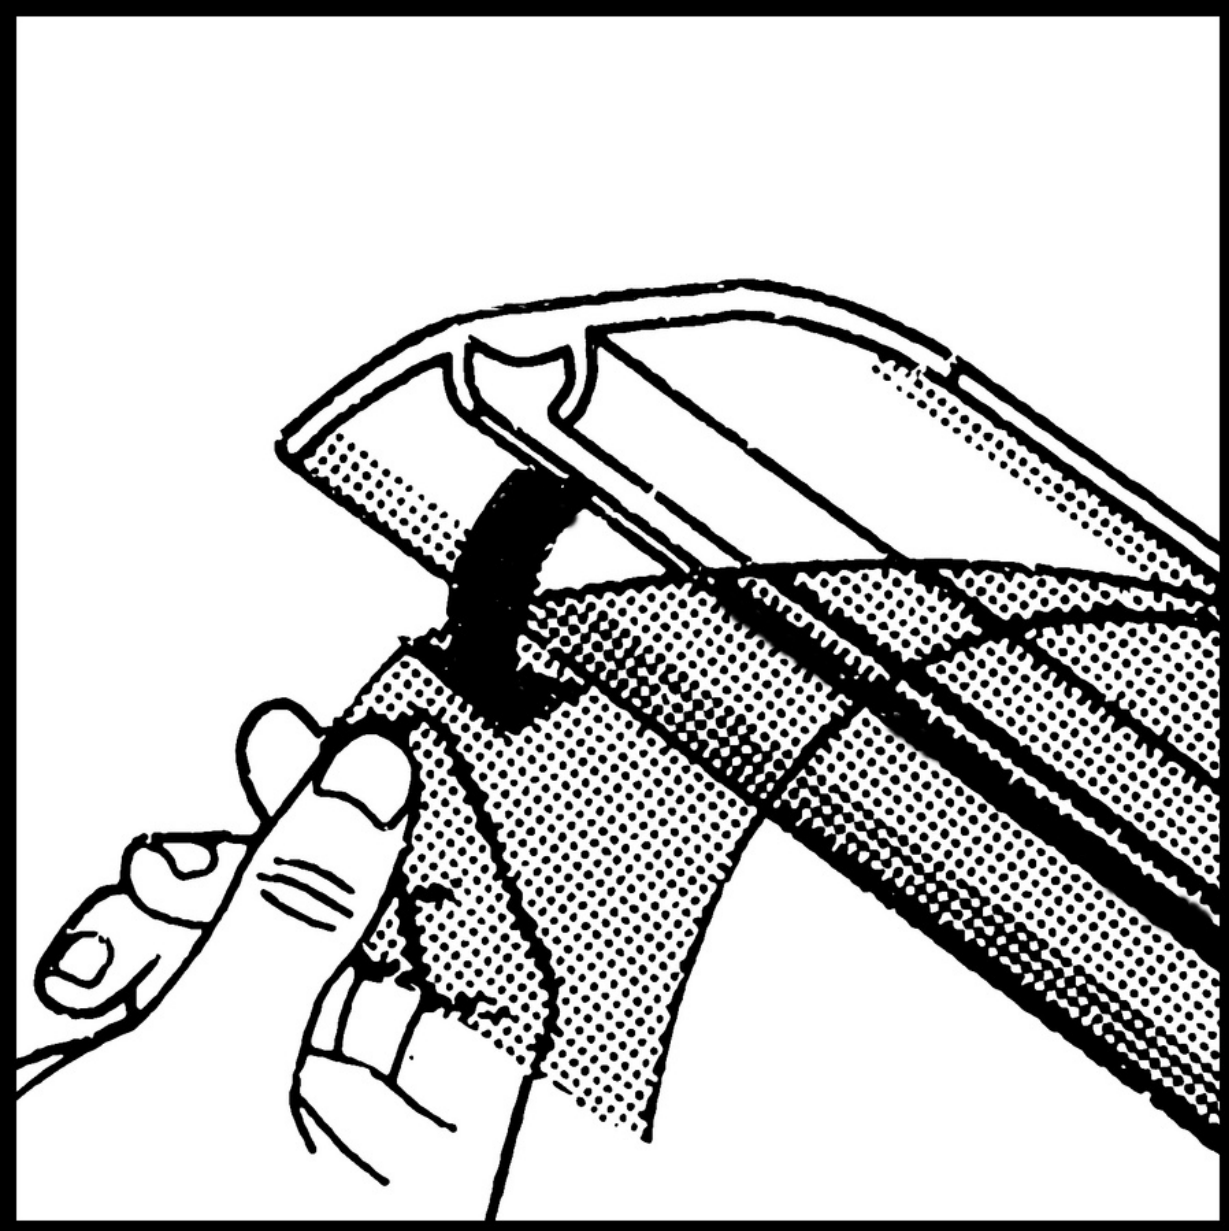

ŁĄCZENIE DWÓCH LISTEW

