

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Gniazdo schuko z przesłonami IP44, Sedna Design & Elements, czarny antracyt

SDD214023

Parametry podstawowe

nazwa gamy	Sedna Design & Elements
gama produktów	Sedna
funkcja	Gniazdo zasilające
prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
sposób montaż urządzenia	Podtynkowy Natynkowy
konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
opis standardu gniazda zasilającego	Boczne styki uziemiające
dodatkowe informacje dot. gniazda	Wiekło
odcień kolory	Antracytowy (RAL 7021)
prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC)
ilość sztuk w zestawie	1 szt.
sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

Parametry uzupełniające

sposób mocowania	Śruby lub pazurki, zakres pracy pazurów: 52...69 mm
liczba gniazd	1
Rodzaj gniazda zasilającego	CEE 7/3
typ pokrywy	With shutter
wykończenie powierzchni	Matowy
obróbka powierzchni	Painted
materiał	Poliwęglan (PC)
prąd znamionowy	16 A
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
kind of terminals	Zaciski śrubowe
długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
wire structure	Rigid or flexible Linka
terminal capacity	2 kabel (kable) 1,5...2,5 mm²
depth of visual part	29 mm
Wysokość	73 mm
Szerokość	73 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Głębokość	50 mm
Masa produktu	0,075 kg
stopień ochrony IK	IK02

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	EAC Aenor
conformity mark	CE
Normy	IEC 60884-1
Stopień ochrony IP	IP44

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,000 cm
Szerokość opakowania 1	7,000 cm
Długość opakowania 1	7,000 cm
Waga opakowania 1	89,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9,500 cm
Szerokość opakowania 2	18,500 cm
Długość opakowania 2	27,500 cm
Waga opakowania 2	977,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	12,382 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z wyjątkami
Numer SCIP	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.

Technical Illustration

Wiring diagram

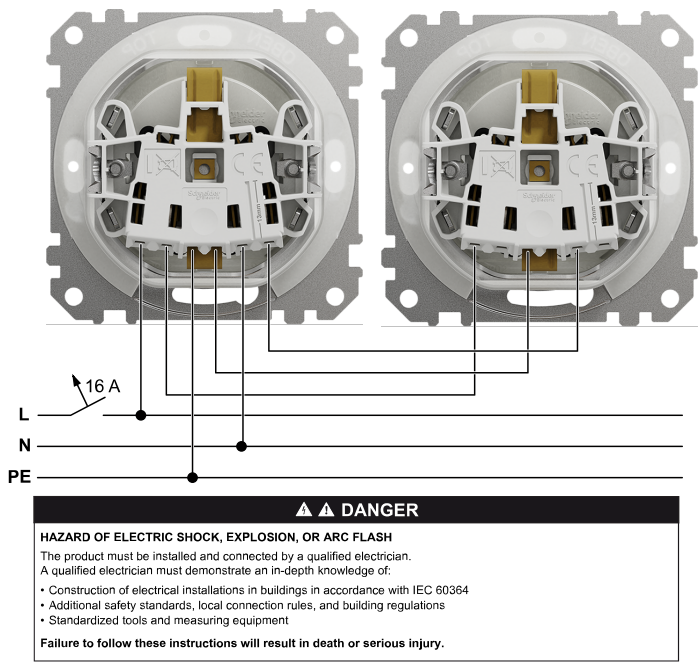


Image of product / Alternate images

Alternative







