

Projektor Galaktyka

Instrukcja Obsługi



Importer:
OLWIM Sp. z o.o.
ul. Za Dworcem 1A
77-400 Złotów, Polska

Kontrola rozpakowania

- : Dziękujemy za zakup naszych produktów. Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi. Instrukcja obsługi zawiera niezbędne porady dotyczące bezpieczeństwa i instrukcję użytkowania. Postępuj zgodnie z nimi podczas obsługi.
- : Sprawdź produkt aby upewnić się że, w momencie otrzymania jest w dobrym stanie. Nie demontuj samodzielnie hosta i komponentu.

Lista elementów

- Projektor Galaktyka x 1
- Dyski filmowe x2 (6szt./opak.)
- : Kabel USB typu C x 1
- Instrukcja obsługi x 1

Uwagi

△ Proszę używać tego produktu w ciemnych pomieszczeniach.

⚠! Ten produkt wymaga zasilacza DC 5V/2A i podłączenia za pomocą kabla USB typu C

Funkcję produktu


- Ten produkt to bardzo duży projektor z regulacją ostrości i wysoką rozdzielczością. W zestawie 12 płyt filmowych 4k HD. Swobodnie wybieraj ulubioną płytę filmową do projekcji.

Dzięki wyjątkowo dużemu obszarowi projekcji ten projektor przenosi Cię w wciągającą gwiazdzystą atmosferę.

Zaprojektowany z jednoramiennym wzmocnionym stojakiem obrotowym wygodnym do projekcji pod różnymi kątami.

Instrukcja obsługi

1. Figura:

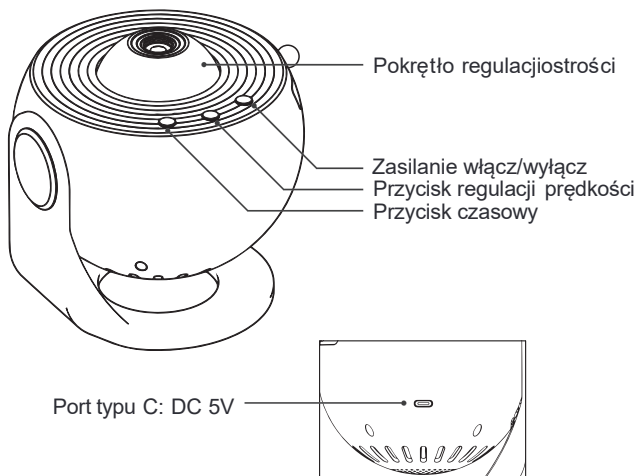

2. Operacje:


Przed użyciem włóż folię z wygrawerowanym napisem

skierowaną do góry na tackę na kliszę (instrukcja dotycząca wymiany płyty z kliszą znajduje się na następnej stronie) podłącz produkt do portu zasilania typu C za pomocą kabla USB i zasilania włączony. Automatycznie wyświetli efekt. Domyślne ustawienia urządzenia po 4h automatycznie wyłącza się przy niskiej prędkości obrotowej. Po 40min. pracy domyślnie przechodzi w stan oddechu.

- (1) Zasilanie włącz/wyłącz : krótkie naciśnięcie powoduje włączenie/wyłączenie zasilania.
- (2) Prędkość obrotów : krótkie naciśnięcie aby przełączyć prędkość obrotową wolny obrót, szybki obrót i zatrzymanie obrotu. Domyślnie ustawiona jest niska prędkość. Podczas wolnych obrotów świeci się kontrolka "S-" podczas szybkich "S+". Światło gaśnie po zatrzymaniu.
- (3) Ustawienie czasu : zwykłą wyłącza się po 4h wskaźnik czasowy. Światło jest domyślnie wyłączone. Naciśnij "1H" będzie się świecić 1h jak omonit
Naciśnij ponownie kontrolkę "2H" będzie się świecić aby pomyślnie ustawić 2h jak omonit. Naciśnij go ponownie aby anulować ustawienia czasowe
I wprowadzić 4-godzinne automatyczne wyłączenie.

3. Wymiana dysków filmowych:

- (1) Ten projektor Galaktyka jest dostarczony opcjonalnie z 12 płytami filmowymi.
- (2) Zmiana etapów płyty z filmem: ściśnij uchwyt tacy wyciągnij szczelinę na płytę następnie umieść jeden kawałek foli stroną "↑UP" skierowaną do góry w szczelinie na kliszę a następnie wsuń tacę z powrotem do urządzenia. (patrz poniższe rysunki przedstawiają proces wymiany foli)

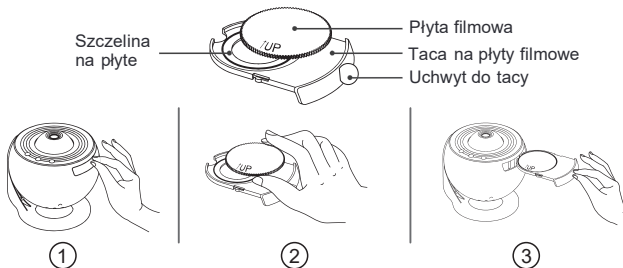


- (3) Uwaga: Zaleca się wymianę płyty gdy urządzenie jest wyłączone.

4. Dostosuj ostrość

: Ten produkt obsługuje regulację ostrości w zakresie 0.5m-3m/1.64-9.84ft.

* Regulując ostrość projekcji możesz odwołać się do aktualnej definicji

Projekcji i obrócić pokrętko regulacji ostrości do przodu i do tyłu aby efekt projekcji był wyraźniejszy.

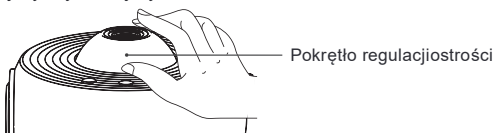

Dane techniczne

Model	BL-DQY02
Materiał	ABS
Wejście zasilania	DC 5V 2A
Maksymalna moc	10W
Sposób projekcji	Płyty filmowe
Obszar projekcji	Obszar projekcji to: 7m ² ~16m ² /75.3ft ² ~172.2ft ² at a 2m~3m/6.56ft~9.84ft odległość projekcji
Źródło projekcji	Dioda LED
Odległość projekcji	0.5m-3m/1.64-9.84ft
Temperatura robocza	-20°C~50°C/-4°F~122°F
Temperatura przechowywania	-20°C~60°C/-4°F~140°F
Środowiskoddziałania	Używaj w ciemnych pomieszczeniach