



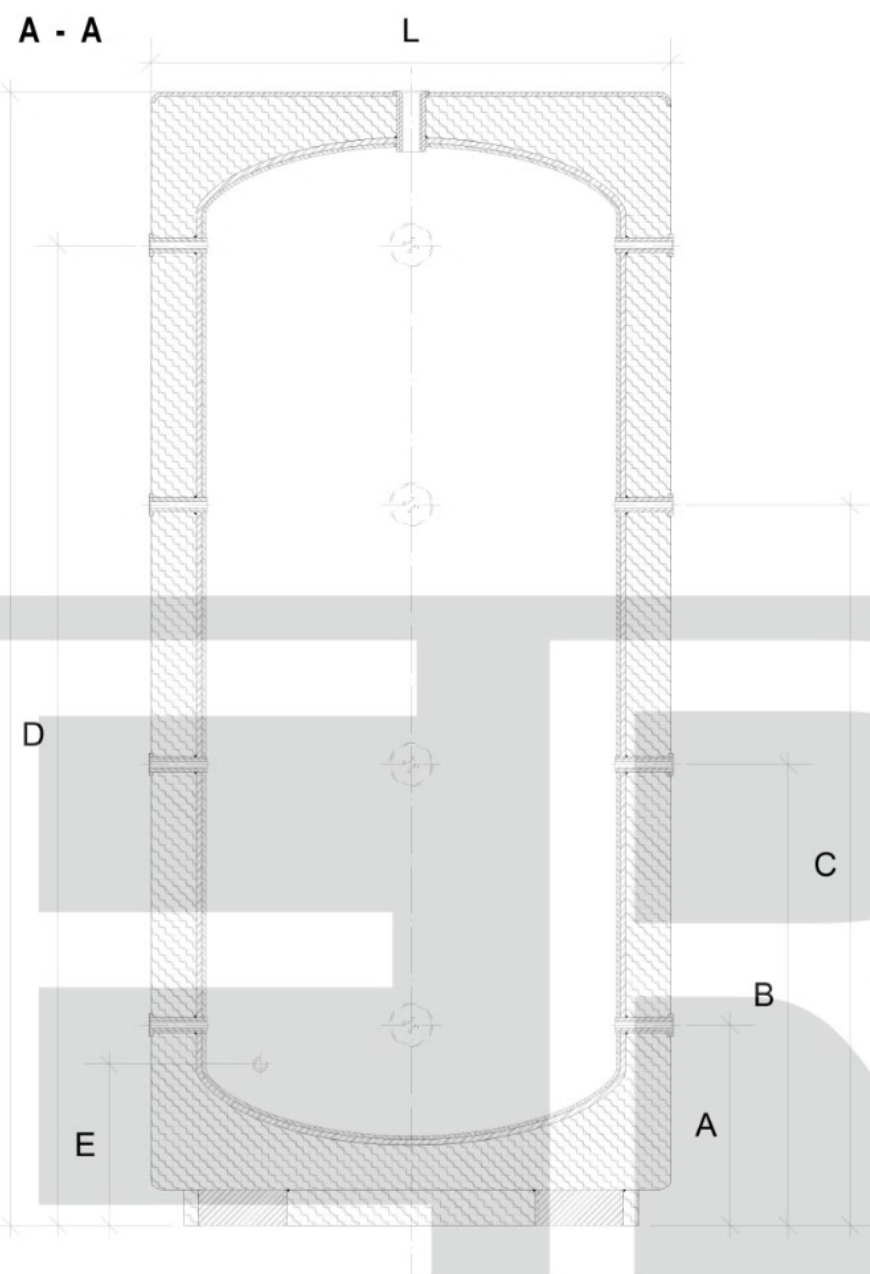

- 1 IZOLACJA TERMICZNA
PIANKA POLIURETYNOWA
- 2 EPIDIAN SPOŻYWCZY
POWŁOKA ANTYKOROZYJNA
- 3 KAPILARA
CZUJNIK TEMPERATURY 1/2"
- 4 SPUST 3/4"
- 5 TERMOMETR 1/2"
- 6 KRÓCIEC PRZYŁĄCZENIOWY-1
5/4" lub 6/4"
- 7 KRÓCIEC PRZYŁĄCZENIOWY-2
5/4" lub 6/4"
- 8 ODPOWIERZENIE ZBIORNIKA 5/4"

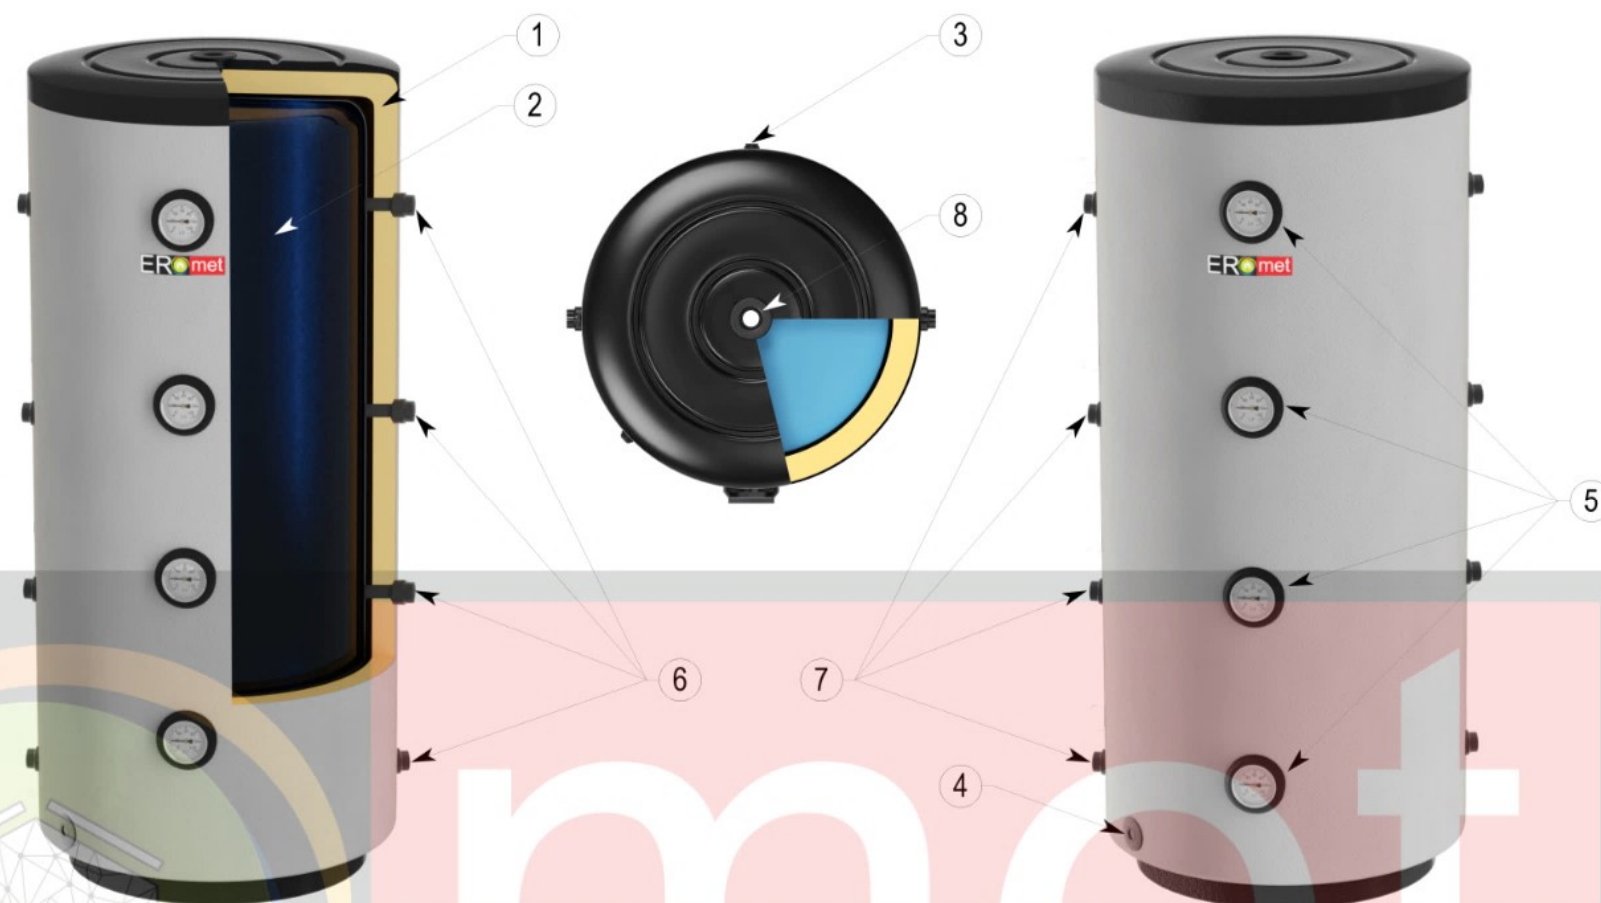


Parametry techniczne

EPIDIAN SPOŻYWCZY - Powłoka antykorozyjna;
Epidian - food grade epoxy resin- Anti-corrosion coating;
IZOLACJA TERMICZNA - Pianka poliuretanowa PUR zamknięta
THERMAL INSULATION - Closed polyurethane foam PUR

	Jedn.	BuforLPion80SKAJ	BuforLPion100SKAJ	BuforLPion120SKAJ	BuforLPion140SKAJ	BuforLPion160SKAJ	BuforLPion180SKAJ	BuforLPion200SKAJ	BuforLPion250SKAJ	BuforLPion300SKAJ	BuforLPion400SKAJ	BuforLPion500SKAJ	BuforLPion600SKAJ	BuforLPion750SKAJ	BuforLPion1000SKAJ
Pojemność nominalna / Nominal capacity / Nennvolumen	[L]	80	100	120	140	160	180	200	250	300	400	500	600	750	1000
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Tatsächliches Volumen	[L]	98	112	127	141	175	200	241	299	355	572	617	592	796	1076
Ilość energii (ciepłej wody) zakumulowana w zbiorniku. Założenie dla temperatur wody: użytkowej 42°C; maksymalnej zasobnika 70°C; wlot zimnej wody 8°C	[L]	179	205	232	258	320	365	439	546	647	1043	1125	1079	1451	1962
Powierzchnia / Surface / Fläche	[m²]	1,5	1,6	1,8	1,9	2,2	2,5	2,9	3,3	3,7	5,0	5,2	4,5	6,1	6,4
Waga / Weight / Gewicht	[kg]	33	37	41	45	53	60	67	77	88	116	123	111	147	154
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Maximale Temperatur und Betriebsdruck des Schlangenrohrs	[°C / Bar]	70°C / 6 Bar													
Strata postojowa [S] w watach [W] dla pojemności magazynowej (V) w litrach [L]	[W]	25	26	27	28	30	32	34	36	39	46	47	46	51	57
Straty ciepła do otoczenia w zależności od pojemności (V)	[kWh/24h]	0,61	0,63	0,66	0,68	0,73	0,76	0,81	0,87	0,93	1,09	1,12	1,11	1,23	1,37



Klasa energetyczna / Energy class / Energieeffizienzkasse



Wymiary

	H	945	1060	1180	1295	1560	1760	1240	1490	1740	1420	1520	2140	1920	1780
	L	ø490	ø490	ø490	ø490	ø490	ø490	ø630	ø630	ø630	ø830	ø830	ø680	ø830	ø1000
	A	250	280	280	280	280	280	245	245	245	340	340	390	340	515
	B	395	460	500	540	630	700	510	600	680	600	640	840	770	780
	C	540	645	730	800	980	1110	780	1300	1110	870	940	1300	1210	1050
	D	685	830	950	1065	1330	1530	1045	1340	1545	1140	1240	1750	1640	1320
	E	175	200	200	200	200	200	170	170	170	270	270	200	270	370

KRÓCIEC PRZYŁĄCZENIOWY - 5/4" LUB 6/4"

SPUST - 1/2", 3/4"

