


# BPOWER GTX14 12Ah 210A




Szczelne, bezobsługowe, fabrycznie uruchomione akumulatory wykonane w technologii GEL. Akumulatory z serii SUPREME spełniają najbardziej wymagające oczekiwania klientów co do bezawaryjnej pracy nawet w najtrudniejszych warunkach. Poza kontrolą napięcia na biegunach nie są wymagane dodatkowe zabiegi kontrolne. Charakteryzują się wysokimi prądami rozruchowymi co dodatkowo wpływa na komfort użytkowania. Spełniają najbardziej wymagające normy bezpieczeństwa.

| PODSTAWOWE PARAMETRY          |                   | TECHNOLOGIA                        |               |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|
| Napięcie znamionowe (V)       | 12                | Technologia                        | CA/CA         |
| Pojemność znamionowa C10 (Ah) | 12                | Separator                          | AGM           |
| Prąd rozruchowy               | 210               |                                    |               |
| PARAMETRY MECHANICZNE         |                   | PARAMETRY ŁADOWANIA (25°C)         |               |
| Wymiary (dł x szer x wys)     | 150 x 87 x 145 mm | Napięcie ładowania                 | 14,0V - 14,4V |
| Waga (kg)                     | 4,44              | Zalecany maksymalny prąd ładowania | 1.2A          |
| Typ terminali                 | 5                 |                                    |               |


## Typ terminali



Widok z przodu




Widok z boku






Widok z góry

## Układ ogniw



1

## Wymiary

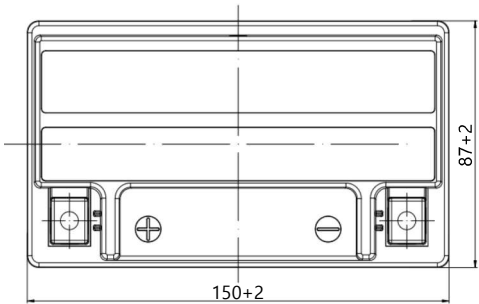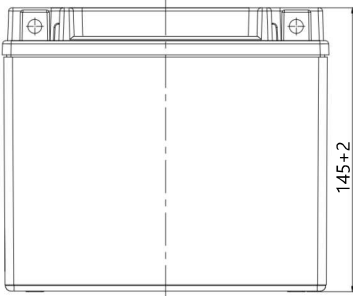

**Centrala w Warszawie**  
ul. Jana Kazimierza 61  
01-267 Warszawa

**Oddział w Gdańsku**  
ul. Twarda 12  
80-871 Gdańsk

+48 22 877 54 96  
biuro@baterie.com.pl  
www.baterie.com.pl

**BP BATERIE**  
PRZEMYSŁOWE