




# Regulator temperatury Wi-Fi

supla GKW-02

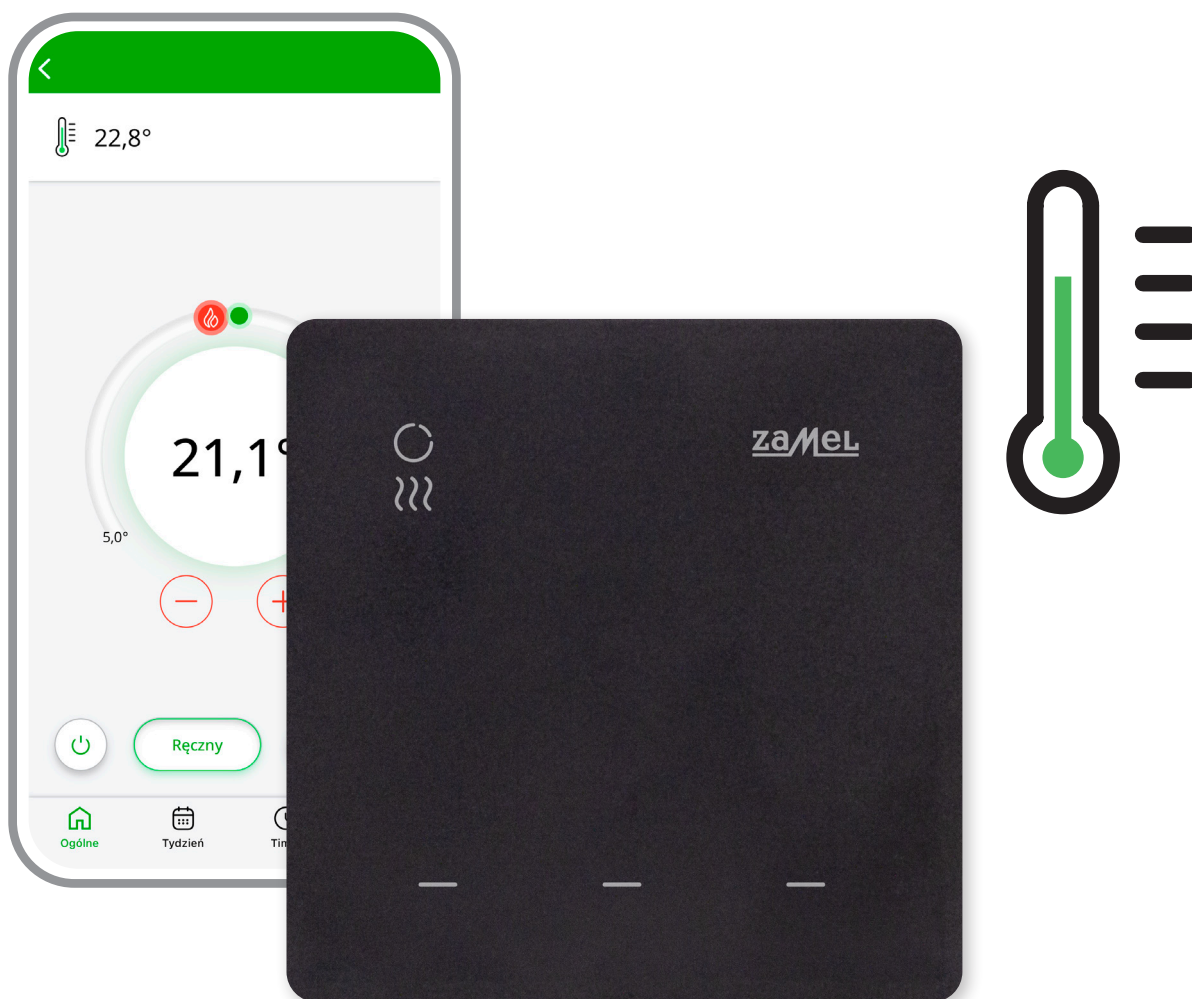

# Regulator temperatury Wi-Fi

GKW-02

## WIDOK PRODUKTU




## OPIS

GKW-02 to estetyczny, naścienny regulator temperatury z zasilaniem 230 V AC, idealny do sterowania listwami grzewczymi i zaworami. Po zastosowaniu dodatkowych stykników lub przekaźników może również obsługiwać urządzenia grzewcze, takie jak maty ogrzewania elektrycznego. Regulator integruje się z aplikacją mobilną Supla, umożliwiając wygodne ustawianie temperatury, harmonogramów oraz preferencji użytkownika. Regulator posiada trzy podświetlane pola dotykowe, które pełnią funkcję konfigurowalnych wyzwalaczy akcji, pozwalając na uruchamianie zaprogramowanych czynności dla innych elementów inteligentnego domu.

## DANE TECHNICZNE

| GKW-02                      |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie znamionowe:        | 230 V ~                                                                     |
| Częstotliwość:              | 50 / 60 Hz                                                                  |
| Znamionowy pobór mocy:      | 1 W                                                                         |
| Mierzone wartości fizyczne: | temperatura                                                                 |
| Pomiary temperatury:        | sonda wewnętrzna NTC                                                        |
| Dokładność pomiarowa:       | temperatura: +/- 0.5°C                                                      |
| Obsługa:                    | 3 x dotykowe pola „action trigger” oraz aplikacja Supla                     |
| Sygnalizacja komunikacji:   | dioda LED zielona (komunikacja), czerwona (grzanie), niebieska (chłodzenie) |
| Transmisja:                 | Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n                                                         |
| Moc nadawania:              | ERP < 20 mW                                                                 |
| Montaż:                     | natynkowy                                                                   |
| Wyjście regulatora:         | wyjście napięciowe NO                                                       |
| Element wyjściowy:          | przełącznik – styk 5 A / 250 V ~                                            |
| Temperaturowy zakres pracy: | -10 ÷ 55°C                                                                  |
| Odporność środowiskowa:     | IP20                                                                        |
| Wymiary:                    | 90 x 90 x 13 mm                                                             |
| Waga:                       | 0.122 kg                                                                    |



## SCHEMAT PODŁĄCZENIA

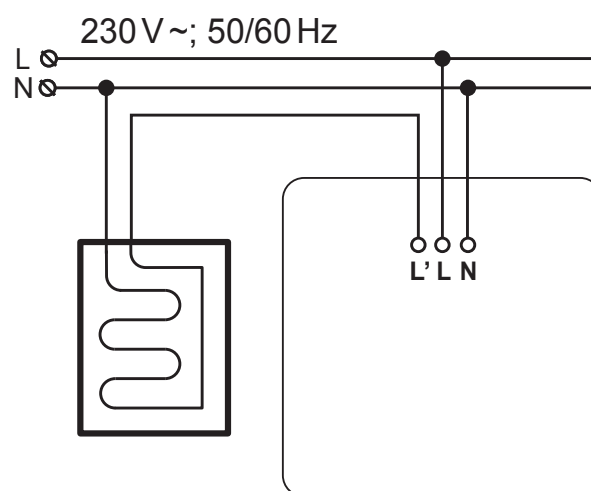


## CECHY PRODUKTU

- prosta instalacja – wystarczy podłączyć zasilanie i przewód od zaworu grzejnego
- szerokie zastosowanie: sterowanie listwami grzewczymi, zaworami, a po zastosowaniu dodatkowych elementów także innymi urządzeniami grzejnymi
- funkcjonalność: ustawienie temperatury, tworzenie harmonogramów, śledzenie historii odczytów temperatury
- trzy dotykowe pola „action trigger”, możliwość programowania akcji innych elementów systemu smart home
- kompaktowa konstrukcja: estetyczna obudowa pasuje do każdego wnętrza

## WYMIARY I ZNAKOWANIE

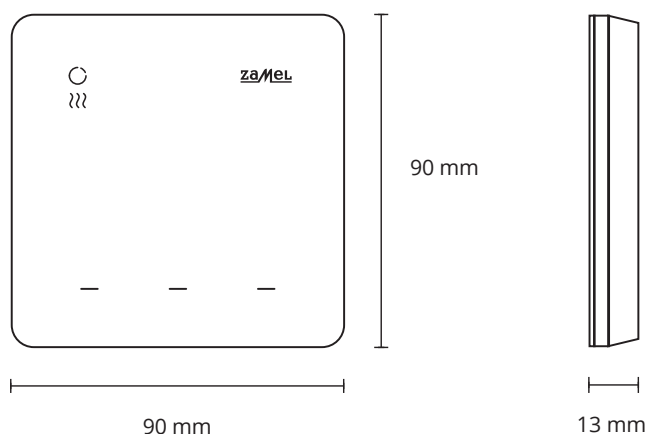

## APLIKACJA

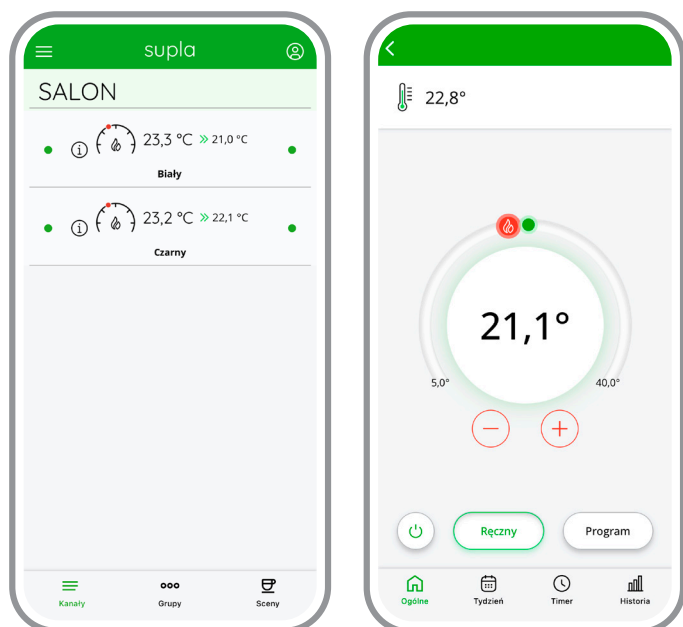

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

