

Panel poliesterowy

Produkty

PR 20 PR 30 PR 40 PR 50 PR 50 100/50

W skrócie

Panel akustyczny wykonany z poliestru to bardzo dobra alternatywa dla panelu z pianki poliuretanowej. Na szczególną uwagę zasługuje jego wysoka klasa reakcji na B-s2,d0 ogień oraz struktura wewnętrzna włókien, która doskonale pochłania dźwięk. Dodatkowo jest to produkt wytrzymały mechanicznie oraz mający podwyższoną odporność na promieniowanie UV. Znajduje swoje zastosowanie w domach, mieszkaniach, biurach, przestrzeniach przemysłowych oraz w studiach, salach prób, salach nagraniowych czy pokojach muzycznych.

Korzyści



Wytrzymały mechanicznie



Doskonale pochłania dźwięk



Poprawia termoizolację pomieszczeń



Podwyższona odporność na promieniowanie UV



Sprawdzony materiał



Prosty w montażu



Trudnopalny i samogasnący



Wyprodukowany w Polsce



Nie kruszy się i nie pyli




Elastyczny

Opinie klientów

Master Sound ★★★★★
Polecamy produkty Bitmat PR, Bitmat R i Bitmat K, Bitmat LG do skutecznego wygłuszenia podłóg, ścian i sufitów. Współpraca z firmą Bitmat odbywa się w partnerskich relacjach i nie odnotowaliśmy problemów z dostępnością czy zmienną jakością produktów.


AV Architektura ★★★★★
Współpraca z firmą Bitmat układa się od kilku lat znakomicie. Używamy szerokiej gamy produktów do izolacji akustycznej i redukcji echa oraz pogłosu, które spełniają założenia nasze i klientów.

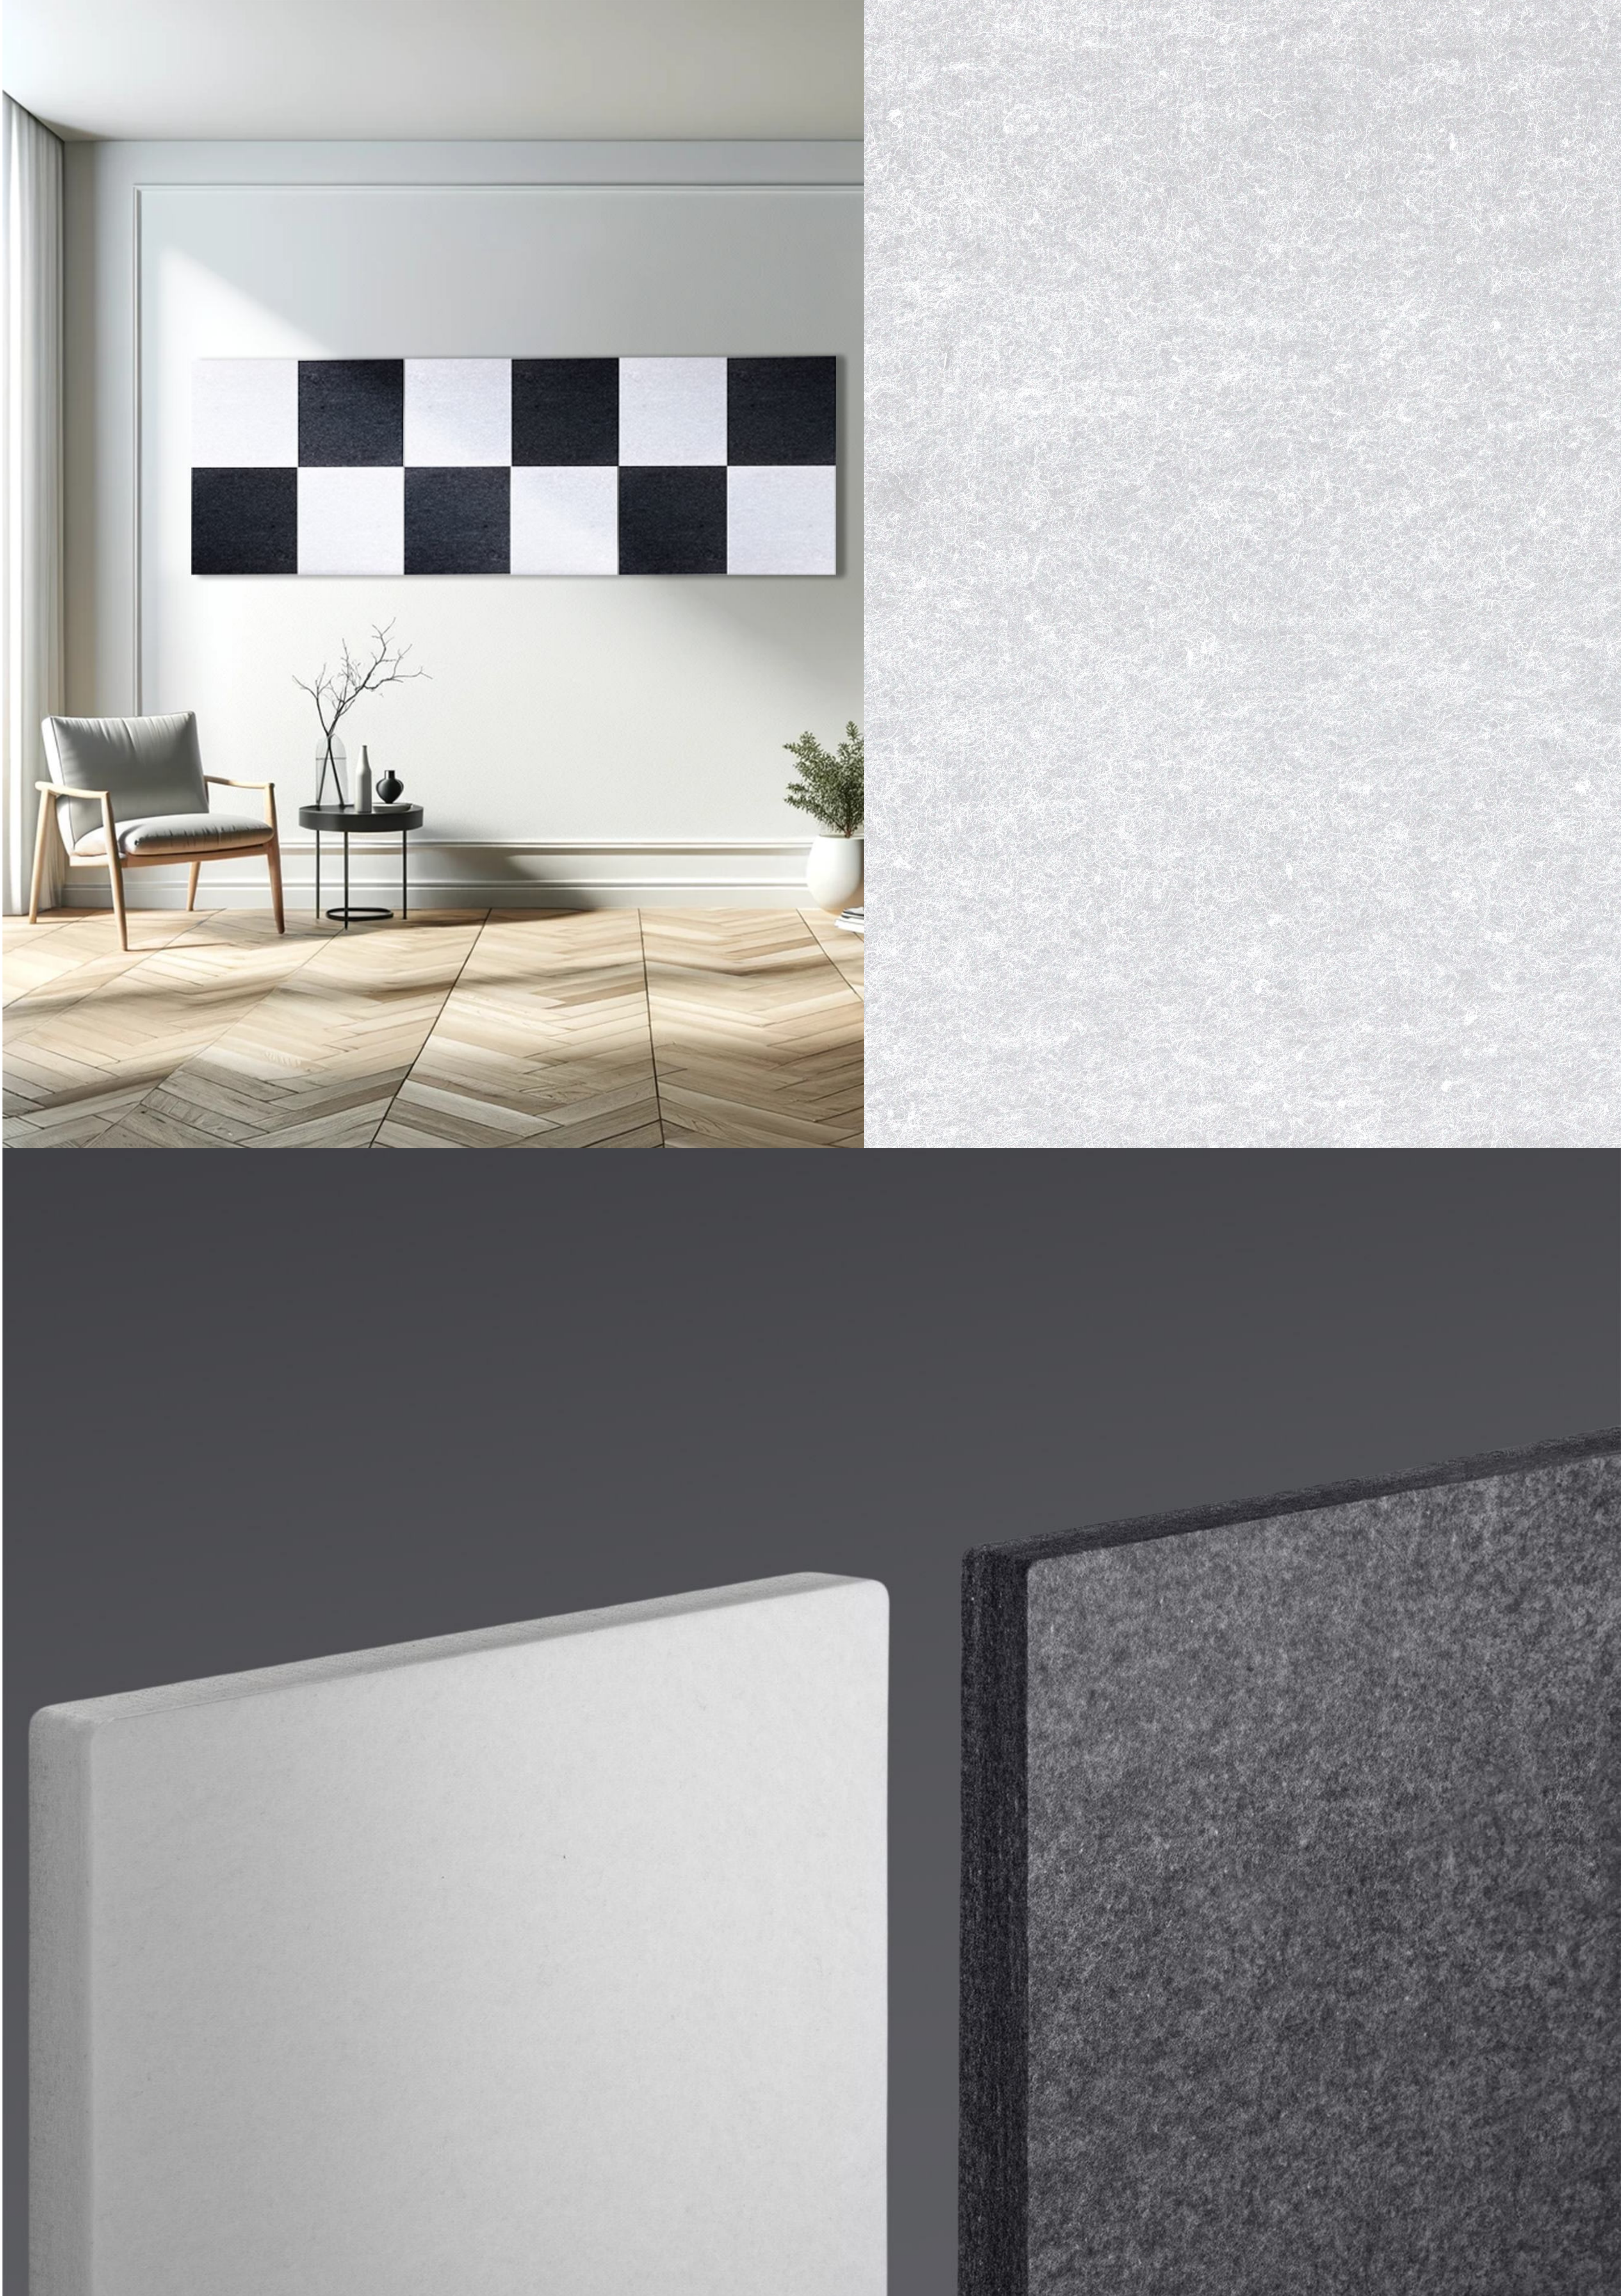

Gdzie stosować

- ✓ Do mieszkania
- ✓ Do domu
- ✓ Do studia nagraniowego
- ✓ Do sali prób
- ✓ Do kabiny lektorskiej
- ✓ Do pomieszczenia odłuchowego
- ✓ Do biura
- ✓ Do call center

Produkty

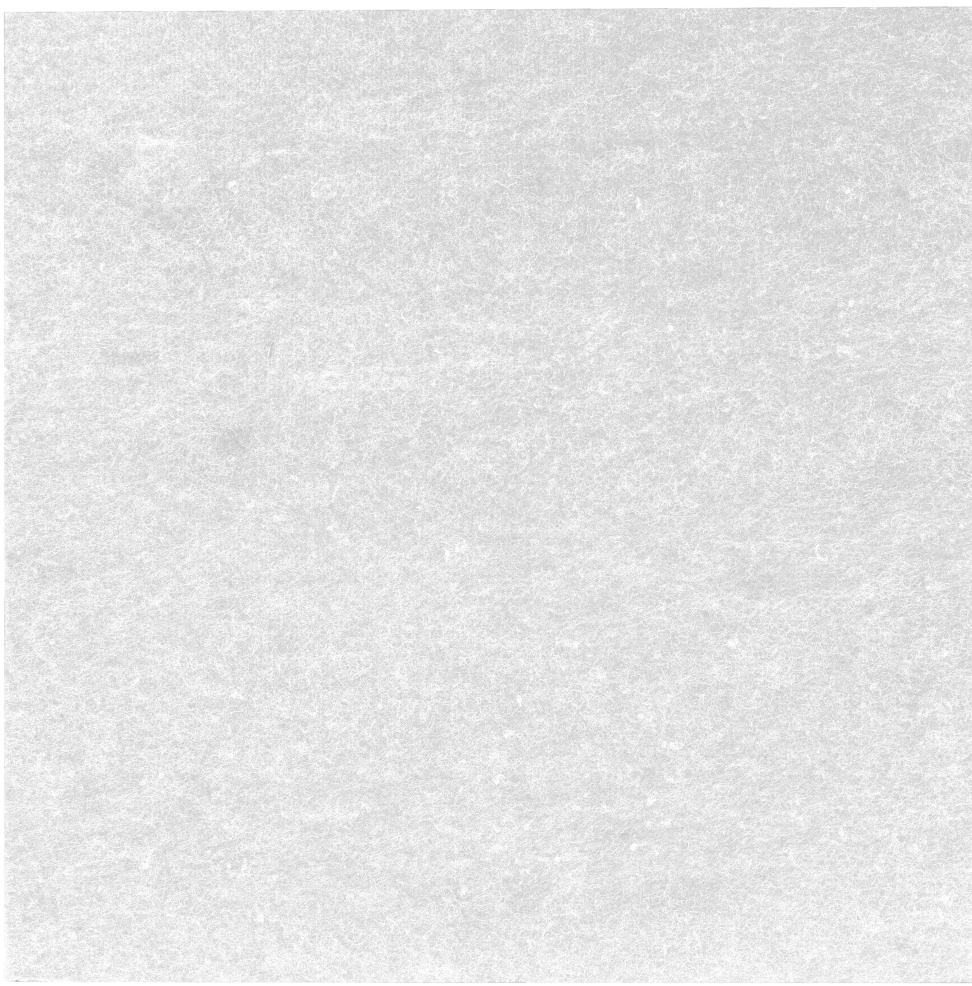

kolory paneli:   

PR 20 / 30 / 40 / 50
wymiary: 500 x 500 mm
grubość: 20, 30, 40, 50 mm

kolory paneli:   

PR 50 100/50
wymiary: 1000 x 500 mm
grubość: 50 mm

Specyfikacja techniczna

Producent:	Bitmat
Surowiec:	Włókna poliestrowa
Gęstość	40 kg/m³
Kolor:	Biały, szary, czarny
Reakcja na ogień:	B-s2, d0

Symulacja współczynnika pochłaniania dźwięku z poprawką Thomassona

