

Składana wieża monitoringu

B1 230

Składana wieża ochrony o wysokości 4,5 m jest platformą do montażu urządzeń monitoringu wizyjnego, posiada podwójny system zasilania: sieciowe 230 V oraz z magazynu energii.

Magazyn energii może być wyposażony w maksymalnie dwa akumulatory żelowe 110 Ah każdy, wieża może pracować na zasilaniu awaryjnym do 2 dni na dwóch akumulatorach oraz do 24 godzin na jednym akumulatorze.

Łatwość montażu w trudnym terenie, gdzie nie dojedzie żaden pojazd, jest dużą zaletą naszego urządzenia, do jego montażu wystarczy jeden instalator, czas montażu to około godziny.

Rozłożona wieża bez problemu zmieści się w małym samochodzie dostawczym, np. Renault Express, niewielkie wymiary po rozłożeniu ułatwiają przechowywanie.

Maszt jest bardzo stabilny, nawet podczas silnego wiatru, co jest istotnym elementem przy korzystaniu z kamer z wbudowaną sztuczną inteligencją.

- szybki montaż w trudnym terenie
- możliwość transportu kilku wież na jednym samochodzie
- niewielkie gabaryty pozwalają na transport w małym samochodzie dostawczym
- łatwa w przechowywaniu
- najdłuższe elementy wieży po rozłożeniu mają 170 cm
- obciążenie bitumiczne 240 kg
- możliwość wysyłki wieży na palecie kurierem
- zasilanie sieciowe 230V oraz w trybie awaryjnym
- możliwość zamontowania do dwóch akumulatorów 110Ah każdy
- wieża dostosowana do montażu central alarmowych
- uzbrajanie wieży za pomocą centrali alarmowej (brak w zestawie)
- możliwość zamontowania dowolnego systemu kamer
- wieża posiada zamontowaną antenę LTE do podłączenia routera
- szkolenie dla instalatorów
- prezentacja możliwości wieży u klienta
- dostęp do części zamiennych w przypadku uszkodzenia wieży



Sprzedawana przez nas wieża nie jest wyposażona w następujące elementy:

akumulatory, alarm antywłamaniowy, rejestrator, kamery, router, nagłośnienie

Na życzenie klienta możemy przygotować maszt według indywidualnej specyfikacji

SERWIS

Podczas użytkowania masztu może się zdarzyć, że klient nieopatrznie uszkodzi element konstrukcji.

Nie ma potrzeby wysłać do nas całego masztu, wystarczy zamówić nowy element.


Doślemy go kurierem pod wskazany adres.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

ŁATWA WYCENA SZKODY


NIE MUSISZ WYŁĄCZAĆ MASZTU Z UŻYTKOWANIA

www.security-tower.eu

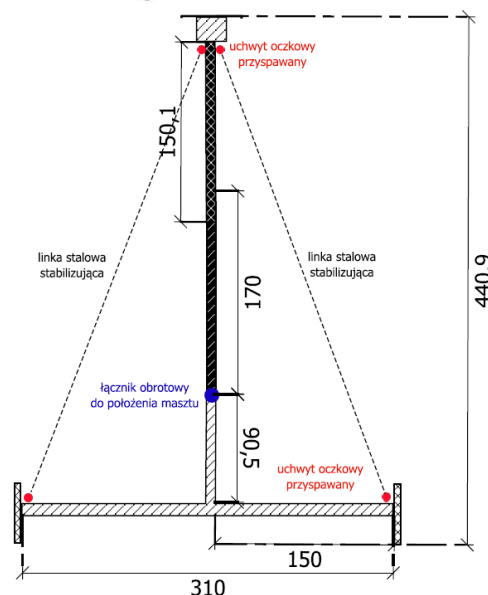

Karta katalogowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego





Składana wieża monitoringu

B1 230

Zestaw dodatkowy do modelu masztu B1 230

Dodatkowa specyfikacja:

kamera 2 szt: IPC-PDW3849-A180-E2-AS-PV-0280B - kamera IP TiOC Duo 2x 4Mpx (8Mpx)

kamera 2 szt: IPC-HDW3541T-ZS-27135-S2

rejestrator: NVR4208-4KS3

dysk twardy: Dysk 4TB SATA III SkyHawk

switch: PFS3005-5GT-V2

router: Archer MR400 AC1200

centrala alarmowa: CPX230NWB-Q30

pilot: RC-10

antena centrali: ANT-GSM SMA

akumulator: NEXON GEL 110Ah

głośnik: tubowy 25W 8Ω

wzmacniacz: 20W 8Ω

W podanej konfiguracji ochroną objęty jest obszar 360° w odległości do 9 metrów od masztu oraz dwie kamery kierunkowe o detekcji człowieka do 42 metrów od masztu, alarm wysyłany do centrum monitorowania poprzez centralę alarmową pod postacią zdjęć z naruszenia wirtualnej strefy.

W kamerach wbudowane są głośniki oraz mikrofony, dzięki którym stacja monitorowania może na żywo prowadzić konwersację, dodatkowy głośnik tubowy umożliwia nadawanie komunikatów na większe odległości. Kamery wyposażone są w światła niebiesko-czerwone uruchamiane ręcznie lub automatycznie, posiadają też światło białe.

Zasilanie awaryjne podtrzymuje działanie masztu do 24 godzin.

Do pracy zestawu konieczne są dwie karty SIM z internetem.

