


BP 6 DEEP WELL

Pompa głębinowa Kärcher przeznaczona jest do pompowania wody ze studni głębinowych i zbiorników/cystern na deszczówkę.



Numer katalogowy 1.645-422.0

- Obudowa pompy i gwintowane przyłącze wykonane ze stali szlachetnej
- Zawór kontrolny
- Stopka

Dane techniczne			Wposażenie standardowe	
Kod EAN		4039784873315	Wbudowany zawór zwrotny	■
Moc maksymalna	W	1000	Obudowa pompy i gwintowane przyłącze wykonane ze stali szlachetnej	■
Maks. wydajność	l/h	< 5000	Przyłącz węża 3/4" i 1" z zaworem zwrotnym i zaciskiem węża	■
Wysokość tłoczenia	m	55	Stopka	■
Ciśnienie	bar	maks. 5,5	Zawiera 30-metrową linę mocującą	■
Głębokość zanurzenia	m	maks. 27	Filtr wstępny	■
Minimalna średnica odwiertu	mm	150	Możliwość wykorzystania liny mocującej	■
Temp. doprowadzanej wody	°C	maks. 35	Osobny wyłącznik on/off z bezpiecznikiem na końcu przewodu	■
Gwint przyłącza		G1	Długość przewodu zasilającego - 30 metrów	■
Kabel zasilający	m	30	■ Objęte dostawą.	
Napięcie	V	230		
Częstotliwość	Hz	50		
Kolor		srebrny		
Waga bez akcesoriów	kg	8,1		
Waga z opakowaniem	kg	14,7		
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	105 × 105 × 810		




Obudowa pompy i gwintowane przyłącze wykonane ze stali szlachetnej

- Trwałość i odporność na uderzenia



30 metrowy przewód zasilający

- Bezpieczna praca nawet na dużych głębokościach.

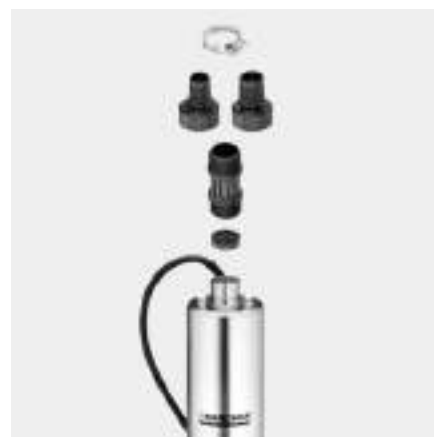

Zawór kontrolny

- Przyłącz węża 3/4" i 1" z zaworem zwrotnym i zaciskiem węża.

AKCESORIA BP 6 DEEP WELL

1.645-422.0



		Numer katalogowy	Opis	
ADAPTERY / PRZYŁĄCZA				
Adapter przyłączeniowy do pomp, G1, PerfectConnect	1	6.997-473.0	Adapter wyjściowy przeznaczony do podłączania węży.	■
Adapter pompy z zaworem zwrotnym	2	6.997-359.0	Umożliwia podłączanie węży ssących do pomp. Z adapterem, płaską uszczelką, zaciskiem węża i zaworem zwrotnym. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1" (33.3 mm) oraz węży 3/4" i 1".	■
Adapter do pomp (osiowych/rotacyjnych), G1, PerfectConnect	3	2.997-120.0	Adapter z wewnętrznym gwintem do pomp Kärcher przeznaczony do podłączania wody oraz akcesoriów Kärcher wyprodukowanych przed 2018 i akcesoriów innych producentów.	□
Dwuwyjściowy adapter przyłączeniowy do pomp, G1	4	6.997-474.0	Adapter dwuwyjściowy przeznaczony do podłączania węży. Może zasilać jeden lub dwa węże (punkty odbioru) równocześnie.	□
Zestaw przyłączeniowy Basic	5	6.997-358.0	Zestaw przyłączeniowy do podłączania węży ogrodowych do pomp ogrodowych oraz wysokociśnieniowych pomp do użytku domowego. Do łatwego łączenia węża z pompą.	□
Zestaw przyłączeniowy	6	6.997-340.0	Zestaw do podłączenia węży ogrodowych do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych do użytku domowego. Do łatwego łączenia węża z pompą.	□
POZOSTAŁE				
Wyłącznik do pomp chroniący przed pracą na sucho *typ gniazda E (CEE7/5)	7	6.997-546.0	Zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni pompy ogrodowe, pompy zanurzeniowe oraz pompy wysokociśnieniowe przed uszkodzeniem.	□
Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy do pomp chroniący przed pracą na sucho *typ gniazda E (CEE7/5)	8	6.997-549.0	Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy automatycznie uruchamia/zatrzymuje pompę według potrzeb.	□
Zabezpieczenie pomp przed pracą na sucho	9	6.997-355.0	Zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni pompy ogrodowe, pompy zanurzeniowe oraz wysokociśnieniowe przed uszkodzeniem.	□
Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy do pomp z zabezpieczeniem przed pracą na sucho	10	6.997-357.0	Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy automatycznie włącza / wyłącza pompę.	□
Wyłącznik pływakowy	11	6.997-356.0	Wyłącznik pływakowy automatycznie włącza i wyłącza pompę w zależności od poziomu wody.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.