




KARTA PRODUKTU

KARTA SME

automatyka bram

Proxima Electronics

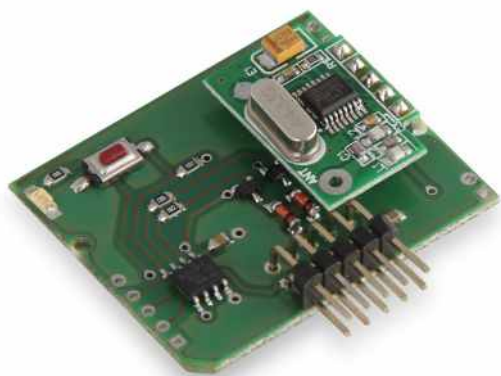

Parametry podstawowe

Zasilanie:	z płyty centrali
Pobór prądu:	12mA (przełączniki wyłączone)
Częstotliwość:	433,92MHz lub 868MHz
Liczba kanałów:	2 / 24V-1A przełącznik NO
Liczba pilotów:	25
Tryby kanałów:	- bistabilny - TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz)
Wymiary:	40 x 11 x 44mm
Waga:	7g

Charakterystyka

- ☞ Multifunkcyjna karta sterująca, kompatybilna z centralami: NICE, MOOVO, MHOUSE - kod zmienny
- ☞ Odbiornik superheterodynowy do 200m zasięgu
- ☞ Możliwość rejestracji pilotów systemowych oraz dowolnych producentów z układem HCS w paśmie 433,92MHz
- ☞ Instalacja w centralach
- ☞ Funkcja zdalnego dodawania pilota
- ☞ Odczyt ilości zarejestrowanych pilotów
- ☞ Kilka przycisków lub kombinacja przycisków może sterować jednym lub dwoma kanałami

Proxima jest niezależnym producentem automatyki bramowej. Nazwy innych producentów zostały wymienione wyłącznie w celu wyjaśnienia przeznaczenia produktu Proxima.

