


SZYBKOSZŁĄCZKI - PC


ZAPOWIEDŹ

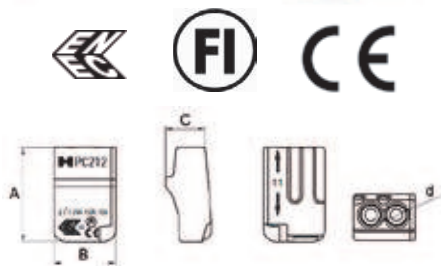

materiał: poliwęglan + STAL NIERDZEWNA + MIEDŹ POCYNOWANA


typ	liczba pól/ typ prze- wodu	A	B	C	D	przekrój i typ prze- wodu	para- metry pracy	opako- wanie
-----	----------------------------------	---	---	---	---	---------------------------------	----------------------	-----------------

PC2252 (PC212)	2/drut	16,00	10,5	6,8	2,1	1-2,5mm ²	24A, 450V, -30° ÷ +85°	100/500
-------------------	--------	-------	------	-----	-----	----------------------	---------------------------------	---------

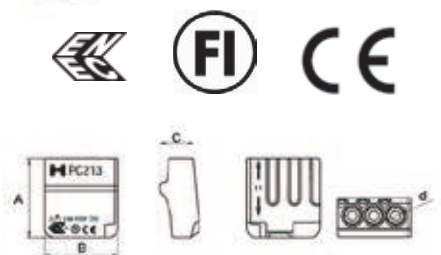


typ	liczba pól/ typ prze- wodu	A	B	C	D	przekrój i typ prze- wodu	para- metry pracy	opako- wanie
-----	----------------------------------	---	---	---	---	---------------------------------	----------------------	-----------------

PC22523 (PC213)	3/drut	16,00	14,9	6,8	2,1	1-2,5mm ²	24A, 450V, -30° ÷ +85°	100/500
--------------------	--------	-------	------	-----	-----	----------------------	---------------------------------	---------

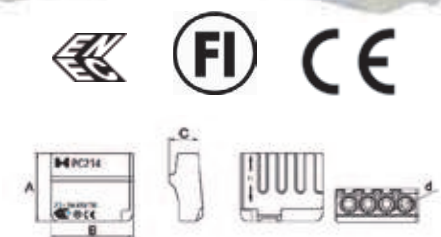


typ	liczba pól/ typ prze- wodu	A	B	C	D	przekrój i typ prze- wodu	para- metry pracy	opako- wanie
-----	----------------------------------	---	---	---	---	---------------------------------	----------------------	-----------------

PC2254 (PC214)	4/drut	16,00	19,3	6,8	2,1	1-2,5mm ²	24A, 450V, -30° ÷ +85°	100/500
-------------------	--------	-------	------	-----	-----	----------------------	---------------------------------	---------

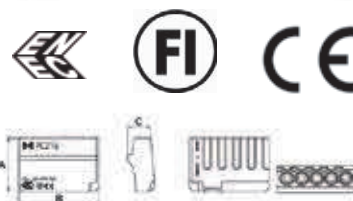

typ	liczba pól/ typ prze- wodu	A	B	C	D	przekrój i typ prze- wodu	para- metry pracy	opako- wanie
-----	----------------------------------	---	---	---	---	---------------------------------	----------------------	-----------------


PC2255 (PC215)	5/drut	16,00	23,7	6,8	2,1	1-2,5mm ²	24A, 450V, -30° ÷ +85°	100/500
-------------------	--------	-------	------	-----	-----	----------------------	---------------------------------	---------

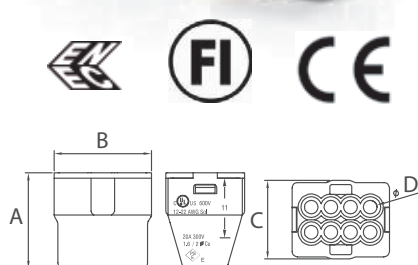


typ	liczba pól/ typ prze- wodu	A	B	C	D	przekrój i typ prze- wodu	para- metry pracy	opako- wanie
-----	----------------------------------	---	---	---	---	---------------------------------	----------------------	-----------------

PC2258	5/drut	16,00	23,7	6,8	2,1	1-2,5mm ²	24A, 450V, -30° ÷ +85°	100/500
--------	--------	-------	------	-----	-----	----------------------	---------------------------------	---------

SZYBKOZŁĄCZKI OŚWIETLENIOWE




typ	ilość przewodów	kolor	przekrój i typ przewodu	parametry pracy	ilość w kartonie/woreczku
PC 301	1	szary	Strona zasilania: ≤ 2.5 mm ² , drut Strona oświetlenia: ≤ 2.5 mm ² , drut lub linka	24A, 450V, -30°C ÷ 110°C	100 szt.




typ	ilość przewodów	kolor	przekrój i typ przewodu	parametry pracy	ilość w kartonie/woreczku
PC 302	2	biały	Strona zasilania: ≤ 2.5 mm ² , drut Strona oświetlenia: ≤ 2.5 mm ² , drut lub linka	24A, 450V, -30°C ÷ 110°C	100 szt.


ZŁĄCZKI UNIWERSALNE



typ	ilość przewodów	przekrój i typ przewodu	parametry pracy	opakowanie [szt.]
PC 232	2	Przekrój przewodu typu drut: 0,08 - 2,5 mm ² Przekrój przewodu typu linka: 0,08 - 4 mm ²	Napięcie znamionowe: 400V Znamionowe napięcie udarowe: 4kV Prąd znamionowy: 32A	50



typ	ilość przewodów	przekrój i typ przewodu	parametry pracy	opakowanie [szt.]
PC 233	3	Przekrój przewodu typu drut: 0,08 - 2,5 mm ² Przekrój przewodu typu linka: 0,08 - 4 mm ²	Napięcie znamionowe: 400V Znamionowe napięcie udarowe: 4kV Prąd znamionowy: 32A	50



typ	ilość przewodów	przekrój i typ przewodu	parametry pracy	opakowanie [szt.]
PC 235	5	Przekrój przewodu typu drut: 0,08 - 2,5 mm ² Przekrój przewodu typu linka: 0,08 - 4 mm ²	Napięcie znamionowe: 400V Znamionowe napięcie udarowe: 4kV Prąd znamionowy: 32A	30