

3" SQIBO / SCR

Wyporowe pompy głębinowe o średnicy 75mm(SQIBO/3"SCR). Pompy w głównej mierze wykonane zostały ze stali nierdzewnej np. obudowa, śruby, króćce oraz rotor. Pompy wyposażone zostały w różnej długości przewody elektryczne zakończone wtyczką w zależności od potrzeb użytkownika.

Dzięki zabudowaniu kondensatora w silniku, od razu po rozpakowaniu pompa jest gotowa do montażu. Pompa wyposażona została w zabezpieczenie termiczne zamontowane w uzwojeniu silnika. Pompy z serii SQIBO oraz SCR są jednymi z najpopularniejszych pomp śrubowych na polskim rynku. Uznanie klientów zyskały dzięki solidnej konstrukcji i atrakcyjnej cenie.

ZASTOSOWANIE:

Zaopatrywanie w wodę domów jednorodzinnych oraz domków letniskowych.

Warunki pracy:

- Maksymalna temperatura cieczy 40°C
- Maksymalna temperatura otoczenia 40°C
- Klasa izolacji B
- Tryb pracy – ciągły
- Bezpieczeństwo – IP68



Materiały:

- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Śruba: Stal nierdzewna AISI304
- Stator: NBR
- Silnik: chłodzony olejem
- Dławica mechaniczna: ceramika/Sic
- Prędkość obrotowa silnika: 2850RMP



Wydajność/Podnoszenie

m

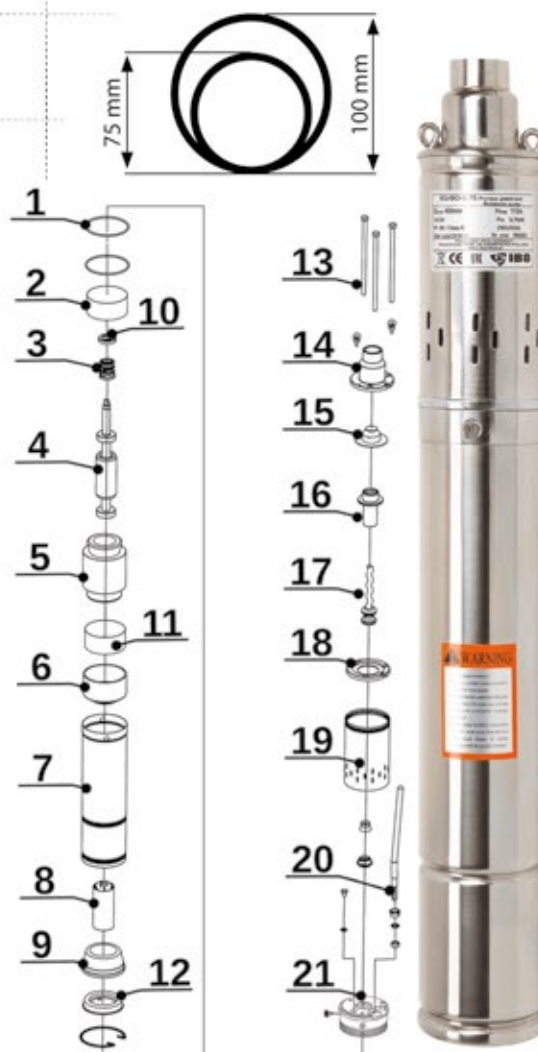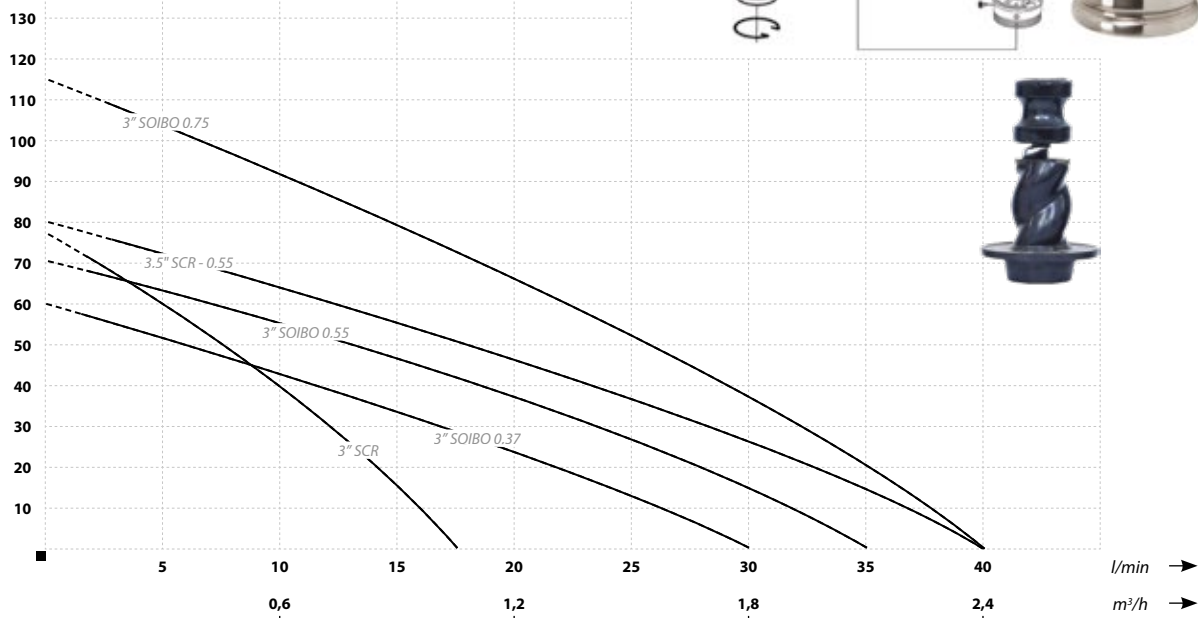

PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Długość kabla (m)	Wymiary śr/wys (mm)	Waga (kg)
3" SCR	77	17	250	230	2,5	3/4	14	75/550	10
3" SQIBO 0,37	60	30	370	230	3,4	1	15	75/580	7,5
3" SQIBO 0,55	70	35	550	230	4	1	15/20	75/610	9
3" SQIBO 0,75	115	40	750	230	6,5	1	15/25	75/650	10,5
3,5" SCR - 0,55	80	40	550	230	5,2	1	14	88/600	11